



ART 910-AX

ENCEINTE ACTIVE BLUETOOTH® PROFESSIONNELLE



Description

L'ART 910-AX est une solution parfaite pour toutes les applications audio, équipée de deux préamplis micro avec alimentation fantôme 48 V et d'entrées ligne, d'un mixeur numérique 6 canaux intégré avec un puissant DSP et d'une entrée audio stéréo Bluetooth, avec option de couplage de deux enceintes. Elle combine un moteur à compression de 1,75", un haut-parleur grave de 10", un amplificateur à deux canaux de 2100 W et un guide d'ondes à directivité constante assurant une couverture cohérente de 100° x 60° pour un son sans distorsion atteignant 130 dB SPL. Le coffret aux lignes élégantes utilise un composite de polypropylène spécifique avec un renfort interne de type M-brace. Facile à transporter, il se fixe sur un mât, un mur, une structure ou s'accroche grâce aux nombreux points prévus à cet effet.

Caractéristiques

- › Mixeur numérique 6 canaux intégré
- › Interface utilisateur de pointe, avec écran tactile et contrôle à distance
- › Moteur à compression 1,75", haut-parleur grave 10"
- › Jusqu'à 130 dB de niveau de pression acoustique
- › Bi-amplification en Classe D, puissance totale 2100 W
- › Double préampli avec deux connecteurs Combo, alimentation 48 V et entrée ligne stéréo mini-jack
- › Entrée audio stéréo Bluetooth® avec option de couplage de deux enceintes
- › Guide d'ondes True Resistive Waveguide, filtrage FIRPHASE et algorithme Bass Motion Control

Numéro De Pièce

13000706 ART 910-AX
13000707 ART 910-AX

220-240 V
100-120 V

Black
Black

EAN 8024530020095
EAN 8024530020217

Spécifications


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



ART 910-AX

ENCEINTE ACTIVE BLUETOOTH® PROFESSIONNELLE

Line Art 2D

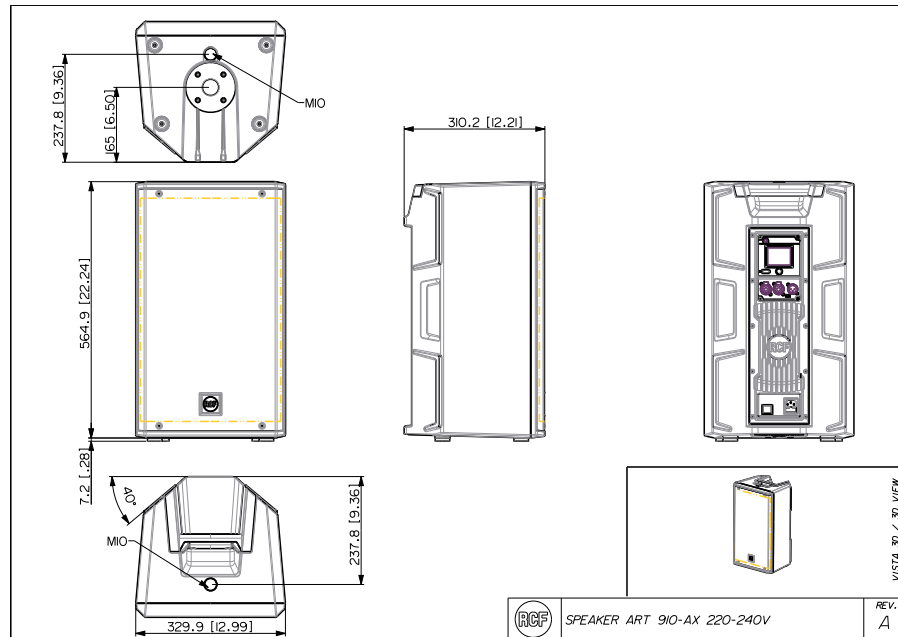

SPÉCIFICATIONS

Specifications acoustiques	Réponse en fréquence SPL max. @ 1m Angle de couverture horizontale Angle de détection vertical	50 Hz ÷ 20000 Hz 130 dB 100° 60°
Hauts-parleurs	Pilote de compression Woofer	1 x 1.0", 1.75" v.c 1 x 10", 2.5" v.c
Sections entrées/sorties	Signal d'entrée Connecteurs d'entrée Connecteurs de sortie	bal/unbal Combo XLR/Jack XLR
Section processeur	Fréquences de recouvrement Protections Limiteur Commandes	1600Hz Thermal, RMS Soft Limiter Color touch panel, data entry/volume encoder, dedicated App for iOS and Android.
Section alimentation	Puissance totale Hautes fréquences Basses fréquences Système de refroidissement Connexions	2100 W Peak 700 W Peak 1400 W Peak Convection VDE
Specifications électroniques	Réponse en fréquence THD+N, gain 20 dB, OdBu out (% A-pondéré)	20 Hz ÷ 20 Hz 0.005% A-Weighted
Processing	Canaux de traitement Traitement du signal Conversion A/D-D/A Plage dynamique	6 24 Bit 32 Bit @ 48.0 kHz 110



ART 910-AX

ENCEINTE ACTIVE BLUETOOTH® PROFESSIONNELLE

Entrées	Micro	2	
	Gain stocké commandé à distance	Yes	
	Plage de gain	0 dB ÷ 42 dB	
	Niveau de bruit en entrée (dBU pondéré)	-114 dBU A-Weighted	
	Impédance entrées de microphone (KOhm)	6 kohm	
	Coupe-bas	20 Hz ÷ 400 Hz	
	Tension fantôme + 48 V	Yes	
	Ligne mono	2	
	Réglage du gain	0 dB ÷ 22 dB	
	Impédance entrée de ligne (KOhm)	21 kohm	
	Plage dynamique A/D (db)	114 dB	
	Ligne stéréo	1	
	Réglage du gain	0 dB ÷ 10 dB	
	Impédance entrée de ligne stéréo (KOhm)	13 kohm	
Sorties	Bus de mixage principal	1	
Specifications sorties	Impédance de sortie principale (Ohm)	150 ohm	
	Niveau de sortie principal (dBU)	22 dBU	
	Plage dynamique (dB) D/A	114 dB	
Compresseurs	Compresseurs RCF	Compressors on MIC/LINE CH1 & CH2 Inputs	
Equalisation	Égaliseur des canaux d'entrée	2 Shelving 1	
	Description	3 Band EQ: High and Low band shelving, MID band peak on IN 5 Band EQ: 4 Full Parametric, 1 High Shelving and HPF 24 dB/Oct on amplifier and MAIN output.	
Effets internes	Effets Send	1	
Processeurs master	Type de sortie principale	MIX OUT, CROSSOVER OUT with RCF SUBWOOFERS presets, STEREO OUTPUT, CH1 LINK OUT.	
Conformité standard	Safety agency	CE compliant	
Specifications physiques	Matériau du cabinet/caisson	PP Composite	
	Matériel	1 x M10 Top and Bottom	
	Poignées	1 Top	
	Montage sur pied/embase	Yes	
	Grille	Steel	
	Couleur	Black	
Taille	Hauteur	572 mm / 22.52 inches	
	Largeur	330 mm / 12.99 inches	
	Profondeur	310 mm / 12.2 inches	
	Poids	16.2 kg / 35.71 lbs	
	ACCESSOIRES		
Accroche / Montage	AC PMX	13360232	8024530010058
	AC PRO-FS	13360109	8024530006471
	AC PRO-PM	13360110	8024530006488
	FL-BR ART 910	13360472	8024530019235
	H-BR ART 910	13360471	8024530019242
	PM-KIT M20	13360067	8024530014599
Protections	CVR ART 910	13360473	8024530018832