



ART 935-A

ENCEINTE ACTIVE PROFESSIONNELLE



Description

L'ART 935-A a été longuement étudiée en vue d'offrir des performances audio exceptionnelles et une grande polyvalence pour les applications audio intensives. Elle combine un moteur à compression de 3" à dôme titane et aimant au néodyme, un haut-parleur grave de 15", un amplificateur à deux canaux de 2100 W et un guide d'ondes à directivité constante True Resistive Waveguide assurant une couverture cohérente de 100° x 60° pour un son sans distorsion, atteignant 133 dB SPL. Grâce aux traitements DSP FIRPHASE et Bass Motion Control (BMC), exclusivités RCF, le comportement des haut-parleurs est optimisé avec précision sur chaque modèle, pour une clarté absolue et des graves profonds et puissants côté public. Le coffret aux lignes élégantes utilise un composite de polypropylène spécifique avec un renfort interne de type M-brace. Facile à transporter, il se fixe sur un mât, un mur, une structure ou s'accroche grâce aux nombreux points prévus à cet effet.

Caractéristiques

- › Jusqu'à 133 dB de niveau de pression acoustique
- › Bi-amplification en Classe D, puissance totale 2100 W
- › Réponse en fréquence linéaire 45-20000 Hz
- › Moteur à compression 3" à aimant néodyme/dôme titane
- › Haut-parleur grave 15"
- › Technologie de réponse en phase à zéro degré FIRPHASE
- › Gestion de l'excursion du haut-parleur grave Bass Motion Control

Numéro De Pièce

13000682	ART 935-A	220-240 V	Black	EAN 8024530019136
13000683	ART 935-A	115 V	Black	EAN 8024530019280

Spécifications


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



ART 935-A

ENCEINTE ACTIVE PROFESSIONNELLE

Line Art 2D

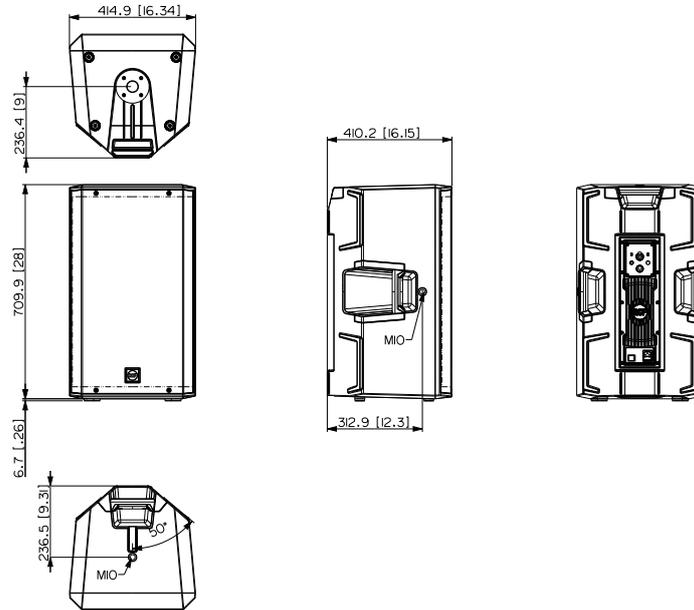

SPÉCIFICATIONS

Spécifications acoustiques	Réponse en fréquence SPL max. @ 1m Angle de couverture horizontale Angle de détection vertical	45 Hz ÷ 20000 Hz 133 dB 100° 60°
Hauts-parleurs	Pilote de compression Woofer	1 x 1.4" neo, 3.0" v.c 1 x 15", 3.0" v.c
Sections entrées/sorties	Signal d'entrée Connecteurs d'entrée Connecteurs de sortie Sensibilité d'entrée	bal/unbal XLR, Jack XLR -2 dBu/+4 dBu
Section processeur	Fréquences de recouvrement Protections Limiteur Commandes	800Hz Thermal, RMS Soft Limiter Linear, Boost Stage, Volume
Section alimentation	Puissance totale Hautes fréquences Basses fréquences Système de refroidissement Connexions	2100 W Peak 700 W Peak 1400 W Peak Convection VDE
Conformité standard	Safety agency	CE compliant
Spécifications physiques	Matériau du cabinet/caisson Matériel Poignées Montage sur pied/embase Grille Couleur	PP Composite 1 x M10 Top, 1 x M10 each side 1 Top , 1 each side Yes Steel Black
Taille	Hauteur Largeur Profondeur Poids	717 mm / 28.23 inches 415 mm / 16.34 inches 410 mm / 16.14 inches 24.2 kg / 53.35 lbs



ART 935-A

ENCEINTE ACTIVE PROFESSIONNELLE

	ACCESSOIRES		
Accroche / Montage	AC PMX	13360232 8024530010058	
	AC PRO-FS	13360109 8024530006471	
	AC PRO-PM	13360110 8024530006488	
	FL-BR ART 915	13360481 8024530019174	
	H-BR ART 915	13360479 8024530019198	
	PM-KIT M20	13360067 8024530014599	
	V-BR ART 915	13360480 8024530019181	
	Câbles	AC XLR 3M3F	13360102 8024530006402
		Protections	CVR ART 915