



# COMPACT C 32

ENCEINTE PROFESSIONNELLE À DEUX VOIES



## Description

La COMPACT C 32 est une enceinte point source à deux voies conçue pour des applications de haute puissance à proche et moyenne distance. Elle est idéale pour la sonorisation et les systèmes distribués. Elle combine un moteur à compression de 3" à aimant au néodyme, un haut-parleur grave de 12" à aimant au néodyme et un guide d'ondes à directivité constante orientable assurant une dispersion cohérente de 100° x 50°, avec un son sans distorsion, même à haut niveau SPL. Le coffret, élégant et léger, possède un revêtement spécial en polyuréthane et une grille thermolaquée avec une mousse de protection à l'intérieur. Des accessoires de montage disponibles en option permettent une installation murale ou au plafond.

## Caractéristiques

- › Puissance admissible 600 W (RMS)
- › 137 dB SPL max
- › Réponse en fréquence 54 - 20 000 Hz
- › Pavillon à directivité constante 100° x 50°
- › 1 haut-parleurs grave 12" de haute puissance, aimant au néodyme
- › 1 moteur à compression, bobine mobile 3" à aimant au néodyme
- › Grille avant en acier avec protection en mousse
- › Points de fixation disponibles sur les panneaux supérieur, inférieur, arrière et latéraux

## Numéro De Pièce

13000642 COMPACT C 32

8ohm

Black - RAL 9005 EAN 8024530020279

## Spécifications


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



# COMPACT C 32

ENCEINTE PROFESSIONNELLE À DEUX VOIES

Line Art 2D

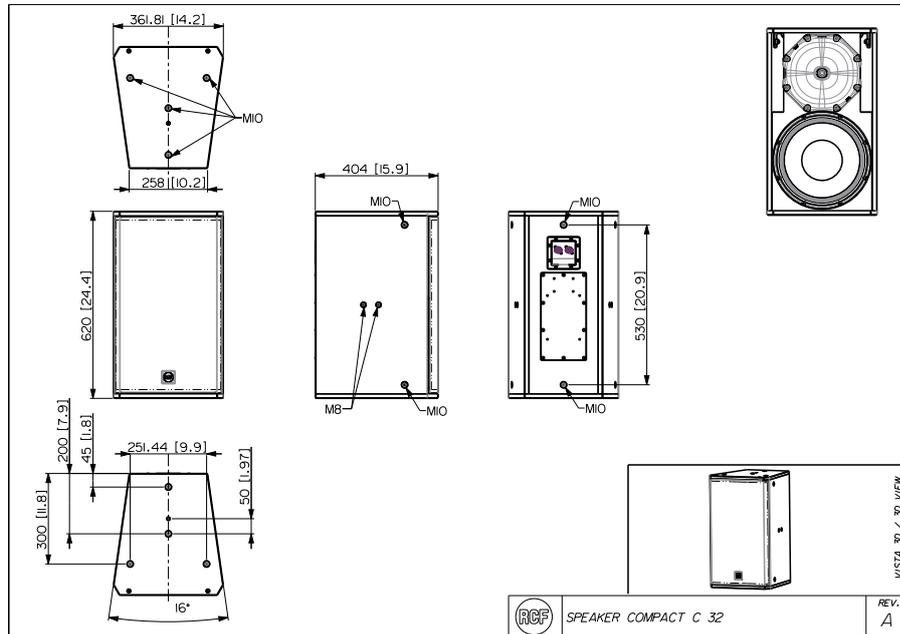

## SPÉCIFICATIONS

### Specifications acoustiques

Réponse en fréquence (-10 dB)	54 Hz ÷ 20000 Hz
SPL max. @ 1m	137 dB
Angle de couverture horizontale	100°
Angle de détection vertical	50°
Indice de directivité Q :	10
Sensibilité du système:	97 dB

### Section alimentation

Amplification	Full Range
Impédance nominale: alimentation	8 ohm
Manipulation de tension	600 W RMS
Manipulation de tension de crête	2400 W PEAK
Protections	Dynamic Active Mosfet
Fréquences de recouvrement	1100 Hz
Amplificateur recommandé	XPS 16K, XPS 16KD, QPS 10K, QPS 6.0K, IPS 5.0K, IPS 2.5K, IPS 1.5K, DMA 504

### Hauts-parleurs

Pilote de compression	1 x 1.4" neo, 3.0" v.c
Woofer	1 x 12" neo, 3.5" v.c

### Sections entrées/sorties

Connecteurs d'entrée	Speakon
Connecteurs de sortie	Speakon

### Conformité standard

Safety agency	CE compliant
---------------	--------------

### Specifications physiques

Matériau du cabinet/caisson	Birch plywood	
Matériel	4 x M8, 14 x M10	
Grille	Steel with clothing	
Couleur	Black - RAL 9005	
Taille	Hauteur	620 mm / 24.41 inches
	Largeur	361.8 mm / 14.24 inches
	Profondeur	404 mm / 15.91 inches
	Poids	23.5 kg / 51.81 lbs

## ACCESSOIRES

### Accroche / Montage

H-BR 003	13360538	8024530021337
----------	----------	---------------



# COMPACT C 32

ENCEINTE PROFESSIONNELLE À DEUX VOIES

<b>Accroche / Montage</b>	V-BR 002	13360533	8024530021320
	WM-BR 001	13360539	8024530021344
<b>Kits De Mise À Jour</b>	HN-KIT COMPACT C 32 C 45	13360505	8024530020019
	PNL IN-OUT AMPHENOL	12399063	8024530020149