




COMPACT C 45 WP

ENCEINTE PROFESSIONNELLE À DEUX VOIES

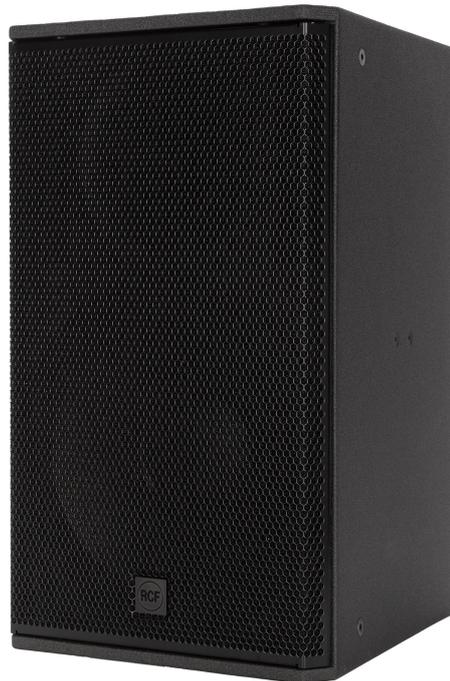

Description

La COMPACT C 45 WP est une enceinte point source à deux voies conçue pour des applications de haute puissance à proche et moyenne distance. Elle est idéale pour la sonorisation et les systèmes distribués. Elle combine un moteur à compression de 4" à aimant au néodyme, un haut-parleur grave de 15" à aimant au néodyme et un guide d'ondes à directivité constante orientable assurant une dispersion cohérente de 100° x 50°, avec un son sans distorsion, même à haut niveau SPL. Le coffret, élégant et léger, possède un revêtement spécial en polyuréthane et une grille thermolaquée avec une mousse de protection. Des accessoires de montage disponibles en option permettent une installation murale ou au plafond. Convient pour une utilisation en extérieur.

Caractéristiques

- › Puissance admissible 700 W (RMS)
- › 138 dB SPL max
- › Réponse en fréquence 48 - 20 000 Hz
- › Pavillon à directivité constante 100° x 50°
- › 1 haut-parleurs grave 15" de haute puissance, aimant au néodyme
- › 1 moteur à compression, bobine mobile 4" à aimant au néodyme
- › Grille avant en acier avec vêtements imperméables
- › Points de fixation disponibles sur les panneaux supérieur, inférieur, arrière et latéraux
- › Connecteurs AMPHENOL IP67

Numéro De Pièce

13000803 COMPACT C 45 WP 8ohm

Black - RAL 9005 EAN 8024530023201

Spécifications


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



COMPACT C 45 WP

ENCEINTE PROFESSIONNELLE À DEUX VOIES

Line Art 2D

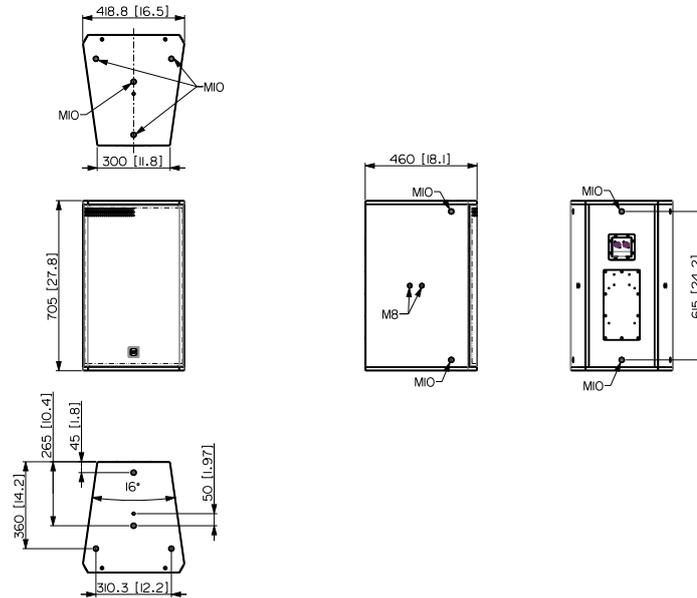

SPÉCIFICATIONS

Specifications acoustiques

Réponse en fréquence (-10 dB) 48 Hz ÷ 20000 Hz
 SPL max. @ 1m 138 dB
 Angle de couverture horizontale 100°
 Angle de détection vertical 50°
 Indice de directivité Q : 10
 Sensibilité du système: 98 dB

Section alimentation

Amplification Full Range
 Impédance nominale: alimentation 8 ohm
 Manipulation de tension 700 W RMS
 Manipulation de tension de crête 2800 W PEAK
 Protections Dynamic Active Mosfet
 Fréquences de recouvrement 1100 Hz
 Amplificateur recommandé XPS 16K, XPS 16KD, QPS 10K, QPS 6.0K, IPS 5.0K, IPS 2.5K, IPS 1.5K, DMA 504

Hauts-parleurs

Pilote de compression 1 x 1.4" neo, 4.0" v.c
 Woofer 1 x 15" neo, 4.0" v.c

Sections entrées/sorties

Connecteurs d'entrée Amphenol eco/mat IP 67
 Connecteurs de sortie Amphenol eco/mat IP 67

Conformité standard

Safety agency CE compliant

Specifications physiques

Matériau du cabinet/caisson Birch plywood
 Matériel 4 x M8, 14 x M10
 Grille Steel with waterproof clothing
 Couleur Black - RAL 9005

Taille / Poids

Hauteur 705 mm / 27.76 inches
 Largeur 418.8 mm / 16.49 inches
 Profondeur 460 mm / 18.11 inches
 Poids 32.5 kg / 71.65 lbs



COMPACT C 45 WP

ENCEINTE PROFESSIONNELLE À DEUX VOIES

ACCESSOIRES

-	13360541	V-BR 001	Black - RAL 9005	EAN 8024530020750
Accroche / Montage	13360535	H-BR 001	Black - RAL 9005	EAN 8024530020743
	13360539	WM-BR 001	Black - RAL 9005	EAN 8024530021344
Kits De Mise À Jour	13360505	HN-KIT COMPACT C 32 C 45	Black	EAN 8024530020019