



COMPACT M 04

ENCEINTE PASSIVE DEUX VOIES



Description

La COMPACT M 04 est une enceinte coaxiale deux voies, large bande et polyvalente, adaptée à un grand nombre d'applications. Le son équilibré est un atout majeur dans les applications en champ proche pour une meilleure intelligibilité. La M 04 se caractérise par une sensibilité élevée grâce à l'utilisation d'aimants surdimensionnés, et par une qualité sonore Hi-Fi grâce à une réponse en fréquence régulière et étendue. La M 04 peut générer, avec une faible distorsion, un niveau SPL bien au-delà de ce qu'on attend d'une solution aussi compacte. Le design élégant et compact, avec une finition soignée, permet d'adapter la M 04 à presque tous les environnements, même quand l'architecture se révèle contraignante. Le support de montage mural inclus permet d'installer la M 04 au mur ou au plafond.

Caractéristiques

- › Puissance admissible 60 W RMS
- › 113 dB SPL max
- › Réponse en fréquence 90 - 20000 Hz
- › Pavillon à directivité constante 120° x 120°
- › 1 haut-parleur grave de 4" coaxial
- › 1 x tweeter à dôme avec bobine mobile de 1", aimant au néodyme
- › Coffret contreplaqué haute qualité
- › Support pour montage mural inclus

Numéro De Pièce

13000623 COMPACT M 04
13000725 COMPACT M 04 W

Black - RAL 9005 EAN 8024530018740
White - RAL 9003 EAN 8024530019372

Spécifications


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



COMPACT M 04

ENCEINTE PASSIVE DEUX VOIES

Line Art 2D

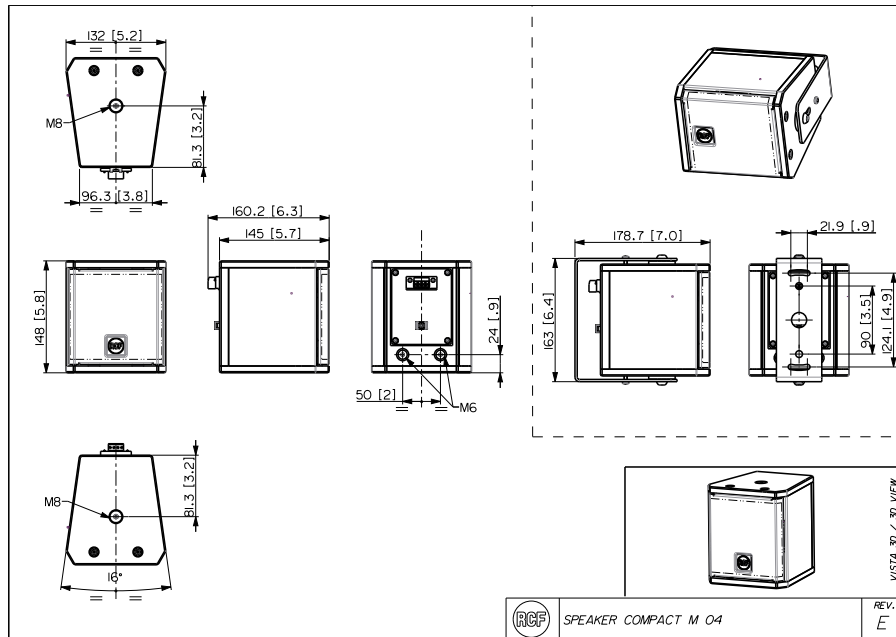

SPÉCIFICATIONS

| | | |
|-----------------------------------|--|---|
| Spécifications acoustiques | Réponse en fréquence (-10 dB) SPL max. @ 1m Angle de couverture horizontale Angle de détection vertical Indice de directivité Q : Sensibilité du système: | 90 Hz ÷ 20000 Hz 113 dB 120° 120° 6 89 dB |
| Section alimentation | Amplification Impédance nominale: alimentation Manipulation de tension Manipulation de tension de crête Fréquences de recouvrement Amplificateur recommandé | Full Range 16 ohm 60 W 240 W PEAK 1800 Hz DMA 162, DMA 162P, DMA 504, DMA 82 |
| Hauts-parleurs | Tweeter à dôme Woofer | 1 x 1.0" neo, 1.0" v.c 1 x 4.0", 1.0" v.c |
| Sections entrées/sorties | Connecteurs d'entrée Connecteurs de sortie | Euroblock Euroblock |
| Conformité standard | Safety agency | CE compliant |
| Spécifications physiques | Matériau du cabinet/caisson Matériel Grille Couleur | Plywood 2 x M6, 2 x M8 Steel with clothing Black - RAL 9005, White - RAL 9003 |
| Taille | Hauteur Largeur Profondeur Poids | 148 mm / 5.83 inches 132 mm / 5.2 inches 145 mm / 5.71 inches 2.3 kg / 5.07 lbs |