



COMPACT M 08

ENCEINTE PASSIVE DEUX VOIES



Description

La COMPACT M 08 est une enceinte deux voies large bande polyvalente, adaptée à un grand nombre d'applications. Sa sonorité agréable est d'une grande aide dans les applications en champ proche pour une meilleure intelligibilité. La M 08 se caractérise par une sensibilité élevée, typique des enceintes audio professionnelles grâce à l'utilisation d'aimants surdimensionnés et par une qualité sonore hi-fi, avec une réponse en fréquence régulière et étendue, grâce au tweeter à moteur à chambre de compression chargé par un guide d'ondes. Le niveau SPL que peut atteindre la M 08 avec une faible distorsion dépasse de loin toutes les attentes d'un produit aussi compact. Le design élégant et compact, avec une finition soignée, permet d'adapter la M 08 à presque tous les environnements et contraintes architecturales. Les accessoires de montage en option permettent d'utiliser la M 08 dans le cadre d'une installation murale ou au plafond.

Caractéristiques

- › Puissance admissible 200 W RMS
- › 122 dB SPL max.
- › Réponse en fréquence 60 - 20000 Hz
- › Pavillon à directivité constante 90° x 70°
- › 1 x haut-parleur grave haute puissance de 8"
- › 1 x moteur à compression avec bobine mobile de 35,5 mm (1,4")
- › Coffret contreplaqué haute qualité
- › Points de fixation disponibles sur les panneaux arrière, supérieur et inférieur

Numéro De Pièce

13000594 COMPACT M 08
13000722 COMPACT M 08 W

Black - RAL 9005 EAN 8024530017798
White - RAL 9003 EAN 8024530019341

Spécifications


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



COMPACT M 08

ENCEINTE PASSIVE DEUX VOIES

Line Art 2D

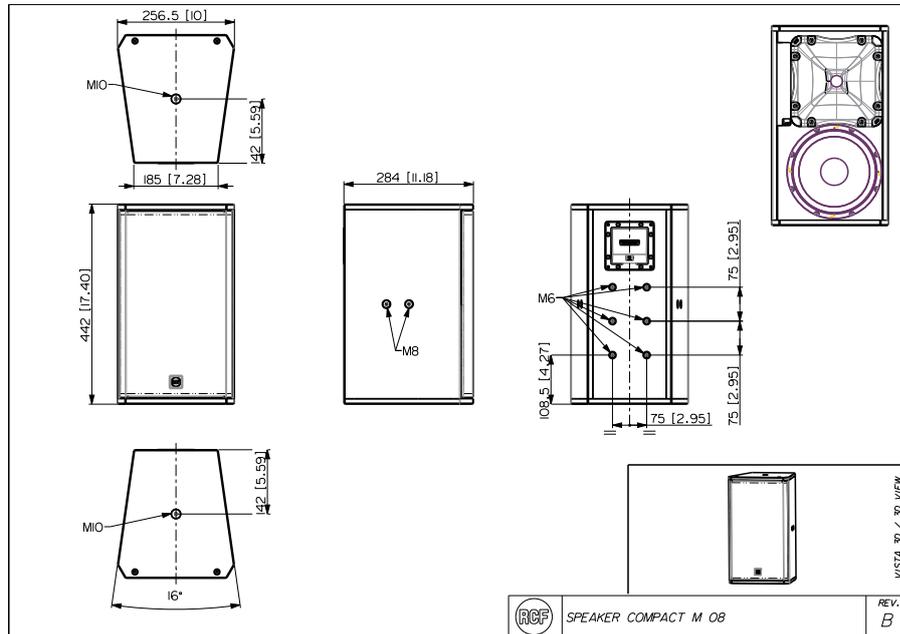

RCF SPEAKER COMPACT M 08

REV. B

Specifications acoustiques

SPÉCIFICATIONS

Réponse en fréquence (-10 dB) 60 Hz ÷ 20000 Hz
 SPL max. @ 1m 124 dB
 Angle de couverture horizontale 90°
 Angle de détection vertical 70°
 Indice de directivité Q : 9
 Sensibilité du système: 95 dB

Section alimentation

Amplification Full Range
 Impédance nominale: alimentation 8 ohm
 Manipulation de tension 200 W
 Manipulation de tension de crête 800 W PEAK
 Protections Dynamic active mosfet
 Fréquences de recouvrement 1800 Hz
 Amplificateur recommandé XPS 16K, XPS 16KD, QPS 10K, QPS 6.0K, IPS 5.0K, IPS 2.5K, IPS 1.5K, DMA 504

Hauts-parleurs

Pilote de compression 1 x 1.0", 1.4" v.c
 Woofer 1 x 8", 1.7" v.c

Sections entrées/sorties

Connecteurs d'entrée Euroblock
 Connecteurs de sortie Euroblock

Conformité standard

Safety agency CE compliant

Specifications physiques

Matériau du cabinet/caisson Plywood
 Matériel 6 x M6, 4 x M8, 2 x M10
 Grille Steel with clothing
 Couleur Black - RAL 9005, White - RAL 9003

Taille

Hauteur 442 mm / 17.4 inches
 Largeur 257 mm / 10.12 inches
 Profondeur 284 mm / 11.18 inches
 Poids 10.5 kg / 23.15 lbs

ACCESSOIRES

Accroche / Montage

H-BR 006 13360547 8024530021627



COMPACT M 08

ENCEINTE PASSIVE DEUX VOIES

| | | | |
|---------------------------|----------------------------|---------------------|---------------|
| Accroche / Montage | H-BR 006 | 13360603 | 8024530021634 |
| | H-BR 2X COMPACT M 08 | 13360443 | 8024530018269 |
| | H-BR 2X COMPACT M 08 | 13360462 | 8024530019549 |
| | SWM-BR COMPACT M | 13360449 | 8024530017842 |
| | SWM-BR COMPACT M | 13360468 | 8024530018863 |
| | V-BR 006 | 13360549 | 8024530021702 |
| | V-BR 006 | 13360605 | 8024530021719 |
| | V-BR 2X COMPACT M 08 | 13360446 | 8024530018290 |
| | V-BR 2X COMPACT M 08 | 13360465 | 8024530019655 |
| | Kits De Mise À Jour | PNL IN-OUT AMPHENOL | 12399063 |
| PNL IN-OUT SPEAKON | | 12399062 | 8024530018733 |