



COMPACT M 12

ENCEINTE PASSIVE DEUX VOIES



Description

La COMPACT M 12 est une enceinte deux voies large bande polyvalente, adaptée à un grand nombre d'applications. Sa sonorité agréable est d'une grande aide dans les applications en champ proche pour une meilleure intelligibilité. La M 12 se caractérise par une sensibilité élevée, typique des enceintes audio professionnelles grâce à l'utilisation d'aimants surdimensionnés et par une qualité sonore hi-fi, avec une réponse en fréquence régulière et étendue, grâce au tweeter à moteur à chambre de compression chargé par un guide d'ondes. Le niveau SPL que peut atteindre la M 12 avec une faible distorsion dépasse de loin toutes les attentes d'un produit aussi compact. Le design élégant et compact, avec une finition soignée, permet d'adapter la M 12 à presque tous les environnements et contraintes architecturales. Les accessoires de montage en option permettent d'utiliser la M 12 dans le cadre d'une installation murale ou au plafond.

Caractéristiques

- › Puissance admissible 300 W RMS
- › 129 dB SPL max.
- › Réponse en fréquence 55 - 20000 Hz
- › Pavillon à directivité constante 90° x 70°
- › 1 x haut-parleur grave haute puissance de 12"
- › 1 x moteur à compression avec bobine mobile de 35,5 mm (1,4")
- › Coffret contreplaqué haute qualité
- › Points de fixation disponibles sur les panneaux arrière, supérieur et inférieur

Numéro De Pièce

13000596 COMPACT M 12
13000724 COMPACT M 12 W

Black - RAL 9005 EAN 8024530017811
White - RAL 9003 EAN 8024530019365

Spécifications


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



COMPACT M 12

ENCEINTE PASSIVE DEUX VOIES

Line Art 2D

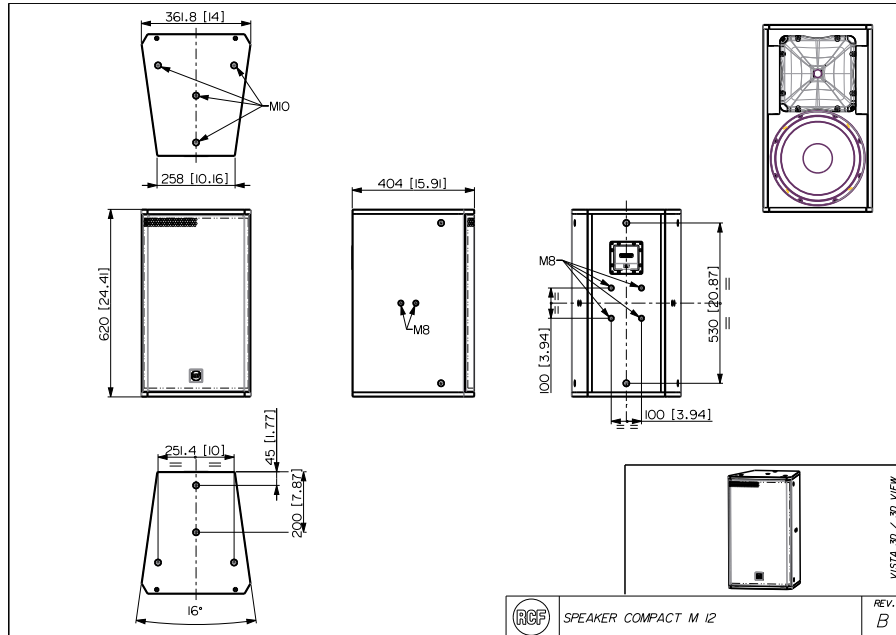

SPÉCIFICATIONS

Spécifications acoustiques

Réponse en fréquence (-10 dB)	55 Hz ÷ 20000 Hz
SPL max. @ 1m	129 dB
Angle de couverture horizontale	90°
Angle de détection vertical	70°
Indice de directivité Q :	9
Sensibilité du système:	98 dB

Section alimentation

Amplification	Full Range
Impédance nominale: alimentation	8 ohm
Manipulation de tension	300 W
Manipulation de tension de crête	1200 W PEAK
Protections	Dynamic active mosfet
Fréquences de recouvrement	1800 Hz
Amplificateur recommandé	XPS 16K, XPS 16KD, QPS 10K, QPS 6.0K, IPS 5.0K, IPS 2.5K, IPS 1.5K, DMA 504

Hauts-parleurs

Pilote de compression	1 x 1.0", 1.4" v.c
Woofer	1 x 12", 2.5" v.c

Sections entrées/sorties

Connecteurs d'entrée	Euroblock
Connecteurs de sortie	Euroblock

Conformité standard

Safety agency	CE compliant
---------------	--------------

Spécifications physiques

Matériau du cabinet/caisson	Plywood
Matériel	8 x M8, 8 x M10
Grille	Steel with clothing
Couleur	Black - RAL 9005, White - RAL 9003

Taille

Hauteur	620 mm / 24.41 inches
Largeur	362 mm / 14.25 inches
Profondeur	404 mm / 15.91 inches
Poids	22 kg / 48.5 lbs

ACCESSOIRES

Accroche / Montage

H-BR 003	13360538	8024530021337
----------	----------	---------------



COMPACT M 12

ENCEINTE PASSIVE DEUX VOIES

Accroche / Montage	SWM-BR NC	13360199	8024530007355
	V-BR 002	13360533	8024530021320
	WM-BR 001	13360539	8024530021344
Kits De Mise À Jour	PNL IN-OUT AMPHENOL	12399063	8024530020149
	PNL IN-OUT SPEAKON	12399062	8024530018733