



DM 61

HAUT-PARLEUR COMPACT À DEUX VOIES



Description

Le DM 61 est un haut-parleur bidirectionnel compact conçu pour les systèmes à tension constante. Le haut-parleur offre une reproduction sonore naturelle et fluide idéale pour une utilisation dans les systèmes de musique d'entreprise et les applications de musique de fond intérieure / extérieure. Les connexions à la ligne de haut-parleur sont effectuées en utilisant le câble à deux fils sortant de l'arrière du haut-parleur. L'enceinte comprend une grille de protection perforée et un accessoire pour le montage mural.

Caractéristiques

- › Woofer 6 "avec tweeter à dôme 1 "
- › Puissance sélectionnable (100 V): 25 W - 12.5 W - 7.5 W - 5 W - 2.5 W
- › Sensibilité 89 dB
- › Couleur blanc RAL 9002
- › Corps plastique UL 94 V0, grille acier
- › Degrés de Protection IP 55

Numéro De Pièce

13000050 DM 61

White - RAL 9002 EAN 8024530004958

Spécifications


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



DM 61

HAUT-PARLEUR COMPACT À DEUX VOIES

Line Art 2D

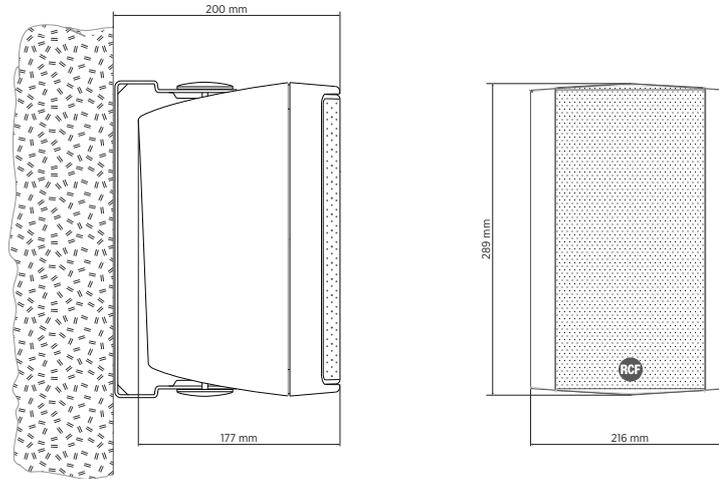

SPÉCIFICATIONS

Specifications acoustiques

Réponse en fréquence (-10 dB)	70 Hz ÷ 20000 Hz
SPL max. @ 1m	106 dB
Angle de couverture horizontale	120°
Angle de détection vertical	140°
Sensibilité du système:	89 dB

Section alimentation

Amplification	Full Range
Impédance nominale: alimentation	8 ohm
Manipulation de tension	25 W
Manipulation de tension de crête	100 W PEAK
Fréquences de recouvrement	6000 Hz
Amplificateur recommandé	DMA 162, DMA 82, DMA 162P, ES 2160, ES 3080, AM 2320, AM 2160, AM 2080, AM 1125, UP 8502, UP 8501, UP 2321, UP 2162

Hauts-parleurs

Tweeter à dôme	1 x 1.0"
Woofer	1 x 6.0"

Sections entrées/sorties

Connecteurs d'entrée	Cable
Connecteurs de sortie	Cable
Transformateur de tension constante	100 V
Réglage de tension 1	25 W - 400 ohm
Réglage de tension 2	12.5 W - 800 ohm
Réglage de tension 3	7.5 W - 1333 ohm
Réglage de tension 4	5 W - 2000 ohm
Réglage de tension 5	2.5 W - 4000 ohm

Conformité standard

Degré de protection IP	IP 55
Safety agency	CE compliant

Specifications physiques

Matériau du cabinet/caisson	Plastic
Matériel	Aluminium U bracket
Grille	Aluminium
Couleur	White - RAL 9002



DM 61

HAUT-PARLEUR COMPACT À DEUX VOIES

Taille	Hauteur	289 mm / 11.38 inches
	Largeur	216 mm / 8.5 inches
	Profondeur	177 mm / 6.97 inches
	Poids	3.98 kg / 8.77 lbs