



DP 4EN

PROJECTEUR DE SON UNIDIRECTIONNEL



Description

Le DP 4EN est un projecteur de son unidirectionnel à l'esthétique élégante et facilement orientable. Il est adapté à la sonorisation d'environnements commerciaux et industriels où une bonne qualité sonore, ainsi qu'une intelligibilité et une efficacité élevées sont requises. Il comporte un boîtier en plastique cylindrique avec grille en aluminium et un support en U. Grâce à son indice de protection IP55 il peut être installé à l'intérieur comme en plein air.

Caractéristiques

- › Haut-parleur large bande de 4".
- › Puissance commutable (ligne 100 V) : 10 W - 5 W - 2,5 W.
- › Sensibilité de 91 dB.
- › Couleur gris RAL 7035.
- › Boîtier en ABS ignifugé, grille et support en aluminium.
- › Bornier entrée/sortie en céramique.
- › Fusible de protection thermique.
- › Indice de protection IP55.

Numéro De Pièce

13100021 DP 4EN

Grey - RAL 7035 EAN 8024530014766

Spécifications


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



DP 4EN

PROJECTEUR DE SON UNIDIRECTIONNEL

Line Art 2D

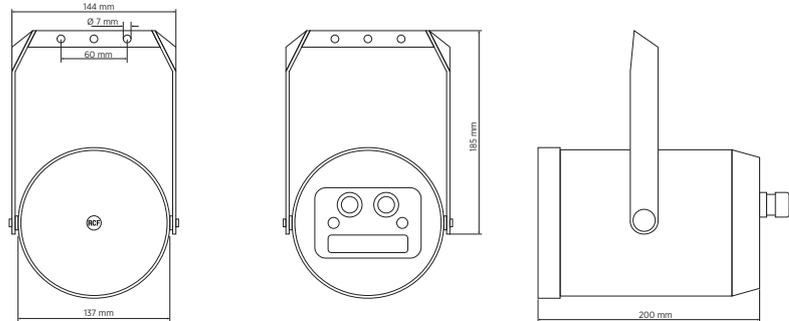

SPÉCIFICATIONS

Specifications acoustiques	Réponse en fréquence (-10 dB)	180 Hz ÷ 16000 Hz
	SPL max. @ 1m	101 dB
	SPL max. @ 4m:	89 dB
	Angle de couverture	180°
	Sensibilité du système:	91 dB
	Sensibilité du système 1 W @ 4 m:	79 dB
Section alimentation	Manipulation de tension	10 W
	Manipulation de tension de crête	40 W PEAK
	Protections	Thermal fuse
	Amplificateur recommandé	DXT 3000, DXT 4000, DXT 7000
Hauts-parleurs	Gamme complète	1 x 4.0"
Sections entrées/sorties	Connecteurs d'entrée	Ceramic screw terminals
	Connecteurs de sortie	Ceramic screw terminals
	Transformateur de tension constante	100 V
	Réglage de tension 1	10 W - 1000 ohm
	Réglage de tension 2	5 W - 2000 ohm
	Réglage de tension 3	2.5 W - 4000 ohm
Conformité standard	Degré de protection IP	IP 55
	Safety agency	CE compliant
	Certifié EN54-24	Yes
	Numéro CPR	0068-CPR-085/2017
Specifications physiques	Matériau du cabinet/caisson	ABS
	Grille	Aluminium
	Couleur	Grey - RAL 7035
Taille	Profondeur	200 mm / 7.87 inches
	Diamètre	137 mm / 5.39 inches
	Poids	1.7 kg / 3.75 lbs