



# EVOX 12

ARRAY À DEUX VOIES ACTIF



## Description

EVOX 12 est la ligne source la plus puissante de sa catégorie et offre une reproduction particulièrement profonde et dynamique à des niveaux élevés en raison de l'amplificateur intégré 1400W. La section supérieure a huit transducteurs à large bande, haute performance, en néodyme 101,6 mm avec une prise de phase. Ainsi, EVOX 12 a une lecture des fréquences basses-moyennes significativement accrue à un niveau constant, avec une large dispersion pour les hautes. Le subwoofer 381 mm offre un son de basse puissant pour renforcer une grande fête ou la grosse caisse d'un groupe de scène. Malgré des performances élevées, l'enveloppe est très compacte et grâce aux roulettes intégrées et à la poignée extensible très facile à transporter.

## Caractéristiques

- › 1400 Watt
- › SPL max : 130 dB
- › Réponse de fréquence 40 Hz 20 kHz
- › Woofer 381 mm
- › Woofer pleine bande en néodyme 203,2 x 101,6 mm
- › Commandes de configuration à inclinaison légère 90° x 30°
- › Traitement DSP innovant
- › En montage sur mât, installation et transport faciles

## Numéro De Pièce

13000481	EVOX 12	220-240 V	Black	EAN 8024530013196
13000482	EVOX 12	115 V	Black	EAN 8024530013370
13000758	EVOX 12 W	115 V	White - RAL 9003	EAN 8024530020255
13000843	EVOX 12 W	220-240 V	White - RAL 9003	EAN 8024530021139

## Spécifications


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



# EVOX 12

ARRAY À DEUX VOIES ACTIF

Line Art 2D

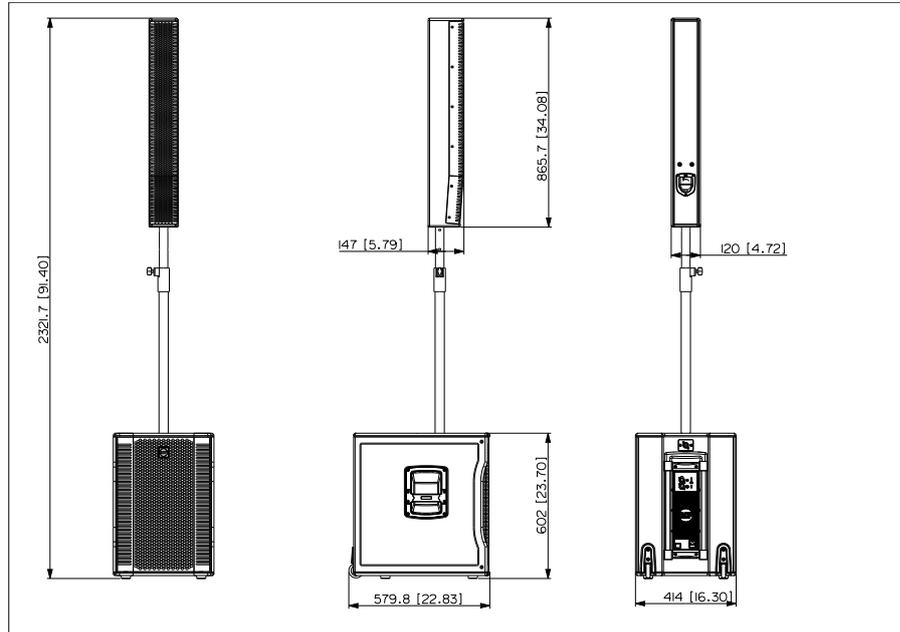

## SPÉCIFICATIONS

<b>Spécifications acoustiques</b>	Réponse en fréquence	40 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL max. @ 1m	130 dB
	Angle de couverture horizontale	90°
	Angle de détection vertical	30°
<b>Hauts-parleurs</b>	Gamme complète	8 x 4.0", 1.0" v.c
	Woofer	15", 3.0" v.c
<b>Sections entrées/sorties</b>	Signal d'entrée	bal/unbal
	Connecteurs d'entrée	XLR, Jack
	Connecteurs de sortie	XLR
	Sensibilité d'entrée	-2 dBu/+4 dBu
<b>Section processeur</b>	Fréquences de recouvrement	180 Hz
	Protections	Thermal, RMS
	Limiteur	Soft Limiter
	Commandes	Volume, EQ
<b>Section alimentation</b>	Puissance totale	1400 W Peak, 700 W RMS
	Hautes fréquences	400 W Peak, 200 W RMS
	Basses fréquences	1000 W Peak, 500 W RMS
	Système de refroidissement	Convection
	Connexions	VDE
<b>Conformité standard</b>	Safety agency	CE compliant
<b>Spécifications physiques</b>	Matériau du cabinet/caisson	Baltic birch plywood
	Couleur	Black, White - RAL 9003
<b>Taille</b>	Hauteur	2200 mm / 86.61 inches
	Largeur	410 mm / 16.14 inches
	Profondeur	560 mm / 22.05 inches
	Poids	36.4 kg / 80.25 lbs
<b>ACCESSOIRES</b>		
	<b>Câbles</b>	AC XLR 3M3F 13360102 8024530006402



# EVOX 12

ARRAY À DEUX VOIES ACTIF

Protections

CVR EVOX 12

13360324

8024530013189