




EVOX J MIX8

SYSTÈME DE SONORISATION ARRAY ACTIF À DEUX VOIES

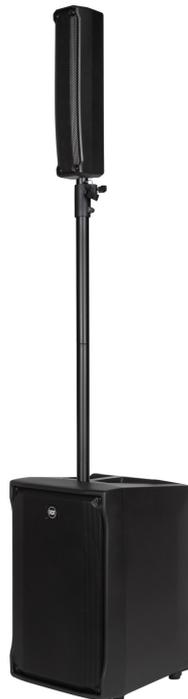

Description

RCF fait faire un pas en avant aux séries EVOX J en équipant leur système d'une table de mixage numérique à 8 pistes. L'innovant DSP Z.CORE embarqué offre bien plus que des fonctions complètes de mixage ; Il intègre également des instruments haut de gamme d'effets et de simulations d'ampli. Une app EVOX compatible avec les systèmes d'exploitation iOS et Android permet de contrôler le J MIX8. Avec l'ajout d'une passerelle audio Bluetooth et d'une prise Hi-Z, l'EVOX J MIX8 associe la qualité et la fiabilité des amplis et transducteurs RCF, grâce à une puissante table de mixage numérique 8 pistes, avec possibilité de commande à distance.

Caractéristiques

- > spl max : 128 db
- > puissance 2 voies 1400 watts
- > table de mixage numérique à 8 entrées avec fx multiple, simulateur d'ampli et contrôle à distance
- > traitement dsp avec firphase
- > Woofer 304,8 mm, haute puissance, à bobine mobile 63,5 mm
- > Ultra compact pleine bande 203,2 x 50,8 mm, v.c 25,4 mm
- > 2350x350x450 mm 92,5x13,77x17,71 en entrée (HxWxD)
- > 24,4/53,8 kg/lbs

Numéro De Pièce

13000556	EVOX J MIX8	220-240 V	Black	EAN 8024530015565
13000557	EVOX J MIX8	115 V	Black	EAN 8024530015572
13000569	EVOX J MIX8 W	220-240 V	White	EAN 8024530015602
13000570	EVOX J MIX8 W	115 V	White	EAN 8024530015619

Spécifications

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



EVOX JMI8

SYSTÈME DE SONORISATION ARRAY ACTIF À DEUX VOIES

	SPÉCIFICATIONS	
Specifications acoustiques	Réponse en fréquence	40 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL max. @ 1m	128 dB
	Angle de couverture horizontale	120°
	Angle de détection vertical	30°
Hauts-parleurs	Gamme complète	8 x 2.0", 1.0" v.c
	Woofers	1 x 12", 2.5" v.c
Sections entrées/sorties	Signal d'entrée	bal/unbal
	Connecteurs d'entrée	XLR, Jack
	Connecteurs de sortie	XLR
	Sensibilité d'entrée	-2 dBu/+4 dBu
Section processeur	Fréquences de recouvrement	220 Hz
	Protections	Thermal, RMS
	Limiteur	Soft Limiter
	Commandes	Volume, Boost, Mic/Line
Section alimentation	Puissance totale	1400 W Peak, 700 W RMS
	Hautes fréquences	400 W Peak, 200 W RMS
	Basses fréquences	1000 W Peak, 500 W RMS
	Système de refroidissement	Convection
	Connexions	VDE
Specifications électroniques	Réponse en fréquence	20 Hz ÷ 20 Hz
	THD+N, gain 20 dB, 0dBu out (% A-pondéré)	0.004% A-Weighted
Processing	Canaux de traitement	8
	Traitement du signal	32 Bit Floating Point
	Conversion A/D-D/A	24 Bit @ 48.0 kHz
	Plage dynamique	108
Entrées	Micro	4
	Gain stocké commandé à distance	Yes
	Plage de gain	0 dB ÷ 45 dB
	Niveau de bruit en entrée (dBu pondéré)	-114 dBu A-Weighted
	Impédance entrées de microphone (KOhm)	3 kohm
	Coupe-bas	20 Hz ÷ 1000 Hz
	Tension fantôme + 48 V	Yes
	Ligne mono	4
	Réglage du gain	0 dB ÷ 45 dB
	Impédance entrée de ligne (KOhm)	11 kohm
	Entrées de ligne HI-Z	1
	Impédance des entrées de ligne HI-Z (MOhm)	1 Mohm
	Plage dynamique A/D (db)	108 dB
	Ligne stéréo	2
	Réglage du gain	0 dB ÷ 45 dB
	Impédance entrée de ligne stéréo (KOhm)	11 kohm
Sorties	AUX-Send	1
	Sortie AUX	1
Specifications sorties	Impédance de sortie principale (Ohm)	150 ohm
	Niveau de sortie principal (dBu)	19 dBu
	Impédance de sortie AUX (Ohm)	150 ohm
	Niveau de sortie AUX (dBu)	19 dBu
	Plage dynamique (dB) D/A	108 dB
Compresseurs	Compresseurs RCF	4 mono (6 preset)



EVOX J MIX8

SYSTÈME DE SONORISATION ARRAY ACTIF À DEUX VOIES

Equalisation	Égaliseur des canaux d'entrée Description	1 Semi Parametric / 2 Shelving 3 Band EQ: High and Low band shelving, Mid Band with sweepable frequency Graphic 7 Band EQ on Main Mix and AUX send.
Depart auxiliaires	AUX POST FX	1 PRE/POST 1
Effets internes	Effets Send Effets insert MultiFX	1 1
Processeurs master	Processeurs principaux	1
USB audio	Lire piste	2
Autres caractéristiques	Pédale de commande	Yes
Specifications électriques	Alimentation électrique	Internal
Conformité standard	Safety agency	CE compliant
Specifications physiques	Matériau du cabinet/caisson Poignées Grille Couleur	PP Composite 1 Top Steel Black, White
Taille	Hauteur Largeur Profondeur Poids	623 mm / 24.53 inches 400 mm / 15.75 inches 460 mm / 18.11 inches 22.2 kg / 48.94 lbs
	ACCESSOIRES	
Protections	CVR EVOX J CVR-WH EVOX J	13360407 8024530015725 13360406 8024530015718