



HD 310T

PAVILLON EN ALUMINIUM AVEC MOTEUR ET TRANSFO DE LIGNE



Description

Diffuseur compact à haute directivité et efficacité indiqué pour la reproduction intelligible de la voix.

Caractéristiques

- › Diffuseur à haute directivité et efficacité recommandé pour la reproduction intelligible de la voix
- › Puissance Musicale/RMS: 45/30W
- › Pression acoustique max: 123 dB/1 m
- › Angle de dispersion en fonction de l'intelligibilité vocale: 80°

Numéro De Pièce

13130001 HD 310T

Grey - RAL 7035 EAN 8024530001254

Spécifications


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



HD 310T

PAVILLON EN ALUMINIUM AVEC MOTEUR ET TRANSFO DE LIGNE

Line Art 2D

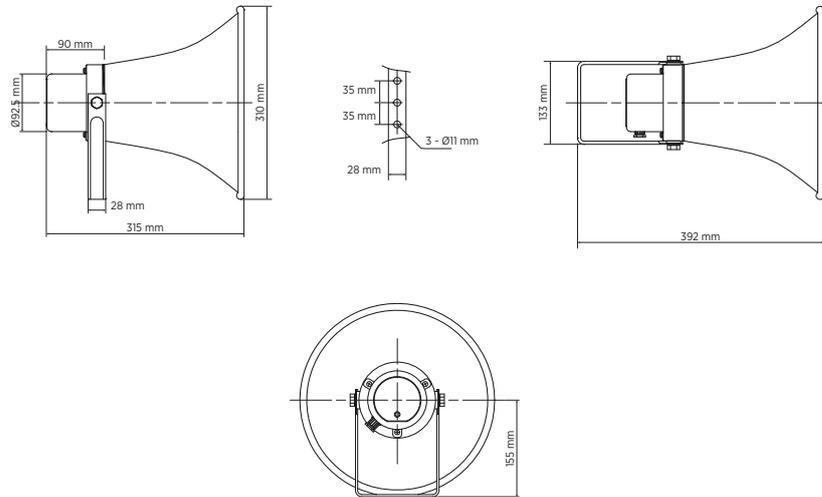

SPÉCIFICATIONS

Spécifications acoustiques	Réponse en fréquence (-10 dB)	240 Hz ÷ 10000 Hz
	SPL max. @ 1m	123 dB
	Angle de couverture	80°
	Sensibilité du système:	108 dB
Section alimentation	Impédance nominale: alimentation	8 ohm
	Manipulation de tension	30 W
	Manipulation de tension de crête	120 W PEAK
Hauts-parleurs	Pilote de compression	1 x 1.5"
Sections entrées/sorties	Connecteurs d'entrée	Cable
	Connecteurs de sortie	Cable
	Transformateur de tension constante	70/100 V
	Réglage de tension 1	30 W - 333 ohm
	Réglage de tension 2	20 W - 500 ohm
	Réglage de tension 3	15 W - 667 ohm
	Réglage de tension 4	10 W - 1000 ohm
Réglage de tension 5	5 W - 2000 ohm	
Réglage de tension 6 (100 V)	2.5 W - 4000 ohm	
Conformité standard	Degré de protection IP	IP 66
	Safety agency	CE compliant
Spécifications physiques	Matériau du cabinet/caisson	Aluminum
	Matériel	Stainless steel U bracket
	Couleur	Grey - RAL 7035
Taille	Profondeur	315 mm / 12.4 inches
	Diamètre	310 mm / 12.2 inches
	Poids	1.9 kg / 4.19 lbs