



HDL 12-AS

SUBWOOFER ACTIF HAUTE PUISSANCE SUSPENDABLE



Description

HDL 12-AS est le subwoofer partenaire du HDL 6-A. Abrisant un woofer 305 mm, HDL 12-AS, est un caisson actif très compact et dispose d'un amplificateur numérique puissant de 1400 W C'est le complément idéal pour créer des groupes HDL 6-A répartis avec des performances exceptionnelles. Il dispose d'un crossover stéréo numérique (DSP) avec fréquence de recouvrement réglable pour connecter le module line-array HDL 6-A ou un satellite. La mécanique intégrée est à la fois rapide et fiable. La grille avant très résistante est laquée. Une mousse spéciale, transparente aux ondes sonores, tapisse l'intérieur et offre aux transducteurs une protection supplémentaire contre la poussière.

Caractéristiques

- › Puissance de crête 1400 Watt - RMS 700 Watt
- › SPL max : 131 dB
- › Réponse de fréquence 40 Hz - 120 Hz
- › Woofer 25,4 x 304,8 mm
- › Crossover stéréo
- › Fréquences de recouvrement commutables
- › Conçu pour compléter le système d'enceintes HDL 6-A
- › Sélecteur d'inversion de la polarité

Numéro De Pièce

13000505 HDL12-AS	220-240 V	Black	EAN 8024530014650
13000510 HDL12-AS	115 V	Black	EAN 8024530014728

Spécifications


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



HDL 12-AS

SUBWOOFER ACTIF HAUTE PUISSANCE SUSPENDABLE

Line Art 2D

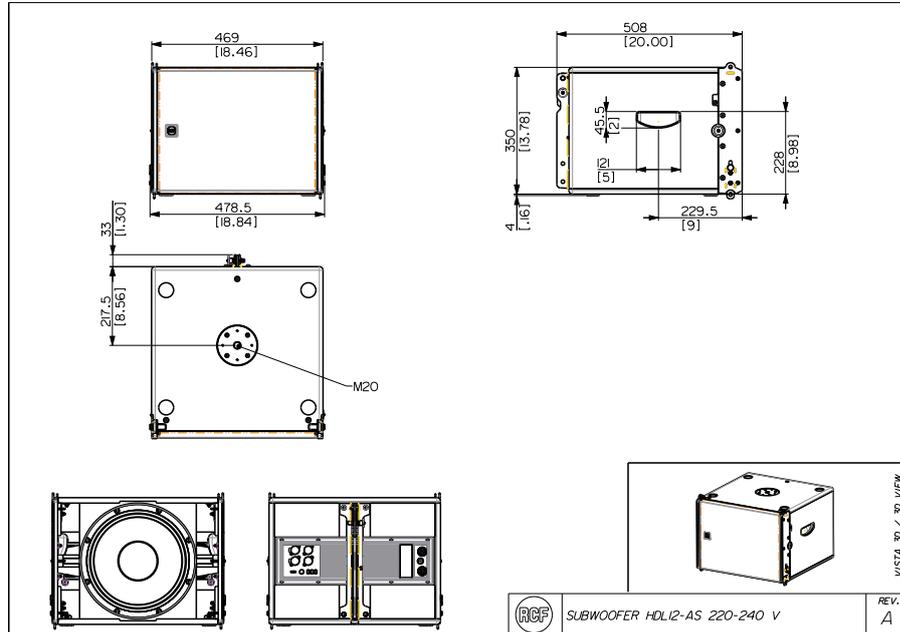

SPÉCIFICATIONS

Spécifications acoustiques	Réponse en fréquence SPL max. @ 1m	40 Hz ÷ 120 Hz 131 dB
Hauts-parleurs	Woofer	1 x 12", 3.0" v.c
Sections entrées/sorties	Signal d'entrée Connecteurs d'entrée Connecteurs de sortie Sensibilité d'entrée	bal/unbal XLR XLR -2 dBu/+4 dBu
Section processeur	Fréquences passe-haut Fréquences passe-bas Protections Limiteur Commandes	40Hz 80Hz, 110Hz Thermal, RMS Soft Limiter Volume, EQ, Phase, Xover
Section alimentation	Puissance totale Basses fréquences Système de refroidissement Connexions	1400 W Peak, 700 W RMS 1400 W Peak, 700 W RMS Convection Powercon IN/OUT
Conformité standard	Safety agency	CE compliant
Spécifications physiques	Matériau du cabinet/caisson Matériel Poignées Grille Couleur	Baltic birch plywood Array fittings, pole 1 X M20 2 side Steel Black, White
Taille	Hauteur Largeur Profondeur Poids	379 mm / 14.92 inches 470 mm / 18.5 inches 508 mm / 20 inches 25 kg / 55.12 lbs



HDL 12-AS

SUBWOOFER ACTIF HAUTE PUISSANCE SUSPENDABLE

	ACCESSOIRES	
Accroche / Montage	AC PMX	13360232 8024530010058
	AZM-BR 2X	13360351 8024530013516
	CL-BR HDL 6	13360371 8024530014360
	FL-B HDL 6	13360360 8024530014209
	FL-B LINK HDL 6-12 2X	13360375 8024530014414
	FL-B PK HDL 6	13360372 8024530014353
	HOIST SPACING CHAIN CH 001	13360129 8024530020774
	PM-KIT M20	13360067 8024530014599
	QL-PIN 008	13360626 8024530020897
	Câbles	AC XLR 3M3F
CBL LK 25 MULTIPIN 10M		12399023 8024530013837
CBL LK 25 MULTIPIN 20M		12399022 8024530013820
CBL LKS 19 ARRAY FANOUT		12399024 8024530013905
CBL LKS 19 BREAKOUT		12399026 8024530013929
CBL LKS 19 POWER 10M		12399027 8024530013936
CBL LKS 19 POWER 20M		13360146 8024530013943
CBL LKS 19 SUB FANOUT		12399025 8024530013912
CBL LKS 25-2 FANOUT		12399021 8024530013813
CBL POWER BOX 6X		13360145 8024530015534
CBL POWERCON LINK 0.7M		12399031 8024530013738
CBL POWERCON LINK 1.5M		12399030 8024530013721
CBL POWERCON LINK 10M		12399028 8024530013707
CBL POWERCON LINK 5M		12399029 8024530013714
POWER CABLE X6 TTL 55-A		13360138