



HDL 35-AS

MODULE SUBWOOFER ACTIF POUR UTILISATION SUSPENDUE



Description

Le HDL 35-AS est un complément grave pour utilisation suspendue idéal pour le système line array HDL 26 -A. Son coffret en contreplaqué de bouleau balte héberge un haut-parleur grave de 15" à bobine mobile de 4" et aimant en néodyme, qui restitue les fréquences comprises entre 40 Hz et 140 Hz avec une linéarité maximale et une distorsion minimale. L'amplificateur en Classe D intégré, d'une puissance de 2200 W, assure une excellente clarté sonore et un niveau de pression maximal de 134 dB SPL. Grâce à sa compatibilité avec le protocole de suivi et contrôle à distance RDNet, le module HDL 35-AS fait partie du système professionnel HDL.

Caractéristiques

- › 134 dB SPL max
- › Amplificateur en Classe D intégré, puissance de 2200 W
- › Réponse en fréquence 40 Hz - 140 Hz
- › Gestion en réseau RDNet
- › Haut-parleur grave 15" à aimant en néodyme, bobine mobile 4"

Numéro De Pièce

13000575 HDL 35-AS	90-240 V	Black	EAN 8024530016883
13000664 HDL 35-AS W	90-240 V	White	EAN 8024530018238

Spécifications


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



HDL 35-AS

MODULE SUBWOOFER ACTIF POUR UTILISATION SUSPENDUE

Line Art 2D

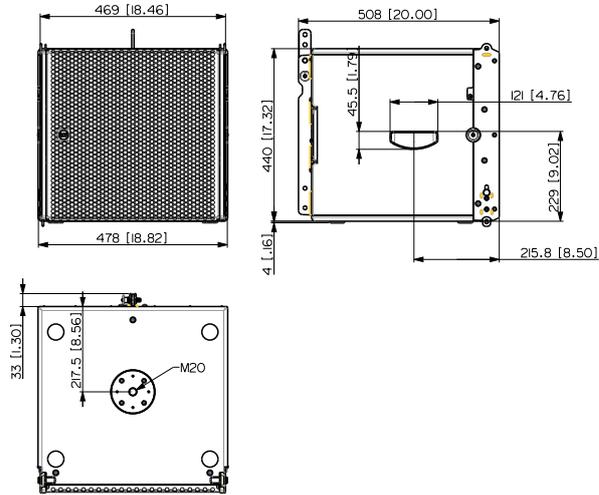

SPÉCIFICATIONS

Spécifications acoustiques

Réponse en fréquence
SPL max. @ 1m

40 Hz ÷ 140 Hz
134 dB

Hauts-parleurs

Woofer

1 x 15" neo, 4.0" v.c

Sections entrées/sorties

Signal d'entrée
Connecteurs d'entrée
Connecteurs de sortie
Sensibilité d'entrée

bal/unbal
XLR, RDNet Ethercon
XLR, RDNet Ethercon
+4 dBu

Section processeur

Protections
Limiteur
Commandes
RDNet

Thermal, RMS
Soft Limiter
Volume, Preset selection, RDnet on board
Yes

Section alimentation

Puissance totale
Basses fréquences
Système de refroidissement
Connexions

2200 W Peak, 1100 W RMS
2200 W Peak, 1100 W RMS
Convection
Powercon IN/OUT

Conformité standard

Safety agency

CE compliant

Spécifications physiques

Matériau du cabinet/caisson
Matériel

Baltic birch plywood
Array fittings
1 X M20

Poignées
Grille
Couleur

2 Side
Steel
Black, White

Taille

Hauteur
Largeur
Profondeur
Poids

444 mm / 17.48 inches
456 mm / 17.95 inches
508 mm / 20 inches
30 kg / 66.14 lbs

ACCESSOIRES

Accroche / Montage

AC PMX
AZM-BR 2X

13360232 8024530010058
13360351 8024530013516



HDL 35-AS

MODULE SUBWOOFER ACTIF POUR UTILISATION SUSPENDUE

Accroche / Montage	CL-BR HDL 6	13360371	8024530014360	
	FL-B HDL 6	13360360	8024530014209	
	FL-B HDL 6	13360373	8024530014377	
	FL-B LINK HDL 6-12 2X	13360375	8024530014414	
	FL-B PK HDL 6	13360372	8024530014353	
	HOIST SPACING CHAIN CH 001	13360129	8024530020774	
	PM-KIT M20	13360067	8024530014599	
	QL-PIN 008	13360626	8024530020897	
	Câbles	AC XLR 3M3F	13360102	8024530006402
		CBL ETHERCON 0.7M	12399016	8024530013844
		CBL ETHERCON 1.5M	12399017	8024530013851
CBL ETHERCON 3M		12399035	8024530013868	
CBL ETHERCON 5M		12399018	8024530013875	
CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M		12399019	8024530013882	
CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M		12399020	8024530013899	
CBL LK 25 MULTIPIN 10M		12399023	8024530013837	
CBL LK 25 MULTIPIN 20M		12399022	8024530013820	
CBL LKS 19 ARRAY FANOUT		12399024	8024530013905	
CBL LKS 19 BREAKOUT		12399026	8024530013929	
CBL LKS 19 POWER 10M		12399027	8024530013936	
CBL LKS 19 POWER 20M		13360146	8024530013943	
CBL LKS 19 SUB FANOUT		12399025	8024530013912	
CBL LKS 25-2 FANOUT		12399021	8024530013813	
CBL POWER BOX 6X		13360145	8024530015534	
CBL POWERCON LINK 0.7M		12399031	8024530013738	
CBL POWERCON LINK 1.5M		12399030	8024530013721	
CBL POWERCON LINK 10M		12399028	8024530013707	
CBL POWERCON LINK 5M	12399029	8024530013714		
Protections	POWER CABLE X6 TTL 55-A	13360138		
	RP 1X HDL 30	13360388	8024530015138	