



# HDL 36-AS

MODULE SUBWOOFER ACTIF POUR UTILISATION SUSPENDUE



## Description

Le HDL 36-AS est un complément grave pour utilisation suspendue idéal pour le module line array HDL 28-A. Il possède un haut-parleur grave de 15" à aimant en néodyme et bobine mobile de 4 pouces de diamètre, afin de générer un niveau de pression acoustique maximal de 135 dB SPL entre 40 Hz et 140 Hz, avec une excellente linéarité et une distorsion faible. Son amplificateur en Classe D intégré, d'une puissance de 3200 W, assure une restitution d'une excellente clarté jusqu'au niveau maximal de 135 dB SPL. Compatible avec le protocole RDNet, le HDL 36-AS fait partie du système professionnel HDL.

## Caractéristiques

- › 135 dB SPL max
- › Amplificateur en Classe D, puissance 3200 W
- › Réponse en fréquence 40 Hz - 140 Hz
- › Gestion en réseau RDNet
- › Haut-parleur grave 15" à aimant en néodyme, bobine mobile 4"

## Numéro De Pièce

13000583	HDL 36-AS	90-240 V	Black	EAN 8024530017132
13000662	HDL 36-AS W	90-240 V	White - RAL 9003	EAN 8024530018092

## Spécifications


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



# HDL 36-AS

MODULE SUBWOOFER ACTIF POUR UTILISATION SUSPENDUE

Line Art 2D

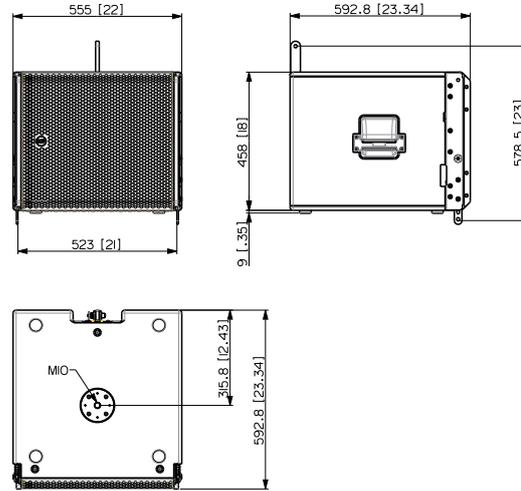

## SPÉCIFICATIONS

<b>Specifications acoustiques</b>	Réponse en fréquence SPL max. @ 1m	40 Hz ÷ 140 Hz 135 dB
<b>Hauts-parleurs</b>	Woofer	1 x 15" neo, 4.0" v.c
<b>Sections entrées/sorties</b>	Signal d'entrée Connecteurs d'entrée Connecteurs de sortie Sensibilité d'entrée	bal/unbal XLR, RDNet Ethercon XLR, RDNet Ethercon +4 dBu
<b>Section processeur</b>	Protections Limiteur Commandes RDNet	Thermal, RMS Soft Limiter Volume, Preset selection, RDnet on board Yes
<b>Section alimentation</b>	Puissance totale Basses fréquences Système de refroidissement Connexions	3200 W Peak, 1600 W RMS 3200 W Peak, 1600 W RMS Convection Powercon IN/OUT
<b>Conformité standard</b>	Safety agency	CE compliant
<b>Specifications physiques</b>	Matériau du cabinet/caisson Matériel  Poignées Grille Couleur	Baltic birch plywood Array fittings 1 X M20 2 Side Steel Black, White - RAL 9003
<b>Taille</b>	Hauteur Largeur Profondeur Poids	467 mm / 18.39 inches 555 mm / 21.85 inches 593 mm / 23.35 inches 37 kg / 81.57 lbs
<b>ACCESOIRES</b>		
<b>Accroche / Montage</b>	AZM-BR 2X FL-B HDL 28	13360351    8024530013516 13360411    8024530016258



# HDL 36-AS

MODULE SUBWOOFER ACTIF POUR UTILISATION SUSPENDUE

<b>Accroche / Montage</b>	FL-B PK HDL 30	13360394	8024530015220
	HOIST SPACING CHAIN CH 001	13360129	8024530020774
	QL-PIN 008	13360626	8024530020897
	QL-PIN 009	13360627	8024530020903
<b>Câbles</b>	AC XLR 3M3F	13360102	8024530006402
	CBL ETHERCON 3M	12399035	8024530013868
	CBL LK 25 MULTIPIN 10M	12399023	8024530013837
	CBL LK 25 MULTIPIN 20M	12399022	8024530013820
	CBL LKS 19 ARRAY FANOUT	12399024	8024530013905
	CBL LKS 19 BREAKOUT	12399026	8024530013929
	CBL LKS 19 POWER 10M	12399027	8024530013936
	CBL LKS 19 POWER 20M	13360146	8024530013943
	CBL LKS 19 SUB FANOUT	12399025	8024530013912
	CBL LKS 25-2 FANOUT	12399021	8024530013813
	CBL POWER BOX 6X	13360145	8024530015534
	CBL POWERCON LINK 0.7M	12399031	8024530013738
	CBL POWERCON LINK 1.5M	12399030	8024530013721
	CBL POWERCON LINK 10M	12399028	8024530013707
	CBL POWERCON LINK 5M	12399029	8024530013714
	POWER CABLE X6 TTL 55-A	13360138	
<b>Protections</b>	CVR 3X HDL 36	13360434	8024530017491
	RP 1X HDL 30	13360388	8024530015138
<b>Transport</b>	KRT-WH 3X HDL 36	13360431	8024530016784