



# HL 20-WP

MODULE LINE ARRAY PASSIF ÉTANCHE



## Description

Le HL20 WP est un module line Array passif bi-amplifiable qui offre une très large couverture et haute performance dans un format compact. Avec sa puissance de sortie et sa dynamique incroyables, sa précision extrême et sa réponse étendue dans le haut du spectre, le HL 20 WP est l'outil idéal pour la sonorisation en extérieur et les événements live, mais également pour les installations fixes de théâtres, salles de concert et auditoriums. La connexion à l'amplificateur s'effectue par le biais d'un connecteur multibroche étanche. La grille en aluminium spécial perforé recouvre une couche de mousse en fibres à alvéoles ouverts qui repousse l'eau. Le coffret est fabriqué en multipli de bouleau de la Baltique recouvert d'une peinture polyuréthane sablée ignifugée.

## Caractéristiques

- › Taille très compacte
- › Meilleur rapport puissance/dimensions du marché
- › Angle de couverture horizontale large à directivité constante
- › Poids minimal
- › Connecteur multibroche étanche IP67
- › Enceinte en bouleau de la Baltique

## Numéro De Pièce

13000473 HL 20-WP  
13000643 HL 20-WP B

White  
Black

EAN 8024530013004  
EAN 8024530018375


## Spécifications

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.





# HL 20-WP

## MODULE LINE ARRAY PASSIF ÉTANCHE

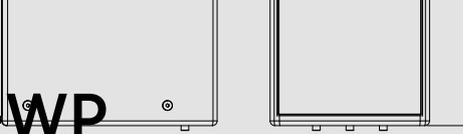

HL 20-WP/BMG

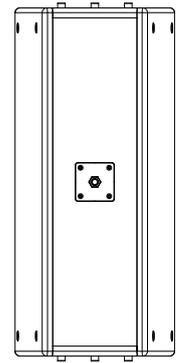

Line Art 2D

### SPÉCIFICATIONS

#### Specifications acoustiques

Réponse en fréquence (-10 dB)	55 Hz ÷ 20000 Hz
SPL max. @ 1m	135 dB
Angle de couverture horizontale	100°
Angle de détection vertical	15°
Indice de directivité Q :	16

#### Section alimentation

Amplification	Bi-Amp
Fréquences de recouvrement	Recommended 800 Hz
Impédance nominale LF	16 ohm
Manipulation de tension LF	600 W
Manipulation de tension de crête LF	2400 W
Sensibilité LF	98 dB
Impédance nominale HF	16 ohm
Manipulation de tension HF	110 W
Manipulation de tension de crête HF	440 W
Sensibilité HF	109 dB
Amplificateur recommandé	QPS 10K, QPS 6.0K, IPS 5.0K, IPS 2.5K

#### Hauts-parleurs

Pilote de compression	1 x 1.5", 3.0" v.c
Woofer	2 x 10", 2.5" v.c

#### Sections entrées/sorties

Connecteurs d'entrée	Cable
----------------------	-------

#### Conformité standard

Safety agency	CE compliant
---------------	--------------

#### Specifications physiques

Matériau du cabinet/caisson	Baltic birch plywood
Matériel	6 x M10 inserts
Grille	Steel with waterproof clothing
Couleur	White, Black

#### Taille

Hauteur	334 mm / 13.15 inches
Largeur	735 mm / 28.94 inches
Profondeur	450 mm / 17.72 inches
Poids	30.2 kg / 66.58 lbs