



HL 35-S

SUBWOOFER PASSIF SUSPENDU



Description

.Le HL 35-S est le complément grave idéal en accroche avec le système line array HL 6. Son coffret en contreplaqué de bouleau balte intègre un haut-parleur grave de 15" à bobine mobile de 4" et aimant néodyme. Il restitue les fréquences comprises entre 40 Hz et 140 Hz avec une linéarité maximale et une distorsion réduite, jusqu'à 134 dB. Son accastillage est conçu pour un déploiement rapide, et il est entièrement compatible avec le rigging du HL 6. La grille renforcée avant possède un revêtement thermolaqué. Une mousse spéciale, acoustiquement transparente derrière la grille, aide à mieux protéger le haut-parleur de la poussière et des débris.

Caractéristiques

- › Puissance admissible 3600 W crête
- › 134 dB SPL max
- › Réponse en fréquence 40 - 140 Hz
- › 1 x haut-parleur grave haute puissance de 15"
- › Coffret en contreplaqué de bouleau balte
- › Grille avant en acier avec doublure en mousse
- › Embase pour mât M20 standard (sur le dessus du coffret)
- › 2 x connecteurs SpeakON

Numéro De Pièce

13000732 HL 35-S

8ohm

Black - RAL 9005 EAN 8024530019075

Spécifications


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



HL 35-S

SUBWOOFER PASSIF SUSPENDU

Line Art 2D

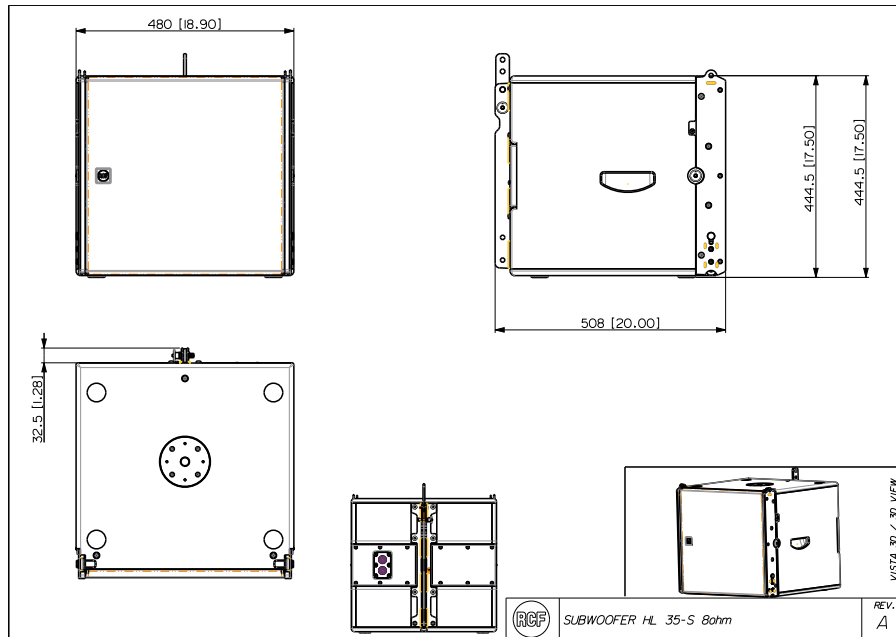

SPÉCIFICATIONS

Specifications acoustiques

Réponse en fréquence (-10 dB) 40 Hz ÷ 140 Hz
SPL max. @ 1m 134 dB

Section alimentation

Amplification Full Range
Impédance nominale: alimentation 8 ohm
Manipulation de tension 900 W
Manipulation de tension de crête 3600 W PEAK
Amplificateur recommandé XPS 16K, XPS 16KD, QPS 10K, QPS 6.0K, IPS 5.0K, IPS 2.5K

Hauts-parleurs

Woofeur 1 x 15" neo, 4.0" v.c

Sections entrées/sorties

Connecteurs d'entrée Speakon
Connecteurs de sortie Speakon

Conformité standard

Safety agency CE compliant

Specifications physiques

Matériau du cabinet/caisson Baltic birch plywood
Matériel Integrated array mechanics
Poignées On side panels
Montage sur pied/embase Yes
Grille Steel
Couleur Black - RAL 9005

Taille

Hauteur 444.5 mm / 17.5 inches
Largeur 480 mm / 18.9 inches
Profondeur 508 mm / 20 inches
Poids 28 kg / 61.73 lbs

ACCESSOIRES

Accroche / Montage

AC PMX	13360232	8024530010058
AZM-BR 2X	13360351	8024530013516
CL-BR HDL 6	13360371	8024530014360
FL-B HDL 6	13360360	8024530014209
FL-B LINK HDL 6-12 2X	13360375	8024530014414
FL-B PK HDL 6	13360372	8024530014353
HOIST SPACING CHAIN CH 001	13360129	8024530020774



HL 35-S

SUBWOOFER PASSIF SUSPENDU

Accroche / Montage

PM-KIT M20
QL-PIN 008

13360067
13360626

8024530014599
8024530020897