



# IPS 2.5K

AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE PROFESSIONNEL À DEUX CANAUX



## Description

La Série IPS est une gamme d'amplificateurs 2 canaux professionnels alliant amplification de Classe H de dernière génération et fiabilité à long terme. L'IPS 2.5K est un amplificateur à 2 canaux délivrant jusqu'à 2 x 1250 W sur une impédance de 4 ohms. Il dispose de contrôles de gain séparés, de LED de présence signal, écrêtage et défaut, d'une entrée stéréo sur XLR avec renvoi Link, d'un mode stéréo/parallèle/bridge et de connecteurs de sortie de type speakON et sur bornier à vis. De plus, il est protégé contre les courts-circuits. Grâce à ses dissipateurs à haute efficacité et à ses ventilateurs à vitesse variable, l'IPS 2.5K résiste aux températures extrêmes, ce qui garantit une fiabilité totale.

## Caractéristiques

- › Amplis Classe H 2 x 1250 W
- › Réponse rapide et faible distorsion
- › Modes stéréo, parallèle, bridge
- › Circuits de protection complets
- › Système de refroidissement à vitesse variable
- › Indicateurs LED de présence signal, écrêtage et défaut
- › Connecteurs d'entrée XLR
- › Connecteurs de sortie speakON et bornier à vis
- › Limiteur sur chaque canal

## Numéro De Pièce

12100059	IPS 2.5K	220-240 V	Black - RAL 9005	EAN 8024530019617
12100060	IPS 2.5K	120 V	Black - RAL 9005	EAN 8024530019624

## Spécifications


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



# IPS 2.5K

## AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE PROFESSIONNEL À DEUX CANAUX

Line Art 2D

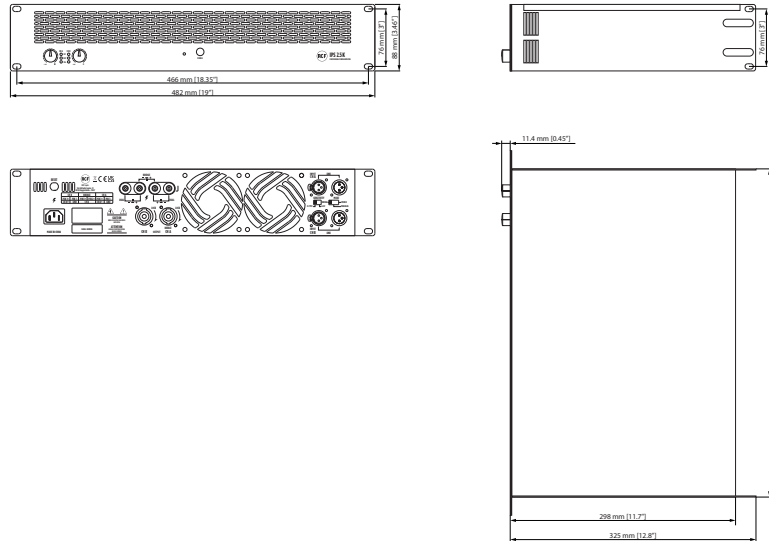

### SPÉCIFICATIONS

#### Specifications amplification

Classe d'amplificateur	H
Sortie de tension	2 x 1250 W @ 4 ohm 2 x 800 W @ 8 ohm 1 x 2500 W @ 8 ohm (bridge)
Réponse en fréquence (-3 dB)	20 Hz ÷ 22000 Hz
Diaphonie	<80 dB
Distorsion (THD+N) @ tension nominale de 1 kHz	<0.01 %

#### Section entrées

Nombre total d'entrées	2
Équilibré	2
Mono	2
Entrées de ligne	2
Connecteurs de ligne	XLR

#### Section sortie

Numéro de sortie du signal	2
Connecteurs de sortie du signal	XLR
Connecteurs de sortie de tension	Binding Post, Speakon

#### Configuration et contrôle

Configuration	DIP switch, Front panel
---------------	-------------------------

#### Protections

Système de refroidissement	Forced
Court-circuit	Yes
Thermique	Yes
CC	Yes
Fusibles	Yes
VHF (Très hautes fréquences)	Yes

#### Alimentation requise

Tension de service	220-240/115 V- 50/60Hz
Consommation électrique (W)	900 W

#### Conformité standard

Safety agency	CE compliant
---------------	--------------

#### Specifications physiques

Matériau du cabinet/caisson	Metal
Couleur	Black - RAL 9005
Montage en rack	19", 2U



# IPS 2.5K

AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE PROFESSIONNEL À DEUX  
CANAUX

<b>Taille</b>	Hauteur	88 mm / 3.46 inches
	Largeur	482 mm / 18.98 inches
	Profondeur	325 mm / 12.8 inches
	Poids	11.2 kg / 24.69 lbs