



MF 33EN

ENCEINTE PLAFONNIER PASSIVE DEUX VOIES



Description

La MF 33EN est une enceinte deux voies conçue pour une installation encastrée au plafond ou dans des parois. Elle est particulièrement adaptée à la diffusion de musique de fond dans des espaces commerciaux, mais également à celle de messages d'alarme grâce à une reproduction de la voix extrêmement intelligible et à sa certification EN 54-24. Elle possède un coffret en plastique avec une grille magnétique en acier, et son installation est particulièrement facile. Les borniers, acceptant des câbles d'entrée et de sortie résistants au feu, sont en céramique. Un fusible thermique protège l'intégrité de la ligne dans le cas où la chaleur affecte l'enceinte.

Caractéristiques

- › 2 haut-parleurs large bande de 3" et tweeter à dôme de 1"
- › Puissance commutable (ligne 100 V) : 40 W - 20 W - 10 W - 5 W - 2,5 W
- › Sensibilité 88 dB
- › Couleur noir RAL 9005
- › Certifiée pour l'alarme vocale EN 54-24
- › Bornier entrée/sortie en céramique
- › Fusible de protection thermique
- › Coffret en plastique aux normes UL

Numéro De Pièce

13100043 MF 33EN


Black - RAL 9005 EAN 8024530016463



MF 33EN

ENCEINTE PLAFONNIER PASSIVE DEUX VOIES

Line Art 2D

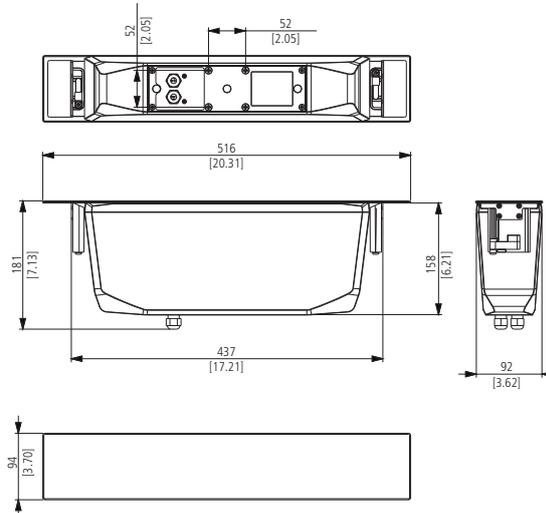

SPÉCIFICATIONS

Specifications acoustiques

Réponse en fréquence (-10 dB)	80 Hz ÷ 22000 Hz
SPL max. @ 1m	105 dB
SPL max. @ 4m:	93 dB
Angle de couverture horizontale	100°
Angle de détection vertical	160°
Sensibilité du système:	88 dB
Sensibilité du système 1 W @ 4 m:	76 dB

Section alimentation

Amplification	Full Range
Impédance nominale: alimentation	8 ohm
Manipulation de tension	40 W
Manipulation de tension de crête	160 W PEAK
Protections	Thermal fuse - PTC
Fréquences de recouvrement	2500
Amplificateur recommandé	DMA 504, DMA 162, DMA 82, DMA 162P, DXT 3000, DXT 4000, DXT 7000

Hauts-parleurs

Tweeter à dôme	1 x 1.0" neo, 1.0" v.c
Woofer	2 x 3.0", 1.0" v.c

Sections entrées/sorties

Connecteurs d'entrée	Ceramic screw terminals
Connecteurs de sortie	Ceramic screw terminals
Transformateur de tension constante	70/100 V
Réglage de tension 1	40 W - 250 ohm
Réglage de tension 2	20 W - 500 ohm
Réglage de tension 3	10 W - 1000 ohm
Réglage de tension 4	5 W - 2000 ohm
Réglage de tension 5	2.5 W - 4000 ohm

Conformité standard

Safety agency	CE compliant
Certifié EN54-24	Yes
Numéro CPR	0068/CPR/057-2019



MF 33EN

ENCEINTE PLAFONNIER PASSIVE DEUX VOIES

Specifications physiques	Matériau du cabinet/caisson	ABS
	Matériel	Ceiling mount brackets
	Grille	Steel
	Couleur	Black - RAL 9005
Taille	Hauteur	516 mm / 20.31 inches
	Largeur	94 mm / 3.7 inches
	Profondeur	181 mm / 7.13 inches
	Profondeur d'encastrement	178 mm / 7.01 inches
	Poids	3.4 kg / 7.5 lbs