



MQ 100L

ENCEINTE COLONNE 3 VOIES



Description

Le MQ 100L (disponible en noir et blanc) est un haut-parleur à colonne à 3 voies offrant un son naturel de haute fidélité à la fois de la parole et de la musique, adapté aux systèmes de son ayant des haut-parleurs fixes où l'environnement est acoustiquement critique ou avec des contraintes architecturales. Le large angle de couverture horizontale de (180 °) et la dispersion verticale de (60 °) permettent une reproduction correcte du son dans un large espace, afin de limiter le larsen et d'améliorer la directivité du son ce qui est important, par exemple, dans les salles ayant une longue réverbération. Les accessoires de montage sont inclus. Ceux-ci ont été conçus pour maintenir la colonne aussi près que possible du mur et simplifier l'installation. Son angle d'inclinaison peut être choisi entre 0 ° - 5 ° - 10 °. La dispersion verticale de 60 ° est asymétrique: c'est la différence entre 20 ° vers le haut et 40 ° vers le bas. L'axe de dispersion verticale est en fait déjà incliné de 10 ° vers le bas, ce qui rend inutile l'inclinaison excessive de la colonne sonore.

Caractéristiques

- › 2 x 3,5 "woofer, 2 x 3,5 médiums et 2 x 0,75 tweeter à dôme
- › Puissance sélectionnable (100 V): 40 W - 20 W - 10 W - 5 Watts
- › Sensibilité 93 dB
- › Couleur blanc Colour RAL 9016 et noir RAL 9005

Numéro De Pièce

13000186 MQ 100L B
13000187 MQ 100L W

Black - RAL 9005 EAN 8024530006563
White - RAL 9016 EAN 8024530006570

Spécifications


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



MQ 100L

ENCEINTE COLONNE 3 VOIES

Line Art 2D

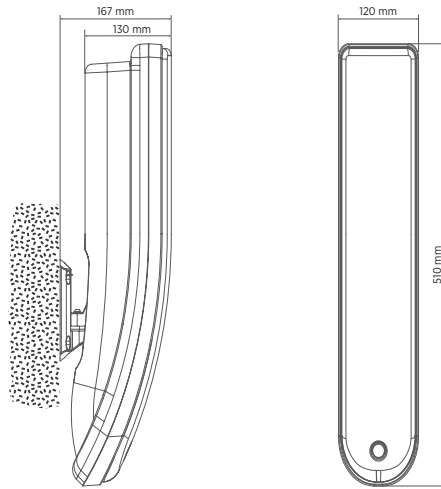

SPÉCIFICATIONS

Specifications acoustiques

Réponse en fréquence (-10 dB) 130 Hz ÷ 20000 Hz
SPL max. @ 1m 112 dB
Angle de couverture horizontale 180°
Angle de détection vertical 60°
Sensibilité du système: 93 dB

Section alimentation

Amplification Full Range
Impédance nominale: alimentation 16 ohm
Manipulation de tension 80 W
Manipulation de tension de crête 320 W PEAK
Protections PTC on tweeter
Fréquences de recouvrement 2000 Hz
Amplificateur recommandé DMA 504, DMA 162, DMA 82, DMA 162P, ES 2160, ES 3080, AM 2320, AM 2160, AM 2080, AM 1125, UP 8504, UP 8502, UP 8501, UP 2321, UP 2162

Hauts-parleurs

Tweeter à dôme 2 x 0.75"
Medium 2 x 3.5"
Woofers 2 x 3.5"

Sections entrées/sorties

Connecteurs d'entrée Euroblock
Connecteurs de sortie Euroblock
Transformateur de tension constante 100 V
Réglage de tension 1 40 W - 250 ohm
Réglage de tension 2 20 W - 500 ohm
Réglage de tension 3 10 W - 1000 ohm
Réglage de tension 4 5 W - 2000 ohm

Conformité standard

Safety agency CE compliant

Specifications physiques

Matériau du cabinet/caisson Plastic
Matériel Wall mount bracket
Grille Steel
Couleur White - RAL 9016, Black - RAL 9005



MQ 100L

ENCEINTE COLONNE 3 VOIES

Taille	Hauteur	500 mm / 19.69 inches
	Largeur	120 mm / 4.72 inches
	Profondeur	167 mm / 6.57 inches
	Poids	2.73 kg / 6.02 lbs