



MR 40T

PAIRE D'ENCEINTES 2 VOIES AVEC TRANSFORMATEUR



Description

La MR 40T est une enceinte à deux voies bass-reflex conçue pour offrir des performances audio sans concessions et une fiabilité à toute épreuve en installation fixe. Ce modèle s'intègre à n'importe quel environnement et offre des basses profondes, des médiums d'une grande douceur et une réponse très détaillée dans les aigus. Grâce à ses composants de qualité et sa conception acoustique soignée, la MR 40T est l'enceinte idéale pour une écoute dans les applications les plus exigeantes.

Caractéristiques

- › Puissance admissible 40 W RMS
- › 108 dB SPL max
- › Réponse en fréquence 70 - 20000 Hz
- › Angles d'ouverture 110° x 100°
- › 1 haut-parleur grave 4" (bobine mobile 1")
- › 1 tweeter à dôme en néodyme 1" (bobine mobile 0,8")
- › Coffret en plastique auto-extinguible
- › Équerre pivotant incluse
- › Inserts filetés M6 disponibles pour support en étrier en option
- › Connecteur EUROBLOCK 4 points

Numéro De Pièce

13100035	MR 40T	8ohm	Black - RAL 9005	EAN 8024530017262
13100037	MR 40T W	8ohm	White - RAL 9003	EAN 8024530017279

Spécifications


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



MR 40T

PAIRE D'ENCEINTES 2 VOIES AVEC TRANSFORMATEUR

Line Art 2D

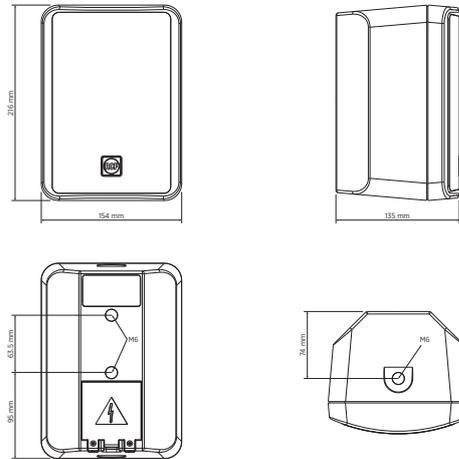

Specifications acoustiques

SPÉCIFICATIONS

Réponse en fréquence (-10 dB) 70 Hz ÷ 20000 Hz
SPL max. @ 1m 108 dB
Angle de couverture horizontale 110°
Angle de détection vertical 100°
Indice de directivité Q : 7
Sensibilité du système: 86 dB

Section alimentation

Impédance nominale: alimentation 8 ohm
Manipulation de tension 40 W
Manipulation de tension de crête 160 W PEAK
Protections Bulb lamp
Fréquences de recouvrement 3000 Hz
Amplificateur recommandé DMA 504, DMA 162, DMA 82, DMA 162P

Hauts-parleurs

Tweeter à dôme 1 x 1.0" neo, 0.8" v.c
Woofer 1 x 4.0", 1.0" v.c

Sections entrées/sorties

Connecteurs d'entrée Euroblock
Connecteurs de sortie Euroblock
Transformateur de tension constante 70/100 V
Réglage de tension 1 20 W - 500 ohm
Réglage de tension 2 10 W - 1000 ohm
Réglage de tension 3 5 W - 2000 ohm
Réglage de tension 4 2.5 W - 4000 ohm

Conformité standard

Degré de protection IP IP 55
Safety agency CE compliant

Specifications physiques

Matériau du cabinet/caisson Plastic
Matériel Wall mount bracket
Grille Aluminium
Couleur Black - RAL 9005, White - RAL 9003



MR 40T

PAIRE D'ENCEINTES 2 VOIES AVEC TRANSFORMATEUR

Taille	Hauteur	216 mm / 8.5 inches
	Largeur	154 mm / 6.06 inches
	Profondeur	135 mm / 5.31 inches
	Poids	2.3 kg / 5.07 lbs

ACCESSOIRES

Accroche / Montage	MA 4	13360367	Black - RAL 9005	8024530014308
	MA 4	13360368	White - RAL 9003	8024530014315