



MR 50T

PAIRE D'ENCEINTES 2 VOIES AVEC TRANSFORMATEUR



Description

La MR 50T est une enceinte à deux voies basse-reflex conçue pour offrir des performances audio sans concessions et une fiabilité à toutes épreuves en installation fixe. Ce modèle s'intègre à n'importe quel environnement et offre des basses profondes, des médiums d'une grande douceur et une réponse très détaillée dans les aigus. Grâce à ses composants de qualité et sa conception acoustique soignée, la MR 50T est l'enceinte idéale pour une écoute dans les applications les plus exigeantes.

Caractéristiques

- › Puissance admissible 60 W RMS
- › 110 dB SPL max
- › Réponse en fréquence 60 - 20000 Hz
- › Angles d'ouverture 110° x 100°
- › 1 haut-parleur grave 5" (bobine mobile 1")
- › 1 tweeter à dôme en néodyme 1" (bobine mobile 0,8")
- › Coffret en plastique auto-extinguible
- › Équerre pivotant incluse
- › Inserts filetés M6 disponibles pour support en étrier en option
- › Connecteur EUROBLOCK 4 points

Numéro De Pièce

13100039	MR 50T	8ohm	Black - RAL 9005	EAN 8024530017286
13100041	MR 50T W	8ohm	White - RAL 9003	EAN 8024530017309

Spécifications


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



MR 50T

PAIRE D'ENCEINTES 2 VOIES AVEC TRANSFORMATEUR

Line Art 2D

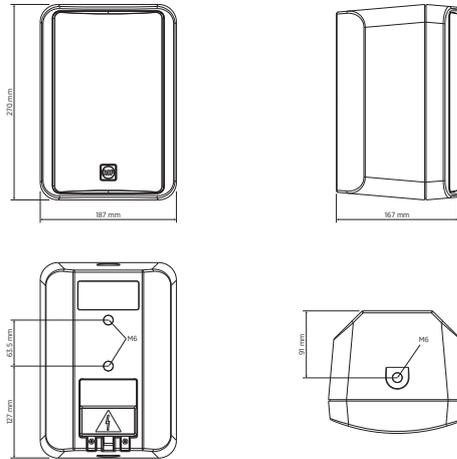

Specifications acoustiques

SPÉCIFICATIONS

Réponse en fréquence (-10 dB) 60 Hz ÷ 20000 Hz
SPL max. @ 1m 110 dB
Angle de couverture horizontale 110°
Angle de détection vertical 100°
Indice de directivité Q : 7
Sensibilité du système: 87 dB

Section alimentation

Impédance nominale: alimentation 8 ohm
Manipulation de tension 60 W
Manipulation de tension de crête 240 W PEAK
Protections Bulb lamp
Fréquences de recouvrement 3000 Hz
Amplificateur recommandé DMA 504, DMA 162, DMA 82, DMA 162P

Hauts-parleurs

Tweeter à dôme 1 x 1.0" neo, 0.8" v.c
Woofer 1 x 5.0", 1.0" v.c

Sections entrées/sorties

Connecteurs d'entrée Euroblock
Connecteurs de sortie Euroblock
Transformateur de tension constante 70/100 V
Réglage de tension 1 40 W - 250 ohm
Réglage de tension 2 20 W - 500 ohm
Réglage de tension 3 10 W - 1000 ohm
Réglage de tension 4 5 W - 2000 ohm

Conformité standard

Degré de protection IP IP 55
Safety agency CE compliant

Specifications physiques

Matériau du cabinet/caisson Plastic
Matériel Wall mount bracket
Grille Aluminium
Couleur Black - RAL 9005, White - RAL 9003



MR 50T

PAIRE D'ENCEINTES 2 VOIES AVEC TRANSFORMATEUR

Taille	Hauteur	270 mm / 10.63 inches
	Largeur	187 mm / 7.36 inches
	Profondeur	167 mm / 6.57 inches
	Poids	4 kg / 8.82 lbs

ACCESSOIRES

Accroche / Montage	MA 5	13360369	Black - RAL 9005	8024530014322
	MA 5	13360370	White - RAL 9003	8024530014339