



NX 12-SMA

RETOUR DE SCÈNE ACTIF COAXIAL



Description

Le retour de scène NX 12-SMA est équipé d'un nouvel amplificateur numérique de 700 watts et d'un nouveau transducteur 12" coaxial à moteur néodyme qui garantissent une qualité et une définition sonores exceptionnelles tout en assurant au système un poids extrêmement réduit. Le NX 12-SMA est utilisable comme système de sonorisation portable grâce à sa solide embase latérale pour tube d'espacement fabriquée en acier avec revêtement sablé. RCF a incorporé deux modes d'égalisation spéciaux qui adaptent la réponse de l'enceinte à chaque application : - Mode Floor pour l'utilisation en retour de scène ; - Mode Free Field pour l'utilisation comme système de façade autonome. L'enceinte est réalisée en multipli de bouleau de la Baltique recouvert d'une peinture extrêmement résistante capable de supporter les agressions de la vie sur les routes. Une poignée latérale ergonomique est intégrée au panneau de connexion pour faciliter le transport de l'enceinte.

Caractéristiques

- › Bi-amplification numérique de 1400 watts Peak, 700 watts RMS
- › Niveau SPL max. de 129 dB
- › Pavillon à directivité constante de 60° x 60°
- › Woofer 12" à forte puissance avec aimant néodyme et bobine mobile 2,5"
- › Moteur haute fréquence avec aimant néodyme et dôme en Kapton 1.7" et gorge 1"
- › Traitement par DSP, égaliseur boost, soft limiteur et protection
- › Entrée sur combo XLR/jack, sortie sur XLR

Numéro De Pièce

13000235 NX 12-SMA	220-240 V	Black	EAN 8024530008840
13000236 NX 12-SMA	115 V	Black	EAN 8024530008857


Spécifications

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.




NX 12-SMA

RETOUR DE SCÈNE ACTIF COAXIAL

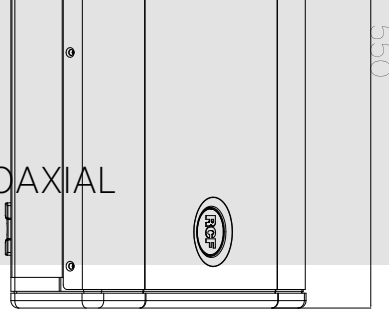

Line Art 2D

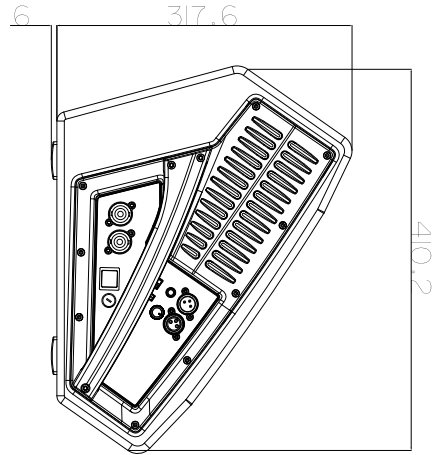

SPÉCIFICATIONS

Specifications acoustiques	Réponse en fréquence SPL max. @ 1m Angle de couverture horizontale Angle de détection vertical	50 Hz ÷ 20000 Hz 129 dB 60° 60°
Hauts-parleurs	Pilote de compression Woofer	Coaxial 1.0" neo, 1.75" v.c 1 x 12" neo, 2.5" v.c
Sections entrées/sorties	Signal d'entrée Connecteurs d'entrée Connecteurs de sortie Sensibilité d'entrée	bal/unbal XLR, Jack XLR +4 dBu
Section processeur	Protections Limiteur Commandes	RMS, HF Soft Limiter Freefield, floor
Section alimentation	Puissance totale Hautes fréquences Basses fréquences Système de refroidissement Connexions	1400 W Peak, 700 W RMS 400 W Peak, 200 W RMS 1000 W Peak, 500 W RMS Convection Powercon IN/OUT
Conformité standard	Safety agency	CE compliant
Specifications physiques	Matériau du cabinet/caisson Poignées Montage sur pied/embase Grille Couleur	Baltic birch plywood 1 on side Yes Steel Black
Taille	Hauteur Largeur Profondeur Poids	324 mm / 12.76 inches 550 mm / 21.65 inches 417 mm / 16.42 inches 16.6 kg / 36.6 lbs



NX 12-SMA

RETOUR DE SCÈNE ACTIF COAXIAL

	ACCESSOIRES	
Accroche / Montage	AC PMX	13360232 8024530010058
	AC PRO-FS	13360109 8024530006471
	AC PRO-PM	13360110 8024530006488
	PM-KIT M20	13360067 8024530014599
Câbles	AC XLR 3M3F	13360102 8024530006402
Protections	CVR NX12-SMA	13360168 8024530011680