



NX 910-A

ENCEINTE ACTIVE PROFESSIONNELLE



Description

La NX 910-A a été conçue de façon magistrale et à partir d'une feuille blanche, en vue d'offrir des performances audio exceptionnelles aux musiciens solos, aux groupes et aux DJ. Elle combine un moteur à compression de 1,75", un haut-parleur grave de 10", un amplificateur à deux canaux de 2100 W et un guide d'ondes à directivité constante assurant une couverture cohérente de 100° x 60° pour un son sans distorsion atteignant 130 dB SPL. La NX 910-A associe hautes performances, fiabilité et compacité. Grâce aux traitements DSP FIRPHASE et Bass Motion Control, exclusivités RCF, le comportement des haut-parleurs est optimisé avec précision sur chacun des modèles de la Série NX 9, pour une clarté absolue et des graves profonds et puissants. Le robuste coffret tout en bois est prêt pour les tournées. Facile à transporter, il se fixe sur un mât, un mur, une structure ou s'accroche grâce aux points prévus à cet effet.

Caractéristiques

- › Jusqu'à 130 dB de niveau de pression acoustique
- › Bi-amplification en Classe D, puissance totale 2100 W
- › Réponse en fréquence linéaire 50-20000 Hz
- › Moteur à compression 1,75"
- › Haut-parleur grave 10"
- › Technologie de réponse en phase à zéro degré FIRPHASE
- › Gestion de l'excursion du haut-parleur grave Bass Motion Control

Numéro De Pièce

13000668 NX 910-A
13000688 NX 910-A

220-240 V
115 V

Black
Black

EAN 8024530019020
EAN 8024530019037

Spécifications


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



NX 910-A

ENCEINTE ACTIVE PROFESSIONNELLE

Line Art 2D

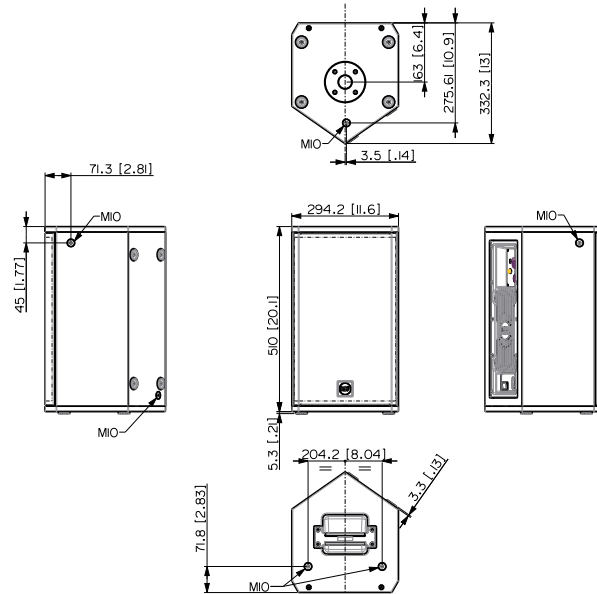

SPÉCIFICATIONS

Spécifications acoustiques	Réponse en fréquence SPL max. @ 1m Angle de couverture horizontale Angle de détection vertical	50 Hz ÷ 20000 Hz 130 dB 100° 60°
Hauts-parleurs	Pilote de compression Woofer	1 x 1.0", 1.75" v.c 1 x 10", 2.5" v.c
Sections entrées/sorties	Signal d'entrée Connecteurs d'entrée Connecteurs de sortie Sensibilité d'entrée	bal/unbal XLR, Jack XLR -2 dBu/+4 dBu
Section processeur	Fréquences de recouvrement Protections Limiteur Commandes	1600 Hz Thermal, RMS Soft Limiter Linear, Boost, Stage, Volume
Section alimentation	Puissance totale Hautes fréquences Basses fréquences Système de refroidissement Connexions	2100 W Peak 700 W Peak 1400 W Peak Convection VDE
Conformité standard	Safety agency	CE compliant
Spécifications physiques	Matériau du cabinet/caisson Matériel Poignées Montage sur pied/embase Grille Couleur	Plywood 2 x M10 Top, 1 x M10 each side, 1 x M10 bottom, 1 x M10 rear 1 Top Yes Steel Black
Taille	Hauteur Largeur Profondeur Poids	510 mm / 20.08 inches 295 mm / 11.61 inches 333 mm / 13.11 inches 16.4 kg / 36.16 lbs



NX 910-A

ENCEINTE ACTIVE PROFESSIONNELLE

	ACCESSOIRES				
Accroche / Montage	2X PLATE H-BR NX 910-912-915	13360506	Black	8024530020057	
	AC EB 4X	13360031		8024530018870	
	AC PMX	13360232		8024530010058	
	AC PRO-FS	13360109	Black	8024530006471	
	AC PRO-PM	13360110	Black	8024530006488	
	H-BR 007	13360551	Black - RAL 9005	8024530021641	
	PM-KIT M20	13360067	Black	8024530014599	
	Câbles	AC XLR 3M3F	13360102		8024530006402
		Protections	CVR NX 910	13360495	Black