



NX 912-SMA

RETOUR DE SCÈNE ACTIF PROFESSIONNEL



Description

Le NX 912-SMA est un retour de scène conçu pour les loueurs son, les musiciens, les groupes et les DJ. Il intègre un moteur à compression de 1,75", un haut-parleur grave de 12", un ampli à deux canaux de 2100 W et un guide d'ondes TRW assurant une couverture cohérente de 100° x 70°, pour un son sans distorsion atteignant 130 dB SPL. Utilisé en retour de scène, comme enceinte autonome ou comme satellite associé à un subwoofer, le NX 912-SMA associe hautes performances, fiabilité et compacité. Grâce aux traitements DSP FIRPHASE et Bass Motion Control, exclusivités RCF, les enceintes Série NX 912-SMA offrent une clarté absolue ainsi que des graves profonds et puissants. Le coffret tout en bois, à l'épreuve des tournées, est facile à transporter et à installer, sur scène ou sur pied.

Caractéristiques

- › Jusqu'à 130 dB de pression acoustique
- › Bi-amplification en Classe D, puissance totale 2100 W
- › Réponse en fréquence linéaire de 50 à 20000 Hz
- › Moteur à compression 1,75"
- › Haut-parleur grave 12"
- › Technologie de réponse en phase à zéro degré FIRPHASE
- › Bass Motion Control Gestion de l'excursion du haut-parleur grave

- › Pavillon à directivité constante 70° x 100°
- › Parfaitement adaptées à une installation en position horizontale ou verticale

Numéro De Pièce

13000783 NX 912-SMA	220-240 V	Black	EAN 8024530020569
13000784 NX 912-SMA	100-120 V	Black	EAN 8024530020576

Spécifications


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



NX 912-SMA

RETOUR DE SCÈNE ACTIF PROFESSIONNEL

Line Art 2D

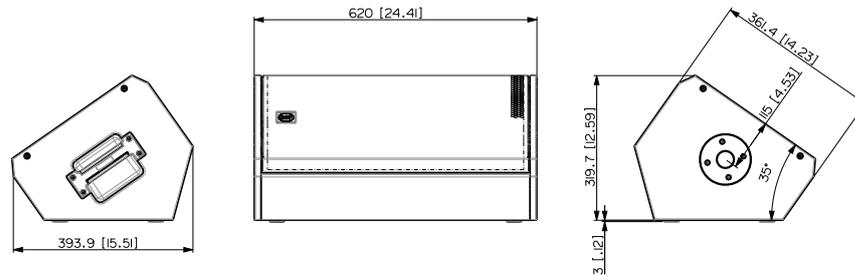

SPÉCIFICATIONS

Spécifications acoustiques	Réponse en fréquence	50 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL max. @ 1m	130 dB
	Angle de couverture horizontale	100°
	Angle de détection vertical	70°
Hauts-parleurs	Pilote de compression	1 x 1.0", 1.75" v.c
	Woofer	1 x 12", 2.5" v.c
Sections entrées/sorties	Signal d'entrée	bal/unbal
	Connecteurs d'entrée	Combo XLR/Jack
	Connecteurs de sortie	XLR
	Sensibilité d'entrée	-2 dBu/+4 dBu
Section processeur	Fréquences de recouvrement	1600 Hz
	Protections	Thermal, RMS
	Limiteur	Soft Limiter
Section alimentation	Puissance totale	2100 W Peak
	Hautes fréquences	700 W Peak
	Basses fréquences	1400 W Peak
	Système de refroidissement	Convection
	Connexions	Powercon TRUE1 TOP IN/OUT
Conformité standard	Safety agency	CE compliant
Spécifications physiques	Matériau du cabinet/caisson	Plywood
	Poignées	1 on side and 1 on top
	Montage sur pied/embase	Yes
	Grille	Steel
	Couleur	Black
	Taille	Hauteur
Largeur		620 mm / 24.41 inches
Profondeur		394 mm / 15.51 inches
Poids		20 kg / 44.09 lbs



NX 912-SMA

RETOUR DE SCÈNE ACTIF PROFESSIONNEL

Accroche / Montage

ACCESSOIRES

AC PMX	13360232	8024530010058
AC PRO-FS	13360109	8024530006471
AC PRO-PM	13360110	8024530006488
PM-KIT M20	13360067	8024530014599
AC XLR 3M3F	13360102	8024530006402
CVR 011	13360612	8024530020958
RP 001	13360515	8024530020460

Câbles

Protections