



# NX 985-A

ENCEINTE PROFESSIONNELLE ACTIVE À TROIS VOIES



## Description

La NX 985-A est une enceinte active à trois voies brillamment conçue de A à Z en vue d'offrir des performances audio exceptionnelles aux groupes, DJ, clubs et prestataires. La remarquable combinaison de haut-parleurs RCF de qualité et d'un ampli à deux canaux d'une puissance totale de 2100 W assure une dispersion cohérente de 100° x 60° dans toute la zone d'écoute et un SPL Max de 138 dB sans distorsion. La conception à trois voies comprend un moteur à compression de 1,75" avec aimant en néodyme et guides d'ondes à directivité constante, un haut-parleur médium à membrane de 8" monté dans un guide d'ondes à cohérence de phase et un haut-parleur grave haute puissance de 15". Utilisée comme enceinte autonome, accrochée, couplée à une autre NX 985-A ou associée au subwoofer RCF SUB 8008-AS, la NX 985-A offre un niveau de sortie SPL très élevé à toutes les fréquences avec des performances et une fiabilité élevées.

## Caractéristiques

- › Niveau de pression acoustique maximal 138 dB SPL
- › Amplificateur en Classe D, puissance 2100 W
- › Réponse en fréquence linéaire de 40 à 20000 Hz
- › Moteur à compression 1,75" à aimant néodyme et dôme peek
- › Haut-parleur médium de 8" à bobine mobile de 2,5"
- › Haut-parleur grave haute puissance de 15"
- › Bass Motion Control et traitement FIRPHASE
- › Points de fixation M10
- › Powercon TRUE1 TOP IN/OUT conforme à la norme IP

## Numéro De Pièce

13000743 NX 985-A  
13000757 NX 985-A

220-240 V  
100-120 V

Black  
Black

EAN 8024530019914  
EAN 8024530020064

## Spécifications


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



# NX 985-A

ENCEINTE PROFESSIONNELLE ACTIVE À TROIS VOIES

Line Art 2D

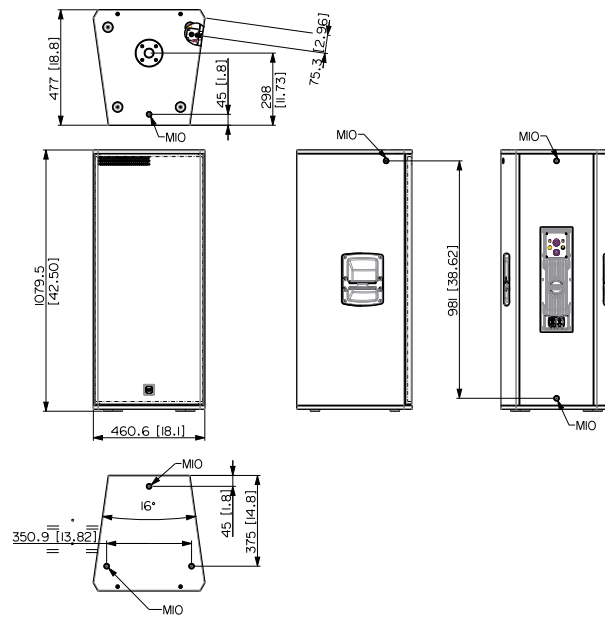

## SPÉCIFICATIONS

|                                   |   |   |
|-----------------------------------|---|---|
| <b>Spécifications acoustiques</b> | Réponse en fréquence<br>SPL max. @ 1m<br>Angle de couverture horizontale<br>Angle de détection vertical                       | 40 Hz ÷ 20000 Hz<br>138 dB<br>100°<br>60°   |
| <b>Hauts-parleurs</b>             | Pilote de compression<br>Medium<br>Woofer   | 1 x 1.0" neo, 1.75" v.c<br>1 x 8" neo, 2.5" v.c<br>1 x 15", 3.0" v.c  |
| <b>Sections entrées/sorties</b>   | Signal d'entrée<br>Connecteurs d'entrée<br>Connecteurs de sortie<br>Sensibilité d'entrée                                      | bal/unbal<br>Combo XLR/Jack<br>XLR<br>-2 dBu/+4 dBu   |
| <b>Section processeur</b>         | Fréquences de recouvrement<br>Protections<br>Limiteur<br>Commandes  | Bass/Mid:320Hz, Mid/High:1200Hz<br>Thermal, Excurs., RMS<br>Soft Limiter<br>Linear, 2 Speakers, High Pass, Volume |
| <b>Section alimentation</b>       | Puissance totale<br>Hautes fréquences<br>Fréquences moyennes<br>Basses fréquences<br>Système de refroidissement<br>Connexions | 2100 W Peak<br>200 W Peak<br>500 W Peak<br>1400 W Peak<br>Convection<br>Powercon TRUE1 TOP IN/OUT                 |
| <b>Conformité standard</b>        | Safety agency   | CE compliant  |
| <b>Spécifications physiques</b>   | Matériau du cabinet/caisson<br>Matériel<br>Poignées<br>Grille<br>Couleur  | Plywood<br>3 x M10 Top, 1 x M10 each side, 1 x M10 bottom, 2 x M10 rear<br>1 x Side<br>Steel<br>Black             |



# NX 985-A

ENCEINTE PROFESSIONNELLE ACTIVE À TROIS VOIES

|               |            |                        |
|---------------|------------|------------------------|
| <b>Taille</b> | Hauteur    | 1075 mm / 42.32 inches |
|               | Largeur    | 461 mm / 18.15 inches  |
|               | Profondeur | 475 mm / 18.7 inches   |
|               | Poids      | 45 kg / 99.21 lbs      |

## ACCESSOIRES

|                           |            |          |               |
|---------------------------|------------|----------|---------------|
| <b>Accroche / Montage</b> | AC EB 4X   | 13360031 | 8024530018870 |
|                           | AC PMX     | 13360232 | 8024530010058 |
|                           | AC PRO-FS  | 13360109 | 8024530006471 |
| <b>Protections</b>        | CVR NX 985 | 13360517 | 8024530020514 |
|                           | RP 001     | 13360515 | 8024530020460 |