




PL 50

HAUT-PARLEUR DE PLAFOND

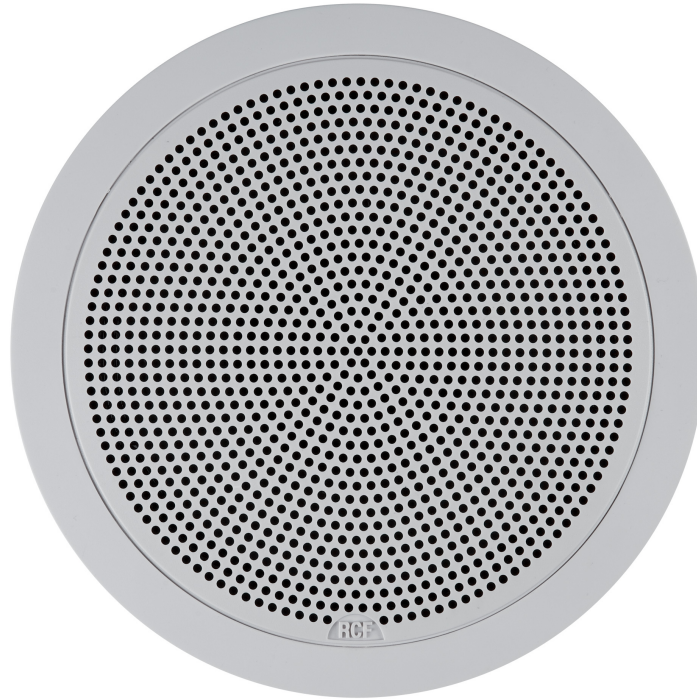

Description

Le PL 50 est un haut-parleur encastrable au plafond de 6" (double cône). Il a un transformateur interne qui permet une connexion directe à des lignes de tension constante de 100 V. Le transformateur dispose de 2 entrées pour la prise de courant: 6 - 3 W. L'installation sous faux plafond se fait avec 2 pinces à ressort sans utiliser d'outils et d'autres fixations supplémentaires.

Caractéristiques

- › Haut-parleur large bande de 6"
- › Puissance sélectionnable (100 V): 6 W - 3 W
- › Sensibilité de 90 dB
- › Couleur blanc RAL 9003
- › Corps et grille en plastique

Numéro De Pièce

13133060 PL 50

White - RAL 9003 EAN 8024530007096

Spécifications



Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



PL 50

HAUT-PARLEUR DE PLAFOND

Line Art 2D



Specifications acoustiques

SPÉCIFICATIONS

Réponse en fréquence (-10 dB)
SPL max. @ 1m
Angle de couverture
Sensibilité du système:

100 Hz ÷ 20000 Hz
98 dB
150°
90 dB

Section alimentation

Amplification
Manipulation de tension
Manipulation de tension de crête
Amplificateur recommandé

Full Range
6 W
24 W PEAK
DMA 504, DMA 162, DMA 82, DMA 162P, ES 2160, ES 3080, AM 2320, AM 2160, AM 2080, AM 1125, UP 8504, UP 8502, UP 8501, UP 2321, UP 2162

Hauts-parleurs

Gamme complète

1 x 6.0"

Sections entrées/sorties

Connecteurs d'entrée
Connecteurs de sortie
Transformateur de tension constante
Réglage de tension 1
Réglage de tension 2

Screw Terminals
Screw Terminals
100 V
6 W - 1667 ohm
3 W - 3333 ohm

Conformité standard

Safety agency

CE compliant

Specifications physiques

Matériau du cabinet/caisson
Matériel
Grille
Couleur

Plastic
Metal
Plastic
White - RAL 9003

Taille

Profondeur
Profondeur d'encastrement
Diamètre
Poids

65 mm / 2.56 inches
59 mm / 2.32 inches
186 mm / 7.32 inches
0.5 kg / 1.1 lbs