




PLP 50EN

ENCEINTE PLAFONNIER AVEC BOÎTIER ARRIÈRE ANTIFEU
PLASTIQUE

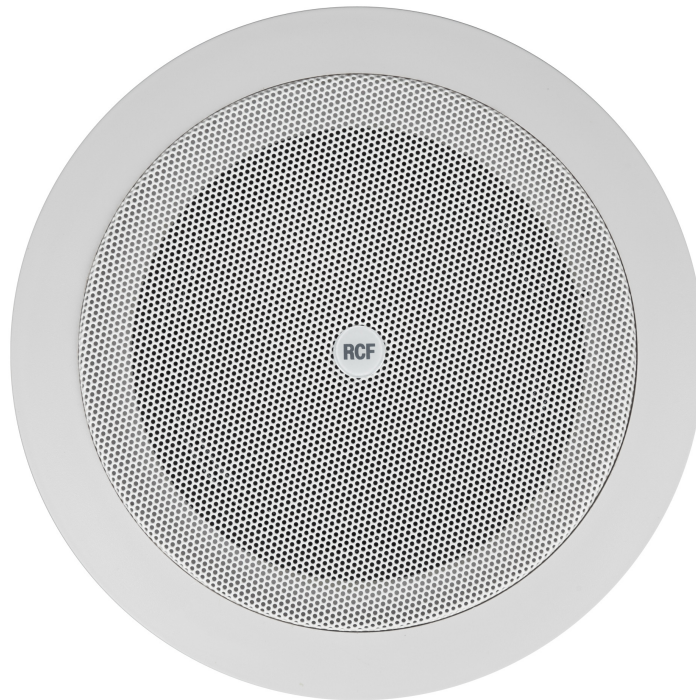

Description

La PLP 50EN est une enceinte plafonnier possédant un boîtier arrière en plastique résistant aux flammes, destinée à une installation encastrée dans des faux plafonds ou des panneaux. Elle convient particulièrement à la diffusion de messages d'alarme grâce à sa reproduction sonore d'une grande intelligibilité, et à sa résistance aux températures élevées atteintes lors d'un incendie. Les borniers, destinés aux câbles d'entrée et de sortie résistants au feu, sont en céramique. Un fusible thermique protège l'intégrité de la ligne dans le cas où la chaleur affecte l'enceinte. Vis de masse disponible (si nécessaire). Câblage interne de l'enceinte en matériaux résistant aux flammes.

Caractéristiques

- › Haut-parleur large bande de 5".
- › Puissance commutable (ligne 100 V) : 6 W - 3 W - 1,5 W.
- › Sensibilité de 93 dB.
- › Couleur blanc RAL 9016.
- › Couleur blanc RAL 9016
- › Châssis et boîtier arrière en plastique, grille en acier.
- › Bornier entrée/sortie en céramique.
- › Fusible de protection thermique.

Numéro De Pièce

13100008 PLP 50EN

White - RAL 9016 EAN 8024530014391

Spécifications



Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



PLP 50EN

ENCEINTE PLAFONNIER AVEC BOÎTIER ARRIÈRE ANTIFEU PLASTIQUE

Line Art 2D

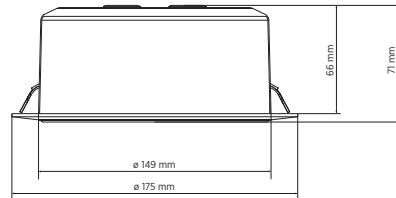

Specifications acoustiques

SPÉCIFICATIONS

Réponse en fréquence (-10 dB) 130 Hz ÷ 15000 Hz
SPL max. @ 1m 101 dB
SPL max. @ 4m: 89 dB
Angle de couverture 165°
Sensibilité du système: 93 dB
Sensibilité du système 1 W @ 4 m: 81 dB

Section alimentation

Amplification Full Range
Manipulation de tension 6 W
Manipulation de tension de crête 24 W PEAK
Protections Thermal fuse
Amplificateur recommandé DXT 3000, DXT 4000, DXT 7000

Hauts-parleurs

Gamme complète 1 x 5.0"

Sections entrées/sorties

Connecteurs d'entrée Ceramic screw terminals
Connecteurs de sortie Ceramic screw terminals
Transformateur de tension constante 100 V
Réglage de tension 1 6 W - 1667 ohm
Réglage de tension 2 3 W - 3333 ohm
Réglage de tension 3 1.5 W - 6667 ohm

Conformité standard

Safety agency CE compliant
Certifié EN54-24 Yes
Numéro CPR 0068-CPR-051/2017

Specifications physiques

Matériau du cabinet/caisson Plastic
Matériel Plastic back cover
Grille Steel
Couleur White - RAL 9016

Taille

Profondeur 71 mm / 2.8 inches
Profondeur d'encastrement 66 mm / 2.6 inches
Diamètre 175 mm / 6.89 inches
Diamètre de la découpe 149 mm / 5.87 inches
Poids 0.66 kg / 1.46 lbs



PLP 50EN

ENCEINTE PLAFONNIER AVEC BOÎTIER ARRIÈRE ANTIFEU
PLASTIQUE