



S 8015 II

SUBWOOFER BASS-REFLEX



Description

Le S8015 II est un subwoofer bass-reflex compact et puissant. Le système est équipé d'un woofer 15" RCF Precision hyperventilé. Il possède un aimant céramique massif et une bobine mobile 4" à grand débattement. Le coffret est conçu pour maximiser la densité et la puissance sonores. Le système développe jusqu'à 133 dB de niveau SPL et accepte jusqu'à 1000 watts AES. La forme de l'enceinte est rectangulaire. Le coffret est fabriqué en multipli de bouleau de la Baltique recouvert de peinture polyuréthane noire sablée extrêmement résistante. Il est doté d'une embase M20 pour tube d'espacement, de pieds en caoutchouc et de deux poignées encastrées. La grille frontale en acier est recouverte d'époxy sablé.

Caractéristiques

- › Elevée efficacité
- › 133 dB max SPL
- › 15" high power woofer, bobine en cuivre 100mm inside/outside
- › Réponse jusqu'à 35 Hz
- › Logement pour tige, poignées encastrées

Numéro De Pièce

13000398 S 8015 II

Black

EAN 8024530010836

Spécifications


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



S 8015 II

SUBWOOFER BASS-REFLEX

S
8
0
1
5
I
I

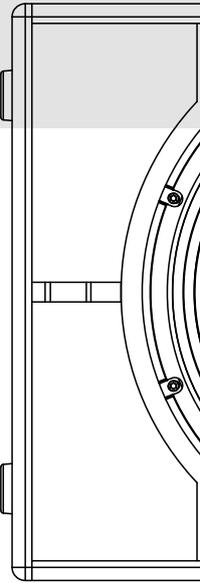

Line Art 2D

	SPÉCIFICATIONS	
Specifications acoustiques	Réponse en fréquence (-10 dB)	35 Hz ÷ 200 Hz
	SPL max. @ 1m	133 dB
	Sensibilité du système:	98 dB
Section alimentation	Amplification	Full Range
	Impédance nominale: alimentation	8 ohm
	Manipulation de tension	1500 W
	Manipulation de tension de crête	6000 W PEAK
Hauts-parleurs	Woofers	15" neo, 4.0" v.c
Sections entrées/sorties	Connecteurs d'entrée	Speakon® NL4
	Connecteurs de sortie	Speakon® NL4
Conformité standard	Safety agency	CE compliant
Specifications physiques	Matériau du cabinet/caisson	Baltic birch plywood
	Poignées	Integrated hand carry points
	Montage sur pied/embase	Yes
	Grille	Steel
	Couleur	Black
Taille	Hauteur	529 mm / 20.83 inches
	Largeur	440 mm / 17.32 inches
	Profondeur	615 mm / 24.21 inches
	Poids	34 kg / 74.96 lbs