

SUB 18-AX

SUBWOOFER ACTIF 18"

DESCRIPTION

Le SUB 18-AX est un subwoofer actif portable de 18" de grande puissance pour les applications de sonorisation live. Il est doté d'un traitement de signal complet, d'un écran tactile couleur et d'un contrôle à distance via Bluetooth®. Grâce à son haut-parleur haut de gamme et son ampli en Classe D de grande puissance, il assure une pression acoustique atteignant 135 dB SPL, avec une réserve dynamique exceptionnelle. Une conception parfaite pour les salles de taille moyenne et les applications portables. Le SUB 18-AX est le complément idéal d'enceintes de 10", 12" ou 15". Il centralise la gestion des enceintes dans le subwoofer, avec un double crossover, des égaliseurs à 8 bandes, une matrice, des délais, des modes cardioïdes et des presets de crossover. Le robuste coffret tout en bois, doté d'un revêtement en polyuréthane résistant aux rayures, le rend durable et facile à transporter et à installer en toute sécurité.



CARACTÉRISTIQUES

- Ampli en Classe D de 2200 W
- 135 dB SPL max.
- Subwoofer 18", coffret bass reflex
- Crossover numérique avec presets
- Cabinet contreplaqué avec revêtement polyuréthane
- Application LiveRemote
- Écran tactile couleur et encodeur rotatif pour la gestion des paramètres et le rappel des préréglages
- Gestion de l'excursion Bass Motion Control (BMC)
- Connecteur d'alimentation protégé Powercon True1 Top
- 2 entrées Combo XLR/jack + Link, 2 sorties Xover sur XLR

SPÉCIFICATIONS

Spécifications acoustiques	Réponse en fréquence	35 Hz ÷ 120 Hz
	SPL max. @ 1m	135 dB
Hauts-parleurs	Woofers	18", 4.0" v.c
Sections entrées/sorties	Signal d'entrée	bal/unbal
	Connecteurs d'entrée	Combo XLR/Jack
	Connecteurs de sortie	XLR
	Sensibilité d'entrée	-2 dBu/+4 dBu
Section processeur	Protections	Thermal
	Limiteur	Soft Limiter
	Commandes	Encoder for Volume control and data entry. Touch Screen for parameter management and monitor.
Section alimentation	Puissance totale	2200 W Peak, 1100 W RMS
	Système de refroidissement	Convection
	Connexions	Powercon TRUE1 TOP IN/OUT
Conformité standard	Safety agency	CE compliant
Spécifications physiques	Poignées	1 handle per side
	Montage sur pied/embase	Yes
	Couleur	Black, White
Taille	Hauteur	693 mm / 27.28 inches
	Largeur	505 mm / 19.88 inches
	Profondeur	685 mm / 26.97 inches
	Poids	37.6 kg / 82.89 lbs
Infos colisage	Hauteur du colis	735 mm / 28.94 inches
	Largeur du colis	745 mm / 29.33 inches
	Profondeur du colis	565 mm / 22.24 inches
	Poids du colis	44 kg / 97 lbs



NUMÉRO DE PIÈCE

• **13000880**

SUB 18-AX W
220-240V, White
EAN 8024530022051

• **13000879**


SUB 18-AX W
100-120V, White
EAN 8024530021900

• **13000836**

SUB 18-AX
220-240V, Black
EAN 8024530021825

• **13000834**

SUB 18-AX
100-120V, Black
EAN 8024530021856

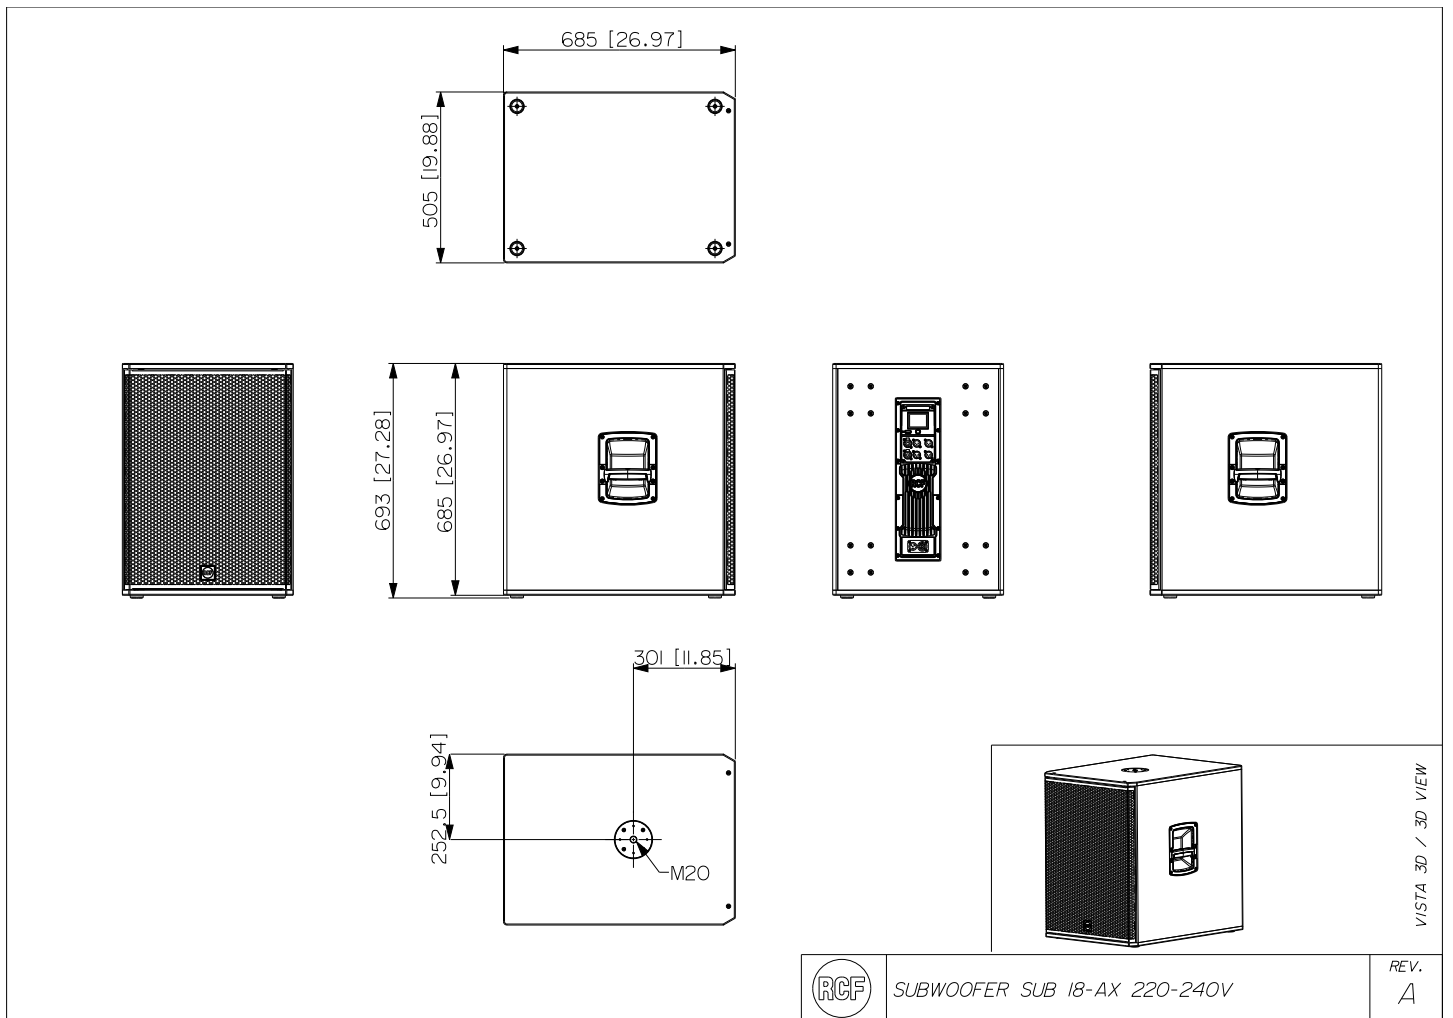

ACCESSOIRES

COVER CVR 003

NUMÉRO DE
PIÈCE**13360530**

EAN:

8024530020422



POLE MOUNT KIT PM-KIT M20

NUMÉRO DE
PIÈCE**13360067**

EAN:

8024530014599



PRO SWIVEL WHEELS KIT

NUMÉRO DE
PIÈCE**13360238**

EAN:

8024530018320