



SUB 18-AX

SUBWOOFER ACTIF PROFESSIONNEL 18"



Description

Le SUB 18-AX est un subwoofer actif portable 18" de grande puissance destiné aux applications live. Il est doté d'un traitement de signal complet, d'un écran tactile couleur et d'un contrôle à distance via Bluetooth®. La combinaison de son haut-parleur de dernière génération et de son ampli Classe D de grande puissance assure un niveau de pression acoustique atteignant 135 dB SPL, avec une réserve dynamique exceptionnelle. Les subwoofers SUB AX sont spécialement conçus pour les salles de petite et moyenne taille, et ils conviennent parfaitement aux applications portables. Le SUB 18-AX est le complément idéal d'enceintes de 10", 12" ou 15". Il centralise la gestion des enceintes au sein du subwoofer avec un double crossover, un égaliseur à 8 bandes, une matrice, des délais, des modes cardioïdes et des presets de crossover. Le coffret en bois recouvert de polyuréthane est équipé d'un connecteur secteur étanche de type powerCON TRUE1 TOP.

Caractéristiques

- › Ampli Classe D de 2200 W
- › Ampli Classe D de 2200 W
- › Haut-parleur 18", coffret bass-reflex
- › Crossover numérique avec presets
- › Contreplaqué finition polyuréthane
- › Application LiveRemote
- › 2 entrées Combo XLR/jack + 2 sorties Link et 2 sorties Xover sur XLR
- › Gestion de l'excursion du haut-parleur Bass Motion Control (BMC)
- › Connecteur d'alimentation étanche powerCON TRUE1

Numéro De Pièce

13000834 SUB 18-AX	100-120 V	Black	EAN 8024530021856
13000836 SUB 18-AX	220-240 V	Black	EAN 8024530021825
13000879 SUB 18-AX W	100-120 V	White	EAN 8024530021900
13000880 SUB 18-AX W	220-240 V	White	EAN 8024530022051

Spécifications


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



SUB 18-AX

SUBWOOFER ACTIF PROFESSIONNEL 18"

Line Art 2D

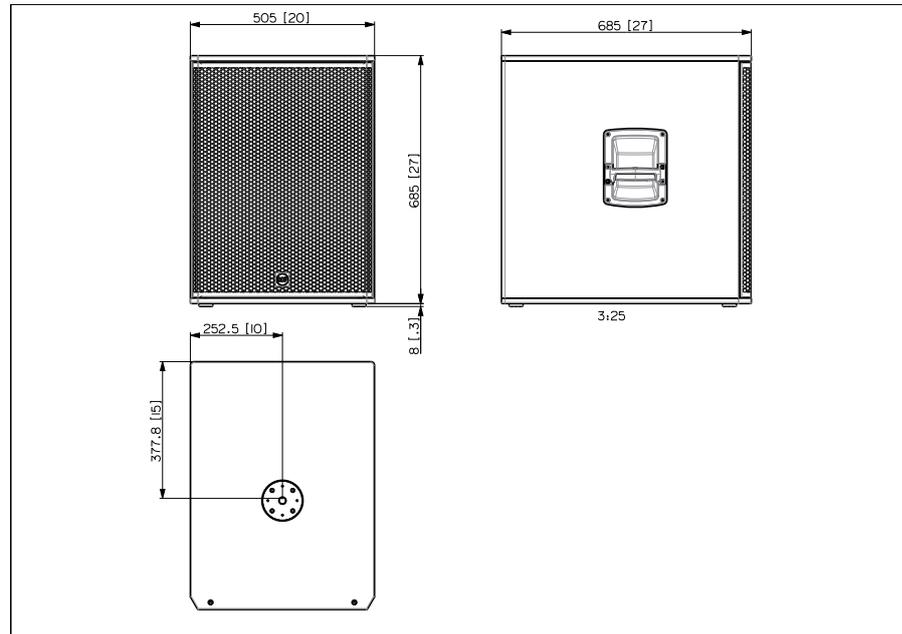

SPÉCIFICATIONS

Specifications acoustiques	Réponse en fréquence SPL max. @ 1m	35 Hz ÷ 120 Hz 135 dB
Hauts-parleurs	Woofer	1 x 18", 4.0" v.c
Sections entrées/sorties	Signal d'entrée Connecteurs d'entrée Connecteurs de sortie Sensibilité d'entrée	bal/unbal Combo XLR/Jack XLR -2 dBu/+4 dBu
Section processeur	Protections Limiteur Commandes	Thermal Soft Limiter Encoder for Volume control and data entry. Touch Screen for parameter management and monitor.
Section alimentation	Puissance totale Système de refroidissement Connexions	2200 W Peak, 1100 W RMS Convection Powercon TRUE1 TOP IN/OUT
Conformité standard	Safety agency	CE compliant
Specifications physiques	Matériau du cabinet/caisson Poignées Montage sur pied/embase Grille Couleur	Plywood 1 handle per side Yes Steel Black, White
Taille	Hauteur Largeur Profondeur Poids	693 mm / 27.28 inches 505 mm / 19.88 inches 685 mm / 26.97 inches 43.8 kg / 96.56 lbs

ACCESSOIRES

Accroche / Montage	13360638 PM-KIT M20 13360067 PM-KIT M20	White Black	EAN 8024530022303 EAN 8024530014599
Protections			



SUB 18-AX

SUBWOOFER ACTIF PROFESSIONNEL 18"

Protections	13360530 CVR 003	Black	EAN 8024530020422
Transport	13360238 WH PRO 4X		EAN 8024530018320