



# SUB 702-AS MK3

SUBWOOFER ACTIF



## Description

Le SUB 702-AS mk3 est un subwoofer actif de 12" de grande puissance pour les applications de sonorisation live. Il possède un haut-parleur sophistiqué à aimant céramique et un puissant amplificateur en Classe D, assurant des niveaux de pression acoustique atteignant 129 dB SPL, avec une plage dynamique exceptionnelle. Conçu comme le complément idéal d'enceintes équipées en 8" ou 10", il offre des performances exceptionnelles dans toutes les applications. Les contrôles sont regroupés sur le panneau arrière : volume, EQ, polarité et sélection de la fréquence de coupure. Le robuste coffret tout en bois, doté d'un revêtement en polyuréthane résistant aux rayures, le rend durable, facilite son transport et permet une installation sécurisée. Grâce à sa polyvalence, sa qualité sonore et sa pression élevée, le SUB 702-AS MK3 est parfait pour les salles de petite et moyenne taille et les applications itinérantes.

## Caractéristiques

- › Ampli Classe D de 1400 W
- › Subwoofer 12", coffret bass reflex
- › Crossover stéréo
- › Fréquence de crossover commutable
- › Commutateur d'inversion de polarité
- › Égalisation électronique, limiteur et protection progressifs
- › Entrée stéréo XLR, sortie de signal stéréo XLR
- › Bass Motion Control Technologie

## Numéro De Pièce

13000818	SUB 702-AS MK3	220-240 V	Black	EAN 8024530020477
13000819	SUB 702-AS MK3	100-120 V	Black	EAN 8024530021382

## Spécifications


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



# SUB 702-AS MK3

SUBWOOFER ACTIF

Line Art 2D

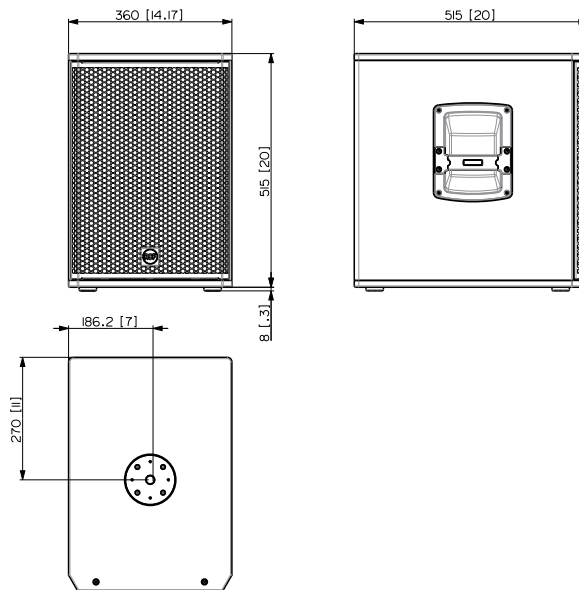

## SPÉCIFICATIONS

<b>Spécifications acoustiques</b>	Réponse en fréquence SPL max. @ 1m	40 Hz ÷ 120 Hz 129 dB
<b>Hauts-parleurs</b>	Woofer	12", 2.5" v.c
<b>Sections entrées/sorties</b>	Signal d'entrée Connecteurs d'entrée Connecteurs de sortie Sensibilité d'entrée	bal/unbal XLR XLR -2 dBu/+4 dBu
<b>Section processeur</b>	Fréquences passe-haut Fréquences passe-bas Protections Limiteur Commandes	110 Hz 80 Hz Thermal, RMS Soft Limiter Volume, EQ, Phase, Xover
<b>Section alimentation</b>	Puissance totale Basses fréquences Système de refroidissement Connexions	1400 W Peak, 700 W RMS 1400 W Peak, 700 W RMS Convection VDE
<b>Conformité standard</b>	Safety agency	CE compliant
<b>Spécifications physiques</b>	Matériau du cabinet/caisson Poignées Montage sur pied/embase Grille Couleur	Baltic birch plywood One each side Yes Steel with clothing Black
<b>Taille</b>	Hauteur Largeur Profondeur Poids	523 mm / 20.59 inches 360 mm / 14.17 inches 515 mm / 20.28 inches 21.5 kg / 47.4 lbs
<b>Accroche / Montage</b>	<b>ACCESSOIRES</b> 13360067 PM-KIT M20	Black EAN 8024530014599



# SUB 702-AS MK3

SUBWOOFER ACTIF

## Protections

13360528 CVR 005

Black

EAN 8024530020408