



SUB 705-AS MK3

SUBWOOFER ACTIF



Description

Le SUB 705-AS mk3 est un subwoofer actif de 15" de grande puissance pour les applications de sonorisation live. Il possède un haut-parleur sophistiqué à aimant céramique et un puissant amplificateur en Classe D, assurant des niveaux de pression acoustique atteignant 131 dB SPL, avec une plage dynamique exceptionnelle. Conçu comme le complément idéal d'enceintes 10" ou 12", il offre des performances exceptionnelles dans toutes les applications. Les contrôles sont regroupés sur le panneau arrière : volume, EQ, polarité et sélection de la fréquence de coupure. Le robuste coffret tout en bois, doté d'un revêtement en polyuréthane résistant aux rayures, le rend durable, facilite son transport et permet une installation sécurisée. Grâce à sa polyvalence, sa qualité sonore et sa pression élevée, le SUB 705-AS MK3 est parfait pour les salles de petite et moyenne taille et les applications itinérantes.

Caractéristiques

- › Ampli Classe D de 1400 W
- › Subwoofer 15", coffret bass reflex
- › Crossover stéréo
- › Fréquence de crossover commutable
- › Commutateur d'inversion de polarité
- › Égalisation électronique, limiteur et protection progressifs
- › Entrée stéréo XLR, sortie de signal stéréo XLR
- › Bass Motion Control Technologie

Numéro De Pièce

13000812	SUB 705-AS MK3	220-240 V	Black	EAN 8024530020484
13000817	SUB 705-AS MK3	100-120 V	Black	EAN 8024530020910

Spécifications


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



SUB 705-AS MK3

SUBWOOFER ACTIF

Line Art 2D

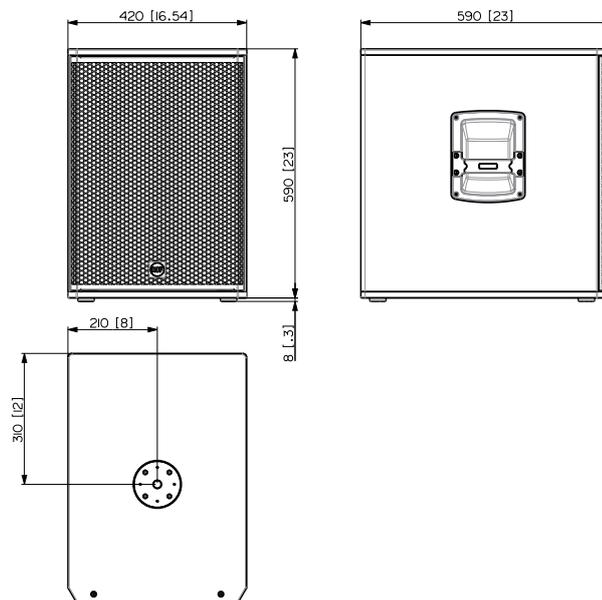

SPÉCIFICATIONS

Spécifications acoustiques	Réponse en fréquence SPL max. @ 1m	40 Hz ÷ 120 Hz 131 dB
Hauts-parleurs	Woofer	15", 3.0" v.c
Sections entrées/sorties	Signal d'entrée Connecteurs d'entrée Connecteurs de sortie Sensibilité d'entrée	bal/unbal XLR XLR -2 dBu/+4 dBu
Section processeur	Fréquences passe-haut Fréquences passe-bas Protections Limiteur Commandes	110 Hz 80 Hz Thermal, RMS Soft Limiter Volume, EQ, Phase, Xover
Section alimentation	Puissance totale Basses fréquences Système de refroidissement Connexions	1400 W Peak, 700 W RMS 1400 W Peak, 700 W RMS Convection VDE
Conformité standard	Safety agency	CE compliant
Spécifications physiques	Matériau du cabinet/caisson Poignées Montage sur pied/embase Grille Couleur	Baltic birch plywood One each side Yes Steel with clothing Black
Taille	Hauteur Largeur Profondeur Poids	598 mm / 23.54 inches 420 mm / 16.54 inches 590 mm / 23.23 inches 30 kg / 66.14 lbs
Accroche / Montage	ACCESSOIRES 13360067 PM-KIT M20	Black EAN 8024530014599



SUB 705-AS MK3

SUBWOOFER ACTIF

Protections

13360529 CVR 004

Black

EAN 8024530020415