



# SUB 708-AS MK3

SUBWOOFER ACTIF



## Description

Le SUB 708-AS mk3 est un subwoofer actif de 18" de grande puissance pour les applications de sonorisation live. Il possède un haut-parleur sophistiqué à aimant céramique et un puissant amplificateur en Classe D, assurant des niveaux de pression acoustique atteignant 133 dB SPL, avec une plage dynamique exceptionnelle. Conçu comme le complément idéal d'enceintes équipées en 8" ou 10", il offre des performances exceptionnelles dans toutes les applications. Les contrôles sont regroupés sur le panneau arrière : volume, EQ, polarité et sélection de la fréquence de coupure. Le robuste coffret tout en bois, doté d'un revêtement en polyuréthane résistant aux rayures, le rend durable, facilite son transport et permet une installation sécurisée. Avec sa polyvalence, sa qualité sonore et sa pression élevée, le SUB 708-AS MK3 est parfait pour les salles de petite et moyenne taille et les applications portables.

## Caractéristiques

- › Ampli Classe D de 1400 W
- › Subwoofer 18", coffret bass reflex
- › Crossover stéréo
- › Fréquence de crossover commutable
- › Commutateur d'inversion de polarité
- › Égalisation électronique, limiteur et protection progressifs
- › Entrée stéréo XLR, sortie de signal stéréo XLR
- › Bass Motion Control Technologie

## Numéro De Pièce

13000809 SUB 708-AS MK3  
13000810 SUB 708-AS MK3

220-240 V  
100-120 V

Black  
Black

EAN 8024530020491  
EAN 8024530021368

## Spécifications


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



# SUB 708-AS MK3

SUBWOOFER ACTIF

Line Art 2D

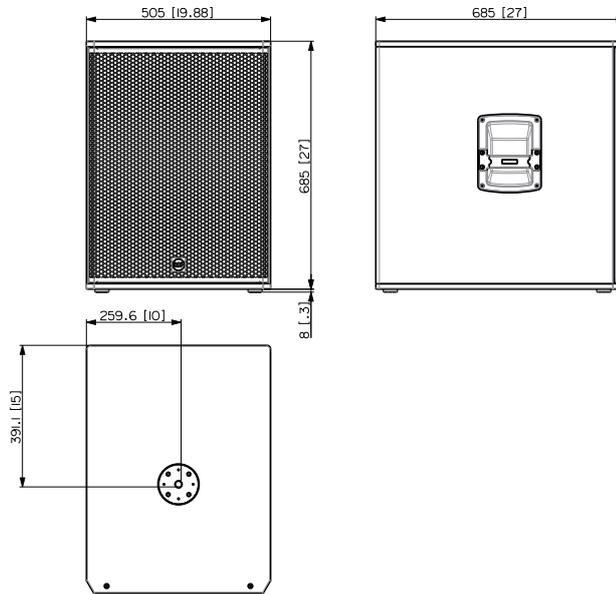

## SPÉCIFICATIONS

<b>Spécifications acoustiques</b>	Réponse en fréquence SPL max. @ 1m	35 Hz ÷ 120 Hz 133 dB
<b>Hauts-parleurs</b>	Woofer	1 x 18", 3.0" v.c
<b>Sections entrées/sorties</b>	Signal d'entrée Connecteurs d'entrée Connecteurs de sortie Sensibilité d'entrée	bal/unbal XLR XLR -2 dBu/+4 dBu
<b>Section processeur</b>	Fréquences passe-haut Fréquences passe-bas Protections Limiteur Commandes	110 Hz 80 Hz Thermal, RMS Soft Limiter Volume, EQ, Phase, Xover
<b>Section alimentation</b>	Puissance totale Basses fréquences Système de refroidissement Connexions	1400 W Peak, 700 W RMS 1400 W Peak, 700 W RMS Convection VDE
<b>Conformité standard</b>	Safety agency	CE compliant
<b>Spécifications physiques</b>	Matériau du cabinet/caisson Poignées Montage sur pied/embase Grille Couleur	Baltic birch plywood One each side Yes Steel with clothing Black
<b>Taille</b>	Hauteur Largeur Profondeur Poids	693 mm / 27.28 inches 505 mm / 19.88 inches 685 mm / 26.97 inches 40.6 kg / 89.51 lbs

## ACCESSOIRES

<b>Accroche / Montage</b>	13360067 PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
---------------------------	---------------------	-------	-------------------



# SUB 708-AS MK3

SUBWOOFER ACTIF

**Protections**

13360530 CVR 003

Black

EAN 8024530020422

**Transport**

13360238 WH PRO 4X

EAN 8024530018320