



TT 25-A II

ACTIVE HIGH OUTPUT TWO-WAY SPEAKER



Description

Le TT25-A II est l'outil le plus polyvalent et le plus puissant de sa catégorie. Malgré sa taille compacte, le TT5-A II affiche une pression acoustique et une dynamique très élevées, mais aussi une linéarité et une précision extrêmes.

Le TT25-A II est un système actif 2 voies bass-reflex équipé d'un woofer 15" au néodyme avec bobine mobile de 86 mm, d'un moteur à compression au néodyme avec ouverture de 1,5" et bobine mobile de 100 mm, et d'un pavillon rotatif à 90° à directivité constante de 90° x 60°. Le TT25-A II est l'enceinte professionnelle idéale pour la sonorisation, la musique live et les galas.

Caractéristiques

- › 1100 W Class D Amplifier
- › 90 x 60 constant directivity coverage angle
- › 15" neo woofer, 3.5" voice coil
- › 1.5" neo c. driver, 4.0" voice coil
- › DSP Processing
- › Onboard RDNet Control
- › Multifunctional cabinet
- › Very high output

Numéro De Pièce

13000446 TT 25-A II
13000447 TT 25-A II

220-240 V
115 V

Black
Black

EAN 8024530012984
EAN 8024530013226

Spécifications


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



TT 25-A II

ACTIVE HIGH OUTPUT TWO-WAY SPEAKER

Line Art 2D

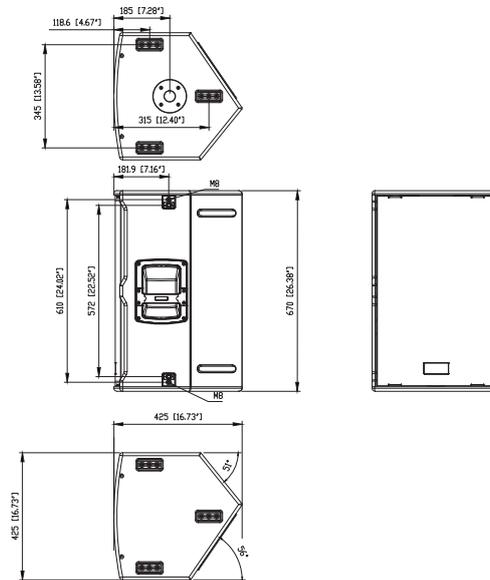

SPÉCIFICATIONS

Specifications acoustiques

Réponse en fréquence 50 Hz ÷ 20000 Hz
 SPL max. @ 1m 134 dB
 Angle de couverture horizontale 90°
 Angle de détection vertical 60°

Hauts-parleurs

Pilote de compression 1 x 1.5" neo, 4.0" v.c
 Woofer 1 x 15" neo, 3.5" v.c

Sections entrées/sorties

Signal d'entrée bal/unbal
 Connecteurs d'entrée XLR, RDNet Ethercon
 Connecteurs de sortie XLR, RDNet Ethercon
 Sensibilité d'entrée -2 dBu/+4 dBu

Section processeur

Fréquences de recouvrement 750 Hz
 Protections Thermal, HF
 Limiteur Fast Limiter
 Commandes Proces., 8 sel. presets
 RDNet Yes

Section alimentation

Puissance totale 2200 W Peak, 1100 W RMS
 Hautes fréquences 600 W Peak, 300 W RMS
 Basses fréquences 1600 W Peak, 800 W RMS
 Système de refroidissement Convection
 Connexions Powercon IN/OUT

Conformité standard

Safety agency CE compliant

Specifications physiques

Matériau du cabinet/caisson Baltic birch plywood
 Matériel 6x fly track, quick lock, pole mount
 Poignées 2 on side
 Montage sur pied/embase Yes
 Grille Steel
 Couleur Black



TT 25-A II

ACTIVE HIGH OUTPUT TWO-WAY SPEAKER

| | | |
|---------------|------------|-----------------------|
| Taille | Hauteur | 670 mm / 26.38 inches |
| | Largeur | 425 mm / 16.73 inches |
| | Profondeur | 425 mm / 16.73 inches |
| | Poids | 26 kg / 57.32 lbs |

ACCESSOIRES

| | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|-------|-------------------|
| Accroche / Montage | 13360232 AC PMX | | EAN 8024530010058 |
| | 13360109 AC PRO-FS | Black | EAN 8024530006471 |
| | 13360110 AC PRO-PM | Black | EAN 8024530006488 |
| | 13360067 PM-KIT M20 | Black | EAN 8024530014599 |
| | 13360329 V-BR TT 25 II | Black | EAN 8024530013349 |
| Protections | 13360326 CVR TT 25 II | Black | EAN 8024530013431 |
| Câbles | 13360102 AC XLR 3M3F | | EAN 8024530006402 |
| | 12399016 CBL ETHERCON 0.7M | Black | EAN 8024530013844 |
| | 12399017 CBL ETHERCON 1.5M | Black | EAN 8024530013851 |
| | 12399035 CBL ETHERCON 3M | Black | EAN 8024530013868 |
| | 12399018 CBL ETHERCON 5M | Black | EAN 8024530013875 |
| | 12399019 CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M | Black | EAN 8024530013882 |
| | 12399020 CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M | Black | EAN 8024530013899 |