



TT 25-CXA

MONITEUR COAXIAL HAUTE DÉFINITION ACTIF



Description

TT25-CXA est un moniteur coaxial pleine bande haute performance. La courbe de réponse linéaire, la couverture cohérente et la sortie acoustique font de TT25-CXA le choix des professionnels pour des situations des plus exigeantes. La sonorité vocale est précise et profonde, le son est transparent dans les médiums et extrêmement précis à des fréquences très élevées. La taille est compacte et le profil très bas pour une apparence discrète. TT25-CXA est un système actif de haute puissance qui établit un nouveau standard dans la sonorisation en tournée et dans les théâtres.. En produisant une amplitude et des réponses en phase plates, une bande passante pleine et une réponse impulsionnelle exceptionnelle, le système TT25-CXA dépasse de loin les capacités des moniteurs de scène classiques.

Caractéristiques

- › Amplificateur Classe D, 1100 W
- › Angle de couverture de directivité constante 60 x 60
- › Woofer coaxial en néodyme 381 mm, bobine mobile 88,9 mm
- › Diffuseur c. coaxial en néodyme 38,1 mm, bobine mobile 63,5 mm
- › Traitement DSP
- › Contrôle RDNeT intégré
- › Caisson multifonctionnel
- › Rendement très élevé

Numéro De Pièce

13000448 TT 25-CXA	220-240 V	Black	EAN 8024530012977
13000449 TT 25-CXA	115 V	Black	EAN 8024530013028

Spécifications


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



TT 25-CXA

MONITEUR COAXIAL HAUTE DÉFINITION ACTIF

Line Art 2D

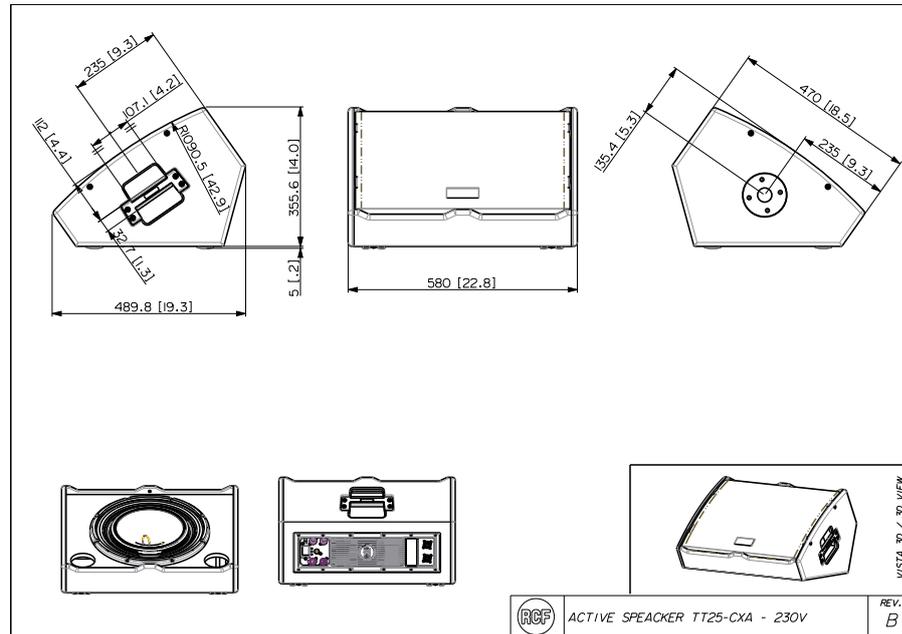

SPÉCIFICATIONS

Spécifications acoustiques

Réponse en fréquence	50 Hz ÷ 20000 Hz
SPL max. @ 1m	133 dB
Angle de couverture horizontale	60°
Angle de détection vertical	60°

Hauts-parleurs

Pilote de compression	Coaxial 1.5" neo, 2.5" v.c
Woofer	Coaxial 15" neo, 3.5" v.c

Sections entrées/sorties

Signal d'entrée	bal/unbal
Connecteurs d'entrée	XLR, RDNet Ethercon
Connecteurs de sortie	XLR, RDNet Ethercon
Sensibilité d'entrée	-2 dBu/+4 dBu

Section processeur

Fréquences de recouvrement	900 Hz
Protections	Thermal, HF
Limiteur	Soft Limiter
Commandes	Proces., 8 sel. presets
RDNet	Yes

Section alimentation

Puissance totale	2200 W Peak, 1100 W RMS
Hautes fréquences	600 W Peak, 300 W RMS
Basses fréquences	1600 W Peak, 800 W RMS
Système de refroidissement	Convection
Connexions	Powercon IN/OUT

Conformité standard

Safety agency	CE compliant
---------------	--------------

Spécifications physiques

Matériau du cabinet/caisson	Baltic birch plywood
Poignées	1 Top
Montage sur pied/embase	Yes
Grille	Steel
Couleur	Black

Taille

Hauteur	353 mm / 13.9 inches
Largeur	580 mm / 22.83 inches
Profondeur	486 mm / 19.13 inches
Poids	18 kg / 39.68 lbs



TT 25-CXA

MONITEUR COAXIAL HAUTE DÉFINITION ACTIF

ACCESSOIRES

Accroche / Montage

13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599

Protections

13360327	CVR TT 25-CXA	Black	EAN 8024530013448
----------	---------------	-------	-------------------

Câbles

13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402
12399016	CBL ETHERCON 0.7M	Black	EAN 8024530013844
12399017	CBL ETHERCON 1.5M	Black	EAN 8024530013851
12399035	CBL ETHERCON 3M	Black	EAN 8024530013868
12399018	CBL ETHERCON 5M	Black	EAN 8024530013875
12399019	CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M	Black	EAN 8024530013882
12399020	CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M	Black	EAN 8024530013899