




# TT 515-A

ENCEINTE ACTIVE PROFESSIONNELLE

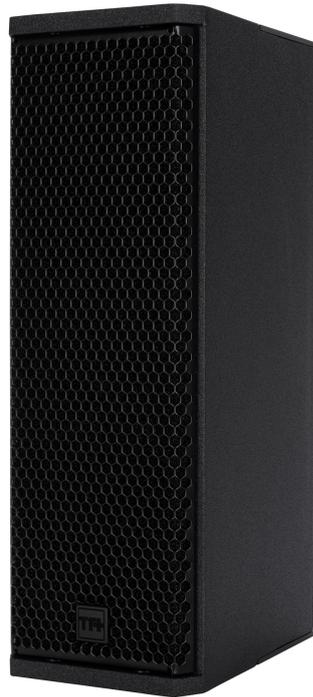

## Description

Flexibilité, puissance et faible encombrement font de la TT 515-A une solution idéale pour les applications pro mobiles et fixes, où taille et poids sont essentiels. Cette approche combine les avantages de la technologie TT+ : dispersion contrôlée, clarté exceptionnelle, puissance élevée, nombreux accessoires d'accroche, protection contre les intempéries, logiciel de gestion et contrôle en temps réel RDNET avec presets. La configuration de la TT 515-A associe deux haut-parleurs à membrane de 5" à charge et phase optimisées, et un guide d'ondes CMD orientable monté avec un moteur à compression de 1,75" à dôme titane. Qu'elle soit utilisée comme un système principal compact et puissant, en complément d'un plus gros système, pour de la sonorisation 3D/immersive, ou combiné avec ses nombreux accessoires pour des installations de haute qualité, la TT 515-A est rapide à déployer et à régler.

## Caractéristiques

- > 127 dB SPL max
- > Dispersion 100° x 70°
- > 2 haut-parleurs grave 5" au néodyme, bobine 2"
- > Moteur à compression d'aigu, dôme titane de 1,75"
- > Amplification 2 canaux en Classe D, puissance totale 1000 W RMS
- > Réponse en fréquence 70 - 20 000 Hz
- > RDNet intégré
- > Traitements FIRPHASE et Bass Motion Control

## Numéro De Pièce

13000686 TT 515-A  
13000719 TT 515-A

220-240 V  
115 V

Black  
Black

EAN 8024530019471  
EAN 8024530019594

## Spécifications


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



# TT 515-A

ENCEINTE ACTIVE PROFESSIONNELLE

Line Art 2D

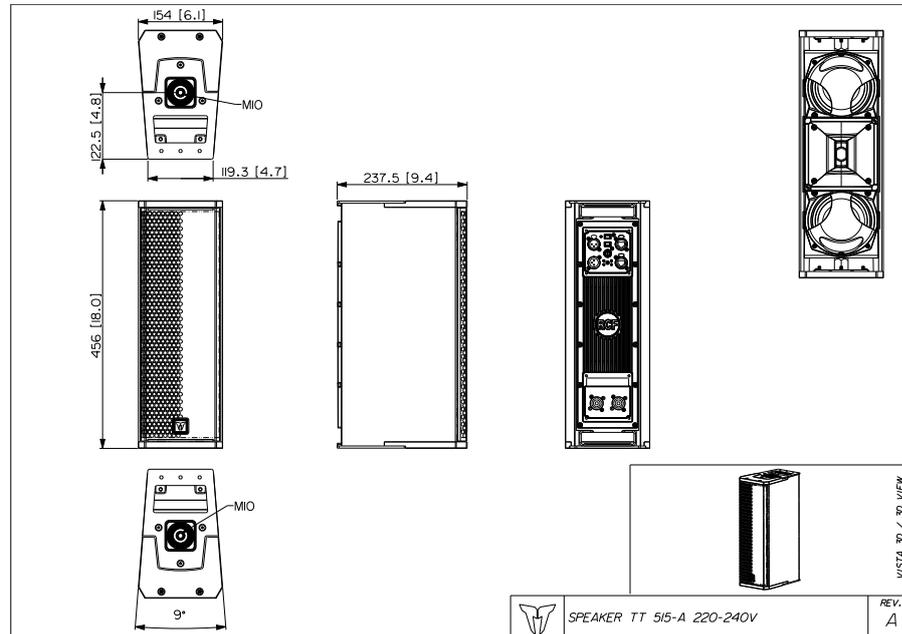

## SPÉCIFICATIONS

### Spécifications acoustiques

Réponse en fréquence 70 Hz ÷ 20000 Hz  
 SPL max. @ 1m 127 dB  
 Angle de couverture horizontale 100°  
 Angle de détection vertical 70°

### Hauts-parleurs

Pilote de compression 1 x 1.0" neo, 1.75" v.c  
 Woofer 2 x 5.0" neo, 2.0" v.c

### Sections entrées/sorties

Signal d'entrée bal/unbal  
 Connecteurs d'entrée XLR, RDNet Ethercon  
 Connecteurs de sortie XLR, RDNet Ethercon  
 Sensibilité d'entrée -2 dBu/+4 dBu

### Section processeur

Fréquences de recouvrement 1200  
 Protections Excurs.  
 Limiteur Fast Limiter  
 Commandes Bypass, Linear/High Pass, Volume, RDnet on board  
 RDNet Yes

### Section alimentation

Puissance totale 2000 W Peak, 1000 W RMS  
 Hautes fréquences 600 W Peak, 300 W RMS  
 Basses fréquences 1400 W Peak, 700 W RMS  
 Système de refroidissement Convection  
 Connexions Powercon IN/OUT

### Conformité standard

Safety agency CE compliant

### Spécifications physiques

Matériau du cabinet/caisson Baltic birch plywood  
 Matériel 2X M10 TOP AND BOTTOM  
 2X PIN D.10  
 2 TOP AND BOTTOM  
 Poignées Steel  
 Grille Steel  
 Couleur Black, White



# TT 515-A

ENCEINTE ACTIVE PROFESSIONNELLE

<b>Taille</b>	Hauteur	456 mm / 17.95 inches
	Largeur	154 mm / 6.06 inches
	Profondeur	237.5 mm / 9.35 inches
	Poids	9.8 kg / 21.61 lbs

## ACCESSOIRES

<b>Accroche / Montage</b>	13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
	13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
	13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
	13360501	FL-B LINK TT 515		EAN 8024530019808
	13360485	FL-BR TT 515	Black	EAN 8024530018924
	13360459	H-BR TT 515	Black	EAN 8024530018948
	13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
	13360484	V-BR TT 515	Black	EAN 8024530018931
<b>Protections</b>	13360482	CVR TT 515	Black	EAN 8024530019891
	13360381	RP 1X HDL 6	Black	EAN 8024530015169
<b>Câbles</b>	13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402