



TT 808-AS

SUBWOOFER ACTIF PROFESSIONNEL



Description

Le TT 808-AS est un subwoofer actif compact, alliant faible encombrement et hautes performances. De type bass-reflex, il est doté de deux haut-parleurs grave de 8" alimentés par un amplificateur de 1000 Watts à deux canaux, un pour chaque haut-parleur grave. Le coffret en contreplaqué de bouleau balte est recouvert d'un polyuréthane noir et résistant aux intempéries. La gestion et le réglage s'effectuent via le logiciel RDNet ou par le biais de deux boutons de choix de preset, d'un bouton de polarité et d'un délai réglable accessible sur le panneau arrière. Le TT 808 est également doté d'évents frontaux, ce qui permet de l'installer dans des renforcements, de pieds en caoutchouc sur deux côtés et de deux supports de mât filetés pour un positionnement horizontal et vertical. Deux barres d'équilibrage sont également livrées, ce qui rend le positionnement vertical stable et sûr. Le TT 808-AS peut être utilisé seul, dans des arrays de subwoofers, ou comme complément de basse fréquence pour l'enceinte TT 515-A.

Caractéristiques

- > 129 dB SPL max.
- > Réponse en fréquence 40 - 400 Hz
- > Amplificateur en Classe D, puissance 1000 W RMS
- > 2 haut-parleurs grave 8" à aimant au néodyme, bobine 2,5"

- > RDNet intégré
- > Gestion de l'excursion Bass Motion Control (BMC)
- > Accrochage d'une grande souplesse

- > Logo TT+ orientable

Numéro De Pièce

13000693 TT 808-AS	220-240 V	Black	EAN 8024530019532
13000731 TT 808-AS	115 V	Black	EAN 8024530019600

Spécifications


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



TT 808-AS

SUBWOOFER ACTIF PROFESSIONNEL

Line Art 2D

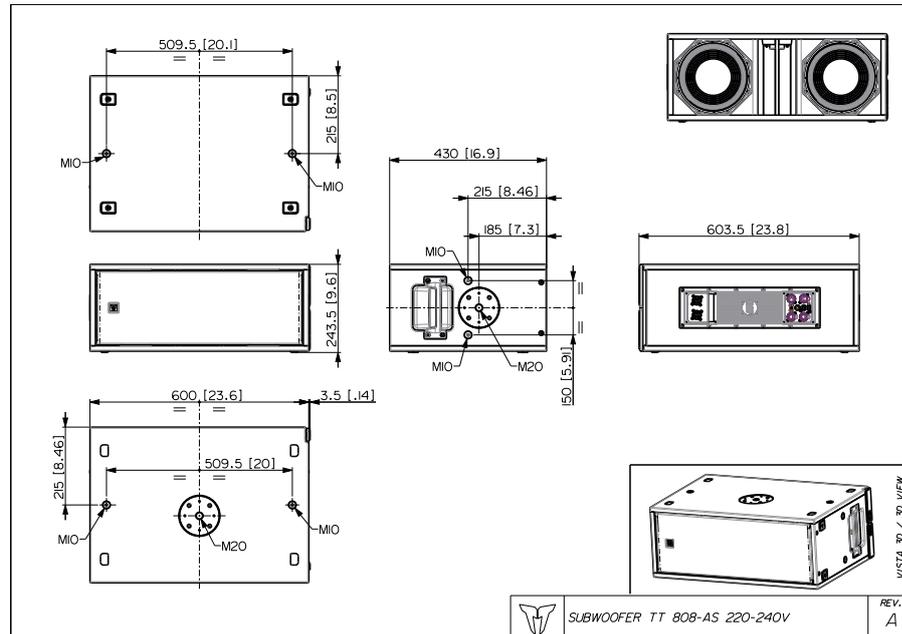

SPÉCIFICATIONS

Spécifications acoustiques

Réponse en fréquence
SPL max. @ 1m

40 Hz ÷ 400 Hz
129 dB

Hauts-parleurs

Woofer

2 x 8" neo, 2.5" v.c

Sections entrées/sorties

Signal d'entrée
Connecteurs d'entrée
Connecteurs de sortie
Sensibilité d'entrée

bal/unbal
XLR, RDNet Ethercon
XLR, RDNet Ethercon
-2 dBu/+4 dBu

Section processeur

Protections
Limiteur
Commandes
RDNet

Excurs.
Fast Limiter
Gain, Equalization, ByPass on board
Yes

Section alimentation

Puissance totale
Basses fréquences
Système de refroidissement
Connexions

2000 W Peak, 1000 W RMS
2000 W Peak, 1000 W RMS
Convection
Powercon IN/OUT

Conformité standard

Safety agency

CE compliant

Spécifications physiques

Matériau du cabinet/caisson
Matériel

Baltic birch plywood
2X M20 TOP AND SIDE
8X M10 2X SIDE

Poignées
Grille
Couleur

1 X SIDE
Steel
Black, White

Taille

Hauteur
Largeur
Profondeur
Poids

243.5 mm / 9.59 inches
603.5 mm / 23.76 inches
430 mm / 16.93 inches
20 kg / 44.09 lbs

ACCESSOIRES

Accroche / Montage

13360232 AC PMX

EAN 8024530010058



TT 808-AS

SUBWOOFER ACTIF PROFESSIONNEL

Accroche / Montage	13360067 PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
	13360500 V-BR TT 808	Black	EAN 8024530019792
Protections	13360486 CVR TT 808	Black	EAN 8024530019907
	13360381 RP 1X HDL 6	Black	EAN 8024530015169
Câbles	13360102 AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402