



TTL 4-A

ENCEINTE ACTIVE À DEUX VOIES POUR LINE ARRAY



Description

L'enceinte-module TTL 4-A apporte un son de très haute qualité, à la hauteur des événements les plus exigeants, en intérieur ou en extérieur, pour une couverture petite à moyenne. Sa conception apporte aux ingénieurs du son le meilleur équilibre tonal et une excellente intelligibilité, et allie discrétion et adaptabilité. Conçue pour les applications professionnelles, elle possède tous les avantages de la technologie TT+ (directivité contrôlée, grande portée, puissance et précision).

Caractéristiques

- › 135 dB SPL max.
- › 2 modules d'amplification Classe D, puissance totale 1600 W RMS
- › 2 haut-parleurs de grave 10" à aimant en néodyme, bobine mobile 3,0"
- › Tweeter moteur à chambre de compression et aimant en néodyme, sortie 1,5" / bobine mobile 4"
- › Couverture 100° x 25
- › Réponse en fréquence 45 - 20000 Hz
- › RDNet intégré
- › Technologie FIRPHASE, filtres à phase linéaire (0° de rotation)

Numéro De Pièce

13000584 TTL 4-A

90-240 V

Black

EAN 8024530017576

Spécifications


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



TTL 4-A

ENCEINTE ACTIVE À DEUX VOIES POUR LINE ARRAY

Line Art 2D

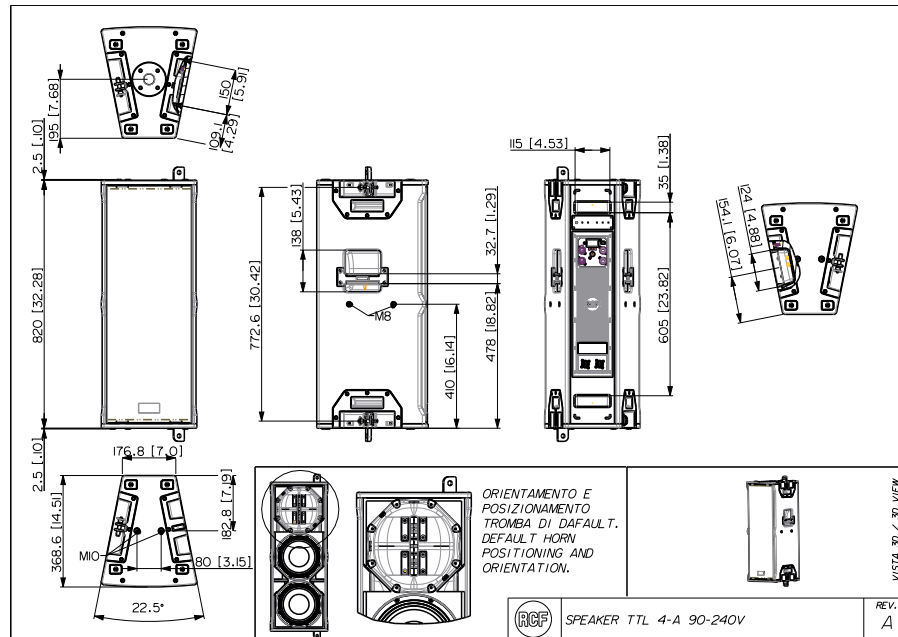

Specifications acoustiques

Réponse en fréquence 45 Hz ÷ 20000 Hz
 SPL max. @ 1m 135 dB
 Angle de couverture horizontale 100°
 Angle de détection vertical 25°

Hauts-parleurs

Pilote de compression 1 x 1.5" neo, 4.0" v.c
 Woofer 2 x 10" neo, 3.0" v.c

Sections entrées/sorties

Signal d'entrée bal/unbal
 Connecteurs d'entrée XLR, RDNet Ethercon
 Connecteurs de sortie XLR, RDNet Ethercon
 Sensibilité d'entrée +4 dBu

Section processeur

Fréquences de recouvrement 900Hz
 Protections Thermal, RMS
 Limiteur Fast Limiter
 Commandes Selectable preset, volume, delay
 RDNet Yes

Section alimentation

Puissance totale 3200 W Peak, 1600 W RMS
 Hautes fréquences 1200 W Peak, 600 W RMS
 Basses fréquences 2000 W Peak, 1000 W RMS
 Système de refroidissement Convection
 Connexions Powercon IN/OUT

Conformité standard

Safety agency CE compliant

Specifications physiques

Matériau du cabinet/caisson Baltic birch plywood
 Matériel Array fittings, 2xM10 on the top, 2xM8
 Poignées 2 side, 2 rear
 Montage sur pied/embase Yes
 Grille Steel
 Couleur Black



TTL 4-A

ENCEINTE ACTIVE À DEUX VOIES POUR LINE ARRAY

Taille	Hauteur	825 mm / 32.48 inches
	Largeur	316 mm / 12.44 inches
	Profondeur	369 mm / 14.53 inches
	Poids	30.4 kg / 67.02 lbs

ACCESSOIRES

Accroche / Montage	13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
	13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
	13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
	13360372	FL-B PK HDL 6	Black	EAN 8024530014353
	13360423	FL-B V TT 4	Black	EAN 8024530017668
	13360129	HOIST SPACING CHAIN CH 001	Black	EAN 8024530020774
Protections	13360427	V-BR TT 4	Black	EAN 8024530017637
	13360440	CVR TT 4	Black	EAN 8024530017583
	13360388	RP 1X HDL 30	Black	EAN 8024530015138
Câbles	13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402
	12399016	CBL ETHERCON 0.7M	Black	EAN 8024530013844
	12399017	CBL ETHERCON 1.5M	Black	EAN 8024530013851
	12399035	CBL ETHERCON 3M	Black	EAN 8024530013868
	12399018	CBL ETHERCON 5M	Black	EAN 8024530013875
	12399019	CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M	Black	EAN 8024530013882
	12399020	CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M	Black	EAN 8024530013899
	12399031	CBL POWERCON LINK 0.7M	Black	EAN 8024530013738
	12399030	CBL POWERCON LINK 1.5M	Black	EAN 8024530013721