



TTS 18-A II

SUBWOOFER ACTIF HAUTE PUISSANCE



Description

RCF TTS 18-A II est un module subwoofer compact et à haut rendement, idéal en combinaison avec les systèmes à deux voies TT+ . Le woofer RCF TTS 18-A II présente un aimant léger en néodyme, une bobine mobile intérieur-extérieur en cuivre, des araignées doubles en silicium, un cône traité résistant à l'eau, un ensemble magnétique avec compression de puissance minimale. La section amplificateur dispose d'un amplificateur classe D RMS SMPS 1400 watts avec toutes les fonctionnalités de réseau DSP et RDNet.

Caractéristiques

- › 137 dB SPL Max
- › Gamme de fréquences 30-400 Hz
- › Woofer en néodyme 25,4 x 457,2 mm, bobine mobile 101,6 mm
- › Section d'entrée contrôlée par DSP avec pré réglages sélectionnables (par ex. cardioïde)
- › Amplificateur Classe D RMS 1400W
- › Monitoring et contrôle à distance RDNet
- › Positionnement horizontal et vertical avec support de pôle M20 sur le dessus et les côtés
- › Caisson en bouleau balte

Numéro De Pièce

13000545 TTS 18-A II

90-240 V

Black

EAN 8024530015343

Spécifications


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



TTS 18-A II

SUBWOOFER ACTIF HAUTE PUISSANCE

Line Art 2D

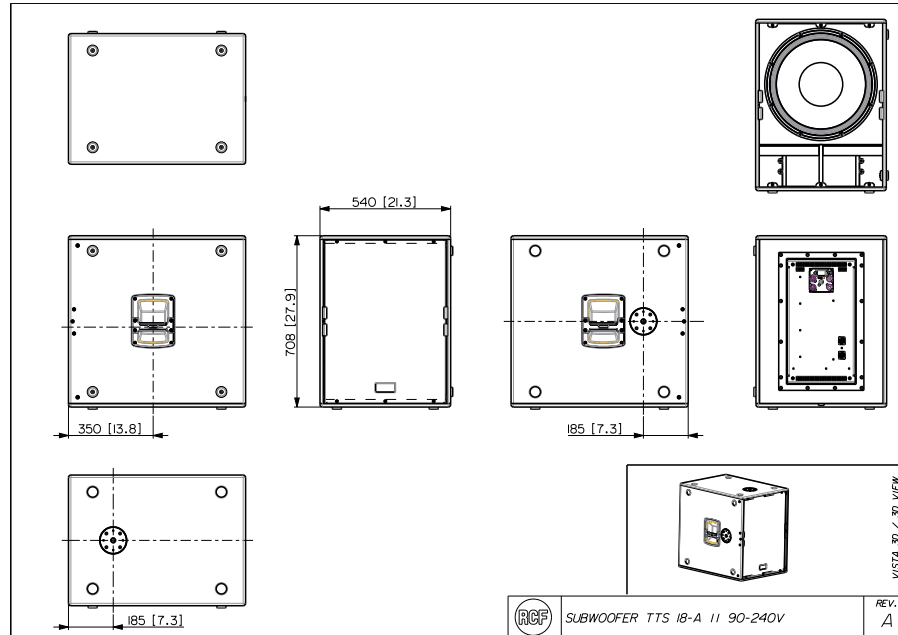

SPÉCIFICATIONS

Spécifications acoustiques	Réponse en fréquence SPL max. @ 1m	30 Hz ÷ 400 Hz 137 dB
Hauts-parleurs	Woofer	1 x 18" neo, 4.0" v.c
Sections entrées/sorties	Signal d'entrée Connecteurs d'entrée Connecteurs de sortie Sensibilité d'entrée	bal/unbal XLR, RDNet Ethercon XLR, RDNet Ethercon +4 dBu
Section processeur	Fréquences passe-haut Fréquences passe-bas Protections Limiteur Commandes RDNet	30 Hz, 40 Hz Variable from 50 Hz to 100 Hz Thermal, RMS Fast Limiter Gain, Eq, Preset Switch, Output Delay Yes
Section alimentation	Puissance totale Système de refroidissement Connexions	2800 W Peak, 1400 W RMS Forced Powercon IN/OUT
Conformité standard	Safety agency	CE compliant
Spécifications physiques	Matériau du cabinet/caisson Matériel Poignées Grille Couleur	Baltic birch plywood 2 x M20 2 x Side Steel Black
Taille	Hauteur Largeur Profondeur Poids	708 mm / 27.87 inches 540 mm / 21.26 inches 732 mm / 28.82 inches 52 kg / 114.64 lbs
Accroche / Montage	ACCESSOIRES 13360232 AC PMX	EAN 8024530010058



TTS 18-A II

SUBWOOFER ACTIF HAUTE PUISSANCE

Accroche / Montage	13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
	13360231	STCK-KIT SUB 8006	Black	EAN 8024530018672
Protections	13360396	CVR TTS 18 II	Black	EAN 8024530015466
	13360437	RP 1X SUB 9004	Black	EAN 8024530016685
Transport	13360384	KRT-WH TTS 18 II	Black	EAN 8024530015039
Câbles	13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402
	12399016	CBL ETHERCON 0.7M	Black	EAN 8024530013844
	12399035	CBL ETHERCON 3M	Black	EAN 8024530013868
	12399018	CBL ETHERCON 5M	Black	EAN 8024530013875
	12399019	CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M	Black	EAN 8024530013882
	12399020	CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M	Black	EAN 8024530013899
	13360145	CBL POWER BOX 6X	Black	EAN 8024530015534
	12399030	CBL POWERCON LINK 1.5M	Black	EAN 8024530013721
	12399028	CBL POWERCON LINK 10M	Black	EAN 8024530013707
	12399029	CBL POWERCON LINK 5M	Black	EAN 8024530013714