

# CÂBLES D'ENCEINTES MONTÉS

avec fiches bananes RED SERIE

Les câbles d'enceintes prémontés RED Serie sont conçus pour optimiser le transport du signal entre votre amplificateur et vos enceintes. La combinaison des matériaux sélectionnés associée à une architecture technique exigeante garantit une restitution fidèle de votre univers musical.

La gamme RED Serie est destinée à des audiophiles exigeants, désireux de préserver la pureté du signal dans une composition Haute-Fidélité.

LONGUEURS  
DISPONIBLES

2x3m  
2x5m



Doté d'une section totale de 2x2,5mm<sup>2</sup>, l'âme du conducteur est constituée d'un total de 7 tresses composées chacune de 32 brins OFC (Oxygen Free Copper). Ce type de cuivre, issu d'un protocole spécifique assurant l'absence d'oxygène, atteint un niveau de pureté de 99,99%. Il en résulte une transmission fluide et précise du signal.

La structure et le tressage des brins induisent un sens de conductivité, la gaine est donc fléchée respectant le sens du signal, de votre amplificateur vers vos enceintes.

L'isolation s'établie sur deux niveaux distincts :

- L'isolation interne composée d'une triple couche associant coton et PVC souple permettant de préserver les propriétés conductrices tout en limitant les interférences électromagnétiques.
- L'isolation externe composée d'une âme PVC recouverte d'une gaine textile tressée dans un rôle de protection des dommages physiques extérieurs.


Les câbles d'enceintes RED Serie sont prémontés avec des connecteurs type banane, facilitant ainsi votre installation. Le diamètre standard de la fiche (3,6 mm) permet une compatibilité avec l'ensemble du matériel hi-fi disponible. Le placage or recouvrant l'extrémité de la fiche assure une conductivité optimale.

Disponible en longueurs de 3 ou 5 mètres, le câble RED Serie répond aux exigences de la haute-fidélité, il sera le compagnon idéal de vos installations, vous offrant justesse et raffinement.



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

### Gaine tissée coton

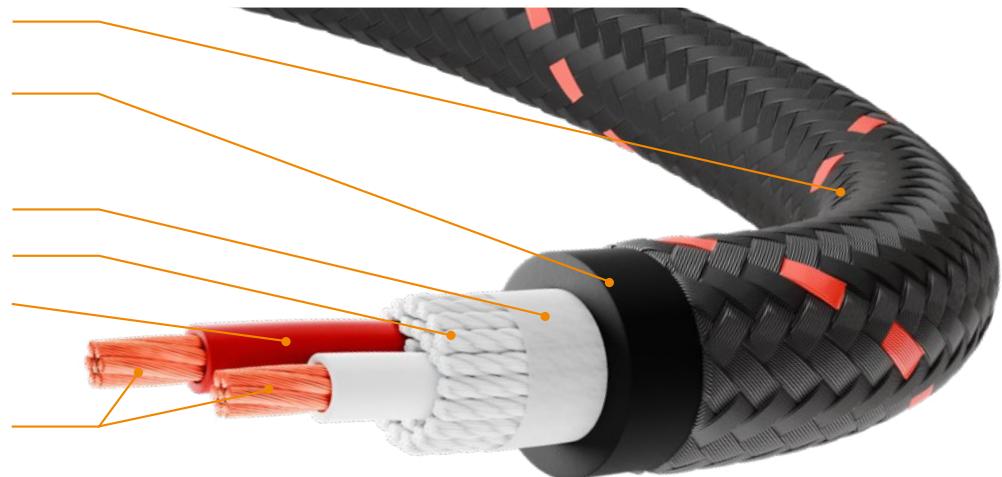

### ISOLATION PVC

### ISOLATION TRIPLE COUCHE

Feuille de COTON

Isolation COTON

Gaine PVC

### SECTION DE CUIVRE

99,99% OFC

2,5 mm<sup>2</sup> / 13 AWG x2

7 tresses de 32 brins

### FICHES BANANES BP 450


Ø 3,6mm - Placage or




ISOLATION TRIPLE COUCHE



MULTIBRINS



CUIVRE DÉSOXYGÉNÉ



FICHES BANANES



SENS DU SIGNAL



BORNES PLACAGE OR

### INFORMATIONS LOGISTIQUES

Code EAN : **3m** - 3660216018182

Code EAN : **5m** - 3660216018212

Poids net : **0,78 kg**

Poids net : **1,21 kg**

Dimensions packaging : **L240 x H240 x P75mm**