



BE 3806

TASTENFELD



Beschreibung

Das BE 3806 ist ein Tastenfeld mit sechs Tasten für den Einsatz mit den Mikrofonkonsolen BM 3804 und BM 3804FM. Es erlaubt den Direktanruf der einzelnen Zonen des Systems. Bis zu acht Tastenfelder können an eine Mikrofonkonsole angeschlossen werden. Jede Taste adressiert direkt eine spezifische Zone.

Funktionen

- › Selektive Adressierung von Zonen
- › Zonen-Statusanzeige
- › Stromversorgung durch die Mikrofonkonsole
- › Robustes Metallgehäuse

Artikel-nummer

14380036 BE 3806

EAN 8024530012120

Spezifikationen


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



BE 3806

TASTENFELD

Line Art 2D

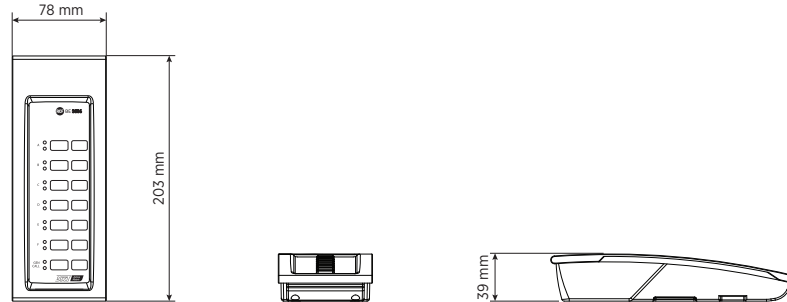

SPEZIFIKATIONEN

Technische daten der konsole

Typ: Emergency
kompatibel mit DXT 3000
General call Yes
Selektiver Ruf Yes
LED Anzeige Yes

Verbindungen

Bus-Netzwerk Yes
Maximale Anzahl im Serienverbund (Daisy-Chain) 8

Standardkonformität

Safety agency CE compliant
EN54-16 zertifiziert Yes
CPR Nummer 0068-CPR-007/2015

Physikalische daten

Gehäuse Material Metal

Größe

Höhe 39 mm / 1.54 inches
Breite 78 mm / 3.07 inches
Tiefe 203 mm / 7.99 inches
Gewicht 0.7 kg / 1.54 lbs