

BM 3804

TISCHMIKROFONKONSOLE FÜR NOTFALLANSAGEN



Beschreibung

Die BM 3804 ist eine Tischmikrofonkonsole für Notfallansagen, die speziell für das DXT 3000 Voice-Alarm-System entwickelt wurde und sowohl für Live-Ansagen als auch zur Wiedergabe von aufgenommenen Ansagen verwendet werden kann. Sie verfügt über eine vollständige Selbstdiagnose und Systemstatusübermittlung nach dem Standard EN 54-16:2008. Bis zu vier Konsolen können in Reihe geschaltet werden, wobei die erste von der Steuereinheit mit Strom versorgt wird, während die übrigen lokale 24-V-DC-Netzteile benötigen.

Funktionen

- > Live-Notfalldurchsagen
- > Wiedergabe von aufgenommenen Ansagen
- > Vollständige Selbstdiagnose
- > Stromversorgung durch die Steuereinheit
- > Hochwertiges Mikrofon mit Nierencharakteristik
- > Robustes Metallgehäuse

Artikel-nummer

14380028 BM 3804


EAN 8024530012137



BM 3804

TISCHMIKROFONKONSOLE FÜR NOTFALLANSAGEN

Line Art 2D

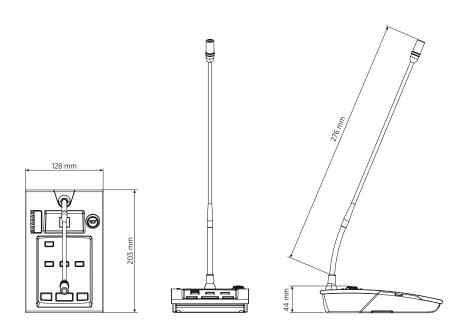

SPEZIFIKATIONEN

Mikrofon-spezifikationen

Typ Electret
Richtcharakteristik Cardioid
Empfindlichkeit (dB) -65 dB
Frequenzgang (-3dB) 50 Hz ÷ 18 kHz
Ausgangs-Impedanz (Ohm) 470.00 ohm

Technische daten der konsole

Typ: Emergency kompatibel mit DXT 3000 General call Yes Selektiver Ruf Yes Vorverstärker Yes LED Anzeige Yes

Strombedarf Verbindungen

Größe

Betriebsspannung (V ~ Hz) 24.00V ~ Hz Verbinder RJ45

Kabel J-Type fire-rated Bus-Netzwerk Yes

Maximale Anzahl im Serienverbund (Daisy-

FunktionenVerriegelungYesPrioritätYesSignalton-GeneratorYes

Zubehörenthaltenes Kabel
Kabellänge (m)Yes
5

StandardkonformitätSafety agencyCE compliantEN54-16 zertifiziertYes

CPR Nummer 0068-CPR-007/2015

Physikalische datenGehäuse MaterialMetal

 Höhe
 44 mm / 1.73 inches

 Breite
 203 mm / 7.99 inches

 Tiefe
 128 mm / 5.04 inches

 Gewicht
 1.2 kg / 2.65 lbs

Spezifikationen Page 2 of 3



BM 3804

TISCHMIKROFONKONSOLE FÜR NOTFALLANSAGEN

ZUBEHÖR

Elektronik Kabel AC AD2405 14380022 8024530007027 CJ 428CAT 12399047 8024530016449

Spezifikationen Page 3 of 3