



ART 732-A MK5

2-WEGE-AKTIVBOX



Beschreibung

Die ART 732-A ist in ihrer Produktklasse einzigartig. Der Neodym-Kompressionstreiber mit 3-Zoll-Schwingspule und Titankalotte sorgt für Durchsetzungsvermögen und einmalige Stimmtransparenz. Der 12-Zoll-Tieftöner bietet mit seinem äußerst linearen Frequenzgang eine präzise, kontrollierte Tieftonwiedergabe. Alle Schallwandler werden mithilfe modernster Fertigungstechnik produziert. Die 1400-Watt-Endstufe wird von einem digitalen Signalprozessor gesteuert, der Frequenzweiche, Klangregelung, Phasensteuerung, Soft Limiting und Lautsprecherschutz kontrolliert.

Funktionen

- › 131 dB maximaler Schalldruckpegel
- › 1400 Watt Peak-Leistung
- › Constant-Directivity-Horn mit großer Abdeckung von 90° x 60°
- › Innovative digitale Signalverarbeitung
- › 1-Zoll-Kompressionstreiber, 1,75-Zoll-Schwingspule
- › 12-Zoll-Tieftöner
- › FIRPHASE-Technologie
- › XBOOST Low Frequencies Enhancer

Artikel-nummer

13000825	ART 732-A MK5	220-240 V	Black	EAN 8024530021474
13000856	ART 732-A MK5	100-120 V	Black	EAN 8024530021542

Spezifikationen


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



ART 732-A MK5

2-WEGE-AKTIVBOX

Line Art 2D

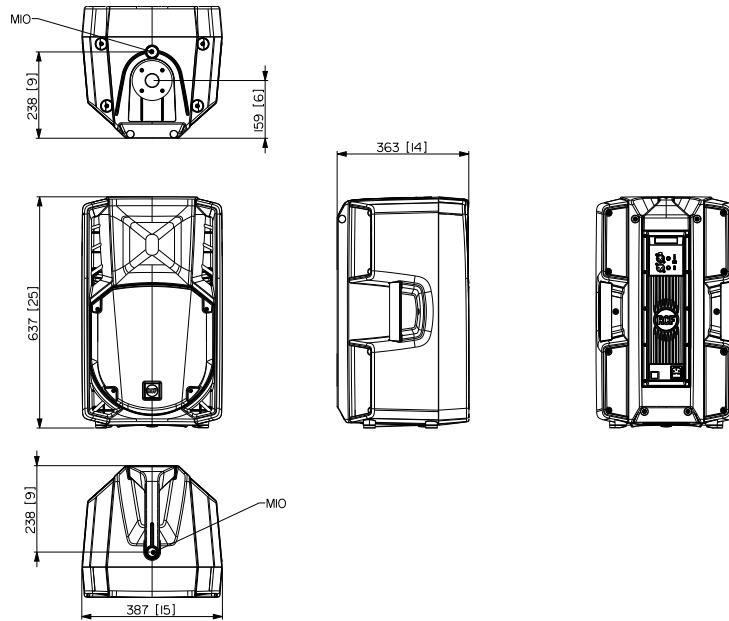

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	<p>Frequenzgang Max SPL @ 1m: Horizontaler Abstrahlwinkel: Vertikaler Abstrahlwinkel:</p>	<p>50 Hz ÷ 20000 Hz 131 dB 90° 60°</p>
Schallwandler	<p>Kompressionstreiber: Woofer</p>	<p>1 x 1.0" neo, 3.0" v.c 1 x 12", 2.5" v.c</p>
Input/Output sektion	<p>Eingangssignal Eingangsbuchsen Ausgangsanschlüsse Eingangsempfindlichkeit Mic Eingangsempfindlichkeit</p>	<p>bal/unbal XLR, Jack XLR -2 dBu/+4 dBu -32 dBu</p>
Prozessor	<p>Übergangsfrequenz Schutzschaltungen Limiter Steuerung</p>	<p>700 Thermal, RMS Soft Limiter Volume, Boost, MIC/Line</p>
Power sektion	<p>Gesamtleistung HF Bereich Tiefe Frequenzen Kühlung Verbindungen</p>	<p>1400 W Peak 400 W Peak 1000 W Peak Convection VDE</p>
Standardkonformität	<p>Safety agency</p>	<p>CE compliant</p>
Physikalische daten	<p>Gehäuse Material Hardware Griffe Pole Mount/Cap Gitter Farbe</p>	<p>PP Composite 2 x M10 1 on top, 1 each side Yes Steel Black</p>



ART 732-A MK5

2-WEGE-AKTIVBOX

Größe	Höhe	637 mm / 25.08 inches
	Breite	387 mm / 15.24 inches
	Tiefe	363 mm / 14.29 inches
	Gewicht	17.8 kg / 39.24 lbs

ZUBEHÖR

Kabel Rigging / Installation	AC XLR 3M3F	13360102	8024530006402
	AC PMX	13360232	8024530010058
	AC PRO-FS	13360109	8024530006471
	AC PRO-PM	13360110	8024530006488
	H-BR 2X ART 712	13360104	8024530015855
Schutzfunktionen	PM-KIT M20	13360067	8024530014599
	CVR ART 722	13360114	8024530010669