



# BM 2006

MICRO POUR ANNONCES 6 ZONES



## Description

BM 2006 est un micro d'annonces 6 zones pour système ZM2000. Jusqu'à 6 unités BM2006 peuvent être connectées en série sur l'unité maître ZM2124 ou ZM2100 . Il est possible de relier jusqu'à 4 extensions BE2012 sur un micro BM2006 afin de permettre un appel dans la limite de 54 zones

## Caractéristiques

- › Touches pour appel sélectif ou général
- › Touches pour appel PTT ou verrouillé
- › Microphone Electret sur flexible
- › Entrée/sortie sur port RJ45 ( cable CAT5 )
  
- › Programmation priorité

## Numéro De Pièce

14322021 BM 2006

EAN 8024530010263

## Spécifications




Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



# BM 2006

MICRO POUR ANNONCES 6 ZONES

Line Art 2D

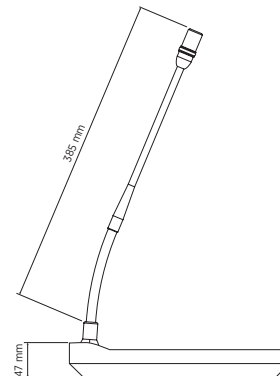

## SPÉCIFICATIONS

<b>Specifications micros</b>	Type Réponse en fréquence (-3 dB) Tension de sortie nominale @3,3 kΩ (mV RMS)	Electret 100 Hz ÷ 15 kHz 1.00 mV RMS
<b>Specifications console</b>	Type de console Fonctionne avec Appel général Appel sélectif Nombre de zones Voyants à LED	Paging ZM 2000 Yes Yes 6 Yes
<b>Alimentation requise</b>	Tension de service (V - Hz)	24.00V - Hz
<b>Connections</b>	Connecteurs Câble Nombre max. d'unités par bus Interlock	RJ45 FTP CAT 5 6 Yes
<b>Fonctionnalités</b>	Priorité Générateur de carillon	Yes Yes
<b>Accessoires</b>	Câble inclus Longueur du câble (m)	Yes 1
<b>Conformité standard</b>	Safety agency	CE compliant
<b>Specifications physiques</b>	Matériau du cabinet/caisson	Plastic
<b>Taille</b>	Hauteur Largeur Profondeur Poids	55 mm / 2.17 inches 108 mm / 4.25 inches 240 mm / 9.45 inches 0.65 kg / 1.43 lbs