



LT 7208EN MKII

INTERFACE LIGNE SUR TRANSFORMATEURS



Description

L'unité LT 7208EN MKII possède 8 transformateurs (80 W chacun) afin de convertir les sorties enceintes 8 ohms de l'unité maître MU 7100EN en une lignes à tension constante (100 - 70 - 50 V) pour les enceintes équipées de transformateurs de ligne. Cela permet de mettre en place plusieurs configurations de puissance, telles que 8 x 80 W, 4 x 160 W et 2 x 320 W.

Caractéristiques

- › 8 transformateurs de ligne intégrés
- › Relie/regroupe les amplificateurs de la MU 7100EN
- › Contrôle des lignes d'enceintes
- › Compatible avec différents paramétrages de tension de ligne

Numéro De Pièce

17100015 LT 7208EN MKII

90-240 V

EAN 8024530019686

Spécifications





Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



LT 7208EN MKII

INTERFACE LIGNE SUR TRANSFORMATEURS

Line Art 2D

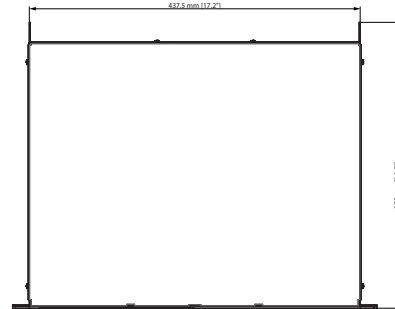

SPÉCIFICATIONS

Specifications generales

Number of inputs:	8
Input impedance:	8 ohm
Output voltage:	100 V (on request: 70 V - 50 V)
Power output (@ 100 V)	640 W RMS
Communication bus:	Serial
Units connections:	FTP CAT 5, FTP CAT 6
Power output connectors:	Euroblock

Conformité standard

Safety agency	CE compliant
Certifié EN54-16	Yes
Numéro CPR	1438-CPR-0241

Specifications physiques

Matériau du cabinet/caisson	Metal
Montage en rack	19", 2U

Taille

Hauteur	88 mm / 3.46 inches
Largeur	482 mm / 18.98 inches
Profondeur	378 mm / 14.88 inches
Poids	13 kg / 28.66 lbs