




MX 3500/6

UNITÉ MAÎTRE AMPLIFIÉE

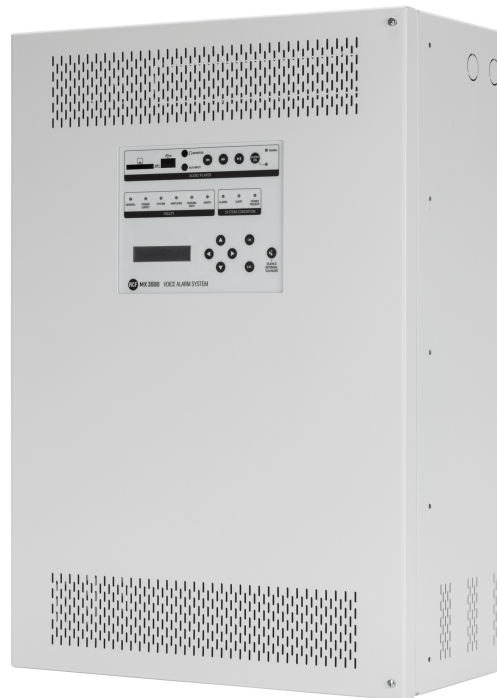

Description

Le MX 3500 est l'unité maître du système d'alarme vocale DXT 3000. Il est dédié aux applications de petite et moyenne taille où un système certifié EN 54-16 est requis. Il est équipé d'amplificateurs de puissance Classe D puissants et exceptionnellement fiables, capables de fournir jusqu'à 500 W de puissance totale. Selon le modèle, il est capable de desservir jusqu'à 6 zones indépendantes. De plus, une fonction d'amplificateur de secours est aussi disponible. L'alimentation interne est certifiée EN 54-4 et les batteries de secours peuvent être logées à l'intérieur de l'armoire, pour un système complet et extrêmement compact. La plate-forme DSP intégrée permet d'optimiser l'égalisation en fonction de l'environnement afin de maximiser l'intelligibilité de la voix et la qualité de diffusion de musique de fond. Le système peut être complété par les microphones d'urgence BM 3804, BM 3804FM et ME 3801, ainsi que par les claviers supplémentaires BE 3806, ce qui permet d'ajouter une fonctionnalité d'annonces en direct.

Caractéristiques

- › 500 W de puissance totale
- › Jusqu'à 6 zones contrôlées
- › Plate-forme DSP intégrée
- › Certifié EN 54-16 et EN 54-4
- › Messages d'urgence sur carte SD à état contrôlable
- › Fonction amplificateur de secours
- › Source audio intégrée au panneau avant
- › Installation au mur ou en rack

Numéro De Pièce

12100011 MX 3500/6 220-240/115 V White EAN 8024530014711

Spécifications




Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



MX 3500/6

UNITÉ MAÎTRE AMPLIFIÉE

Line Art 2D

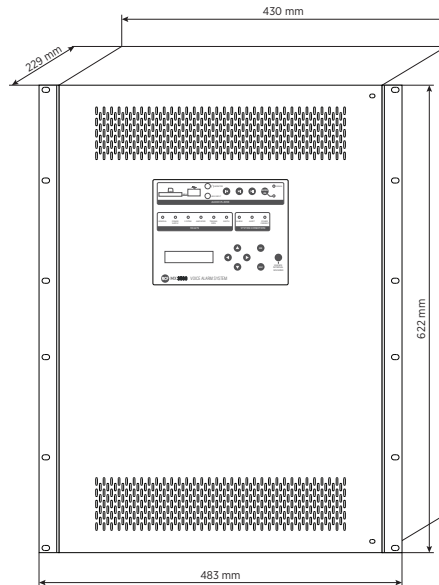

Specifications système

SPÉCIFICATIONS

Nombre de zones gérées	6
Amplificateur intégré	Yes
Changement automatique d'amplificateur de secours	Yes
Nombre max. de consoles	4
Nombre de bus de la console	1
Nombre de canaux audio simultanés d'urgence	1
Nombre max. d'unités connectées	8
Bus de communication	Serial
Connexions des unités	J-Type fire-rated
Messages d'urgence pré-enregistrés intégrés	Yes

Specifications amplification

Classe d'amplificateur	D+
Nombre de canaux :	6
Puissance de sortie (@ 100 V) (W RMS)	500 W RMS
Ligne de haut-parleurs A/B	Yes
Réponse en fréquence (-3 dB)	80 Hz ÷ 16 kHz
Signal/taux de bruit (« A » pondéré)	>98 dB
Distorsion (THD+N) @ tension nominale de 1 kHz	<0.3 %

Section entrées

Nombre total d'entrées	3
Équilibré	3
Mono	3
Entrées de ligne	2
Connecteurs de ligne	Euroblock, JACK
VOX	Yes
Entrées de pagination	1
Connecteurs de pagination	Euroblock
Commande de pagination	Serial
Urgence de pagination	Yes
Entrées d'utilité générale (GPI)	6
GPI contrôlé	6
GPI photo-couplé	6



MX 3500/6

UNITÉ MAÎTRE AMPLIFIÉE

Section sortie	Numéro de sortie du signal	1			
	Connecteurs de sortie du signal	JACK			
	Lignes sortie de tension	6			
	Connecteurs de sortie de tension	Euroblock			
	Sorties d'utilité générale (GPO)	6			
Processing	DSP	Yes			
	Réglages de tonalité	Yes			
	Filtre passe-haut	20 Hz ÷ 500 Hz			
Contrôles	Configuration	DIP switch, Front panel			
	Tonalité	Yes			
Protections	Système de refroidissement	Convection			
	Court-circuit	Yes			
	Thermique	Yes			
	CC	Yes			
	Fusibles	Yes			
	VHF (Très hautes fréquences)	Yes			
Sources audio	Clés USB	Yes			
	Carte mémoire SD	Yes			
Alimentation requise	Tension de service	220-240/115 V- 50/60Hz			
	Réglage de la tension	Internal			
	Courant continu	Yes			
	Valeur du courant continu	48 V			
	Consommation électrique (W)	700 W			
Conformité standard	Degré de protection IP	IP 30			
	Safety agency	CE compliant			
	Certifié EN54-16	Yes			
	Certifié EN54-4	Yes			
	Numéro CPR	0068-CPR-007/2015			
Specifications physiques	Matériau du cabinet/caisson	Metal			
	Couleur	White			
	Montage en rack	19", 14U			
Taille	Hauteur	620 mm / 24.41 inches			
	Largeur	430 mm / 16.93 inches			
	Profondeur	230 mm / 9.06 inches			
	Poids	22 kg / 48.5 lbs			
	ACCESSOIRES				
Câbles Électronique	-	BE 3806	14380036	8024530012120	
		BM 3022	14322013	Grey	8024530007034
		BM 3804	14380028		8024530012137
		BM 3804FM	14380037	Red - RAL 3000	8024530012885
		ME 3801	14322030	White	8024530015732
		CJ 428CAT	12399047		8024530016449
		BATT 18AH 2X	13360317		8024530015923
		EOL 3-9	17170176		8024530011864
		IT 3010	12399049		8024530016388
		MG 3006	13360344		8024530013356