



# LT 7208EN MKII

## LINE-ÜBERTRAGER-INTERFACE



### Beschreibung

Das LT 7208EN MKII verfügt über 8 interne Übertrager (je 80 W) zur Konvertierung der 8-ohm-Lautsprecherausgänge der MU 7100EN Steuereinheit in Konstantspannungen (100 - 70 - 50 V) für mit Line-Übertragern ausgestattete Lautsprecher. Es ermöglicht verschiedene Leistungskonfigurationen wie 8 x 80 W, 4 x 160 W und 2 x 320 W.

### Funktionen

- › 8 Line-Übertrager
- › Verkettung und Gruppierung der Endstufen des MU 7100EN
- › Überwachung der Lautsprecherlinien
- › Unterstützt verschiedene Linienspannungen

### Artikel-nummer

17100015 LT 7208EN MKII

90-240 V

EAN 8024530019686

### Spezifikationen





Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



# LT 7208EN MKII

## LINE-ÜBERTRAGER-INTERFACE

Line Art 2D

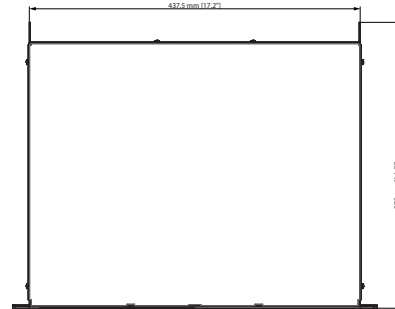

### Allgemeine spezifikationen

#### SPEZIFIKATIONEN

Number of inputs:	8
Input impedance:	8 ohm
Output voltage:	100 V (on request: 70 V - 50 V)
Power output (@ 100 V)	640 W RMS
Communication bus:	Serial
Units connections:	FTP CAT 5, FTP CAT 6
Power output connectors:	Euroblock

### Standardkonformität

Safety agency	CE compliant
EN54-16 zertifiziert	Yes
CPR Nummer	1438-CPR-0241

### Physikalische daten

Gehäuse Material	Metal
Rack-Einbau	19", 2U

### Größe

Höhe	88 mm / 3.46 inches
Breite	482 mm / 18.98 inches
Tiefe	378 mm / 14.88 inches
Gewicht	13 kg / 28.66 lbs