



TTL 6-A

AKTIVES DREI-WEGE LINE ARRAY MODUL



Beschreibung

Das TTL6-A ist ein leistungsfähiges Drei-Wege Line Array, das eine hohe Klangtreue für den Innen- und Außeneinsatz auf mittleren und großen Flächen liefert. Das TTL6-A bietet alle Vorteile der Line Array Technologie, wie einen kräftigen Direktschall, eine erweiterte Bandbreite und eine gleichmäßige Pegelverteilung bei bedienerfreundlicher Ausführung. Es ist das bevorzugte Klangsystem bei gestapelten Systemen und wenn eine breitere Streuung erforderlich ist.

Das Drei-Wege Line Array TTL6-A ist mit 2 x 12-Zoll-Niederfrequenzwoofern, 4 x 6,5-Zoll-Mitteltönern und einem Kompressionstreiber mit 3,0-Zoll-Schwingspule mit Wellenleiter für eine besonders homogene Richtwirkung ausgestattet. Die Integration einer digitalen Verstärkung mit vier Kanälen und modernster digitaler Prozessorverarbeitung setzen einen neuen Standard bei Verzerrung, Rauschen und Wärmeeffizienz.

Funktionen

- › RNet-Fernbedienung
- › 4 x Verstärker der Klasse D, Gesamtleistung 2200 Watt
- › DSP in Premiumqualität mit optimiertem Phasengang
- › 1,4-Zoll-Neo-Kompressionstreiber, 3,0-Zoll-Schwingspule mit Wellenleiter
- › 4 x 6,0-Zoll Neo-Mitteltöner
- › 2 x 12-Zoll Neo-Subwoofer
- › 139 dB max SPL
- › 90°x 30° Richtwirkung (+5°, -25°)
- › Maximale Leistung, perfekte Klangtreue
- › Gehäuse und Mechanik in Tourneequalität

Artikel-nummer

13000475 TTL 6-A
13000476 TTL 6-A

EU 100-240 V
US 100-240 V

Black
Black

EAN 8024530013608
EAN 8024530013592

Spezifikationen


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



TTL 6-A

AKTIVES DREI-WEGE LINE ARRAY MODUL

Line Art 2D

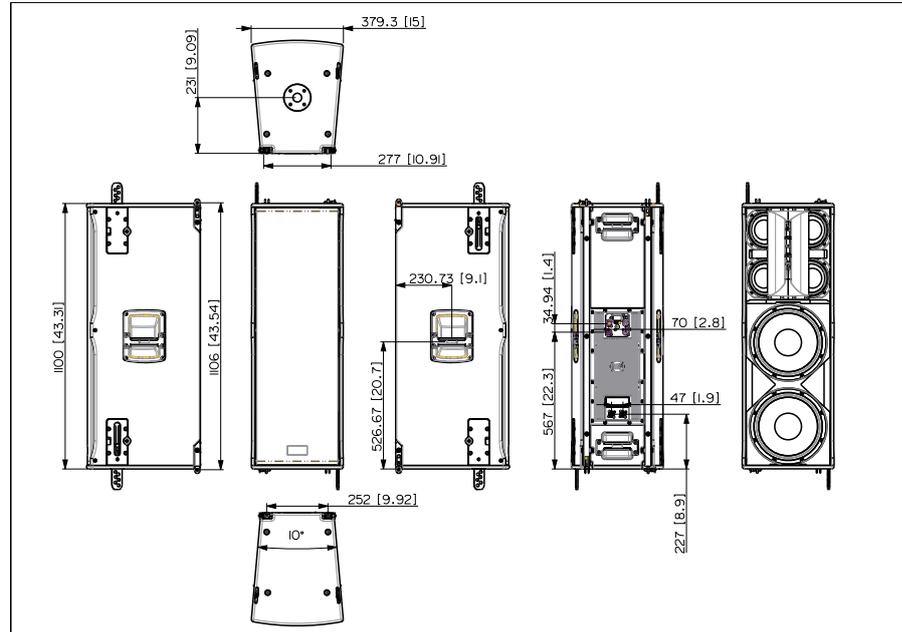

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	<p>Frequenzgang Max SPL @ 1m: Horizontaler Abstrahlwinkel: Vertikaler Abstrahlwinkel:</p>	<p>45 Hz ÷ 20000 Hz 139 dB 90° 30°</p>
Schallwandler	<p>Kompressionstreiber: Mittbereich Woofer</p>	<p>1 x 1.4" neo, 3.0" v.c 4 x 6.0" neo, 2.0" v.c 2 x 12" neo, 3.0" v.c</p>
Input/Output sektion	<p>Eingangssinal Eingangsbuchsen Ausgangsanschlüsse Eingangsempfindlichkeit</p>	<p>bal/unbal XLR, RDNet Ethercon XLR, RDNet Ethercon +4 dBu</p>
Prozessor	<p>Übergangsfrequenz Schutzschaltungen Limiter Steuerung RDNet</p>	<p>200 Hz - 800 Hz Thermal, RMS Soft Limiter Close, Linear, Far, 2x Presets Yes</p>
Power sektion	<p>Gesamtleistung HF Bereich Mitten-Frequenzen Tiefe Frequenzen Kühlung Verbindungen</p>	<p>4400 W Peak, 2200 W RMS 800 W Peak, 400 W RMS 1400 W Peak, 700 W RMS 2200 W Peak, 1100 W RMS Convection Powercon IN/OUT</p>
Standardkonformität	<p>Safety agency</p>	<p>CE compliant</p>
Physikalische daten	<p>Gehäuse Material Hardware Griffe Gitter Farbe</p>	<p>Baltic birch plywood Pole Mount, integrated 2 side, 2 back Steel Black</p>



TTL 6-A

AKTIVES DREI-WEGE LINE ARRAY MODUL

Größe	Höhe	1100 mm / 43.31 inches		
	Breite	378 mm / 14.88 inches		
	Tiefe	468 mm / 18.43 inches		
	Gewicht	53 kg / 116.84 lbs		
Rigging / Installation	ZUBEHÖR			
	ANSCHLAGKETTEN			
	13360129 HOIST SPACING CHAIN CH 001	Black	EAN 8024530020774	
	AZIMUT-HALTERUNGEN			
	13360351 AZM-BR 2X	Black	EAN 8024530013516	
	BODENSTATIVE			
	13360109 AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471	
	FLUGRAHMEN			
	13360349 FL-B TTL 6	Black	EAN 8024530013585	
	FLUGRAHMEN-PICKUP			
	13360221 FL-B PK HDL 20-18	Black	EAN 8024530018221	
	HOCHSTÄNDER-MONTAGESÄTZE			
	13360232 AC PMX		EAN 8024530010058	
	13360110 AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488	
	QUICKLOCK-PINS			
	13360626 QL-PIN 008	Black	EAN 8024530020897	
	13360634 QL-PIN 011	Black	EAN 8024530022433	
	Kabel	KABEL		
		12399019 CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M	Black	EAN 8024530013882
		12399020 CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M	Black	EAN 8024530013899
		KABELSÄTZE		
		13360102 AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402
		12399016 CBL ETHERCON 0.7M	Black	EAN 8024530013844
12399017 CBL ETHERCON 1.5M		Black	EAN 8024530013851	
12399035 CBL ETHERCON 3M		Black	EAN 8024530013868	
12399018 CBL ETHERCON 5M		Black	EAN 8024530013875	
12399023 CBL LK 25 MULTIPIN 10M		Black	EAN 8024530013837	
12399022 CBL LK 25 MULTIPIN 20M		Black	EAN 8024530013820	
12399024 CBL LKS 19 ARRAY FANOUT		Black	EAN 8024530013905	
12399026 CBL LKS 19 BREAKOUT		Black	EAN 8024530013929	
12399027 CBL LKS 19 POWER 10M		Black	EAN 8024530013936	
13360146 CBL LKS 19 POWER 20M			EAN 8024530013943	
12399025 CBL LKS 19 SUB FANOUT		Black	EAN 8024530013912	
12399021 CBL LKS 25-2 FANOUT		Black	EAN 8024530013813	
13360145 CBL POWER BOX 6X		Black	EAN 8024530015534	
12399031 CBL POWERCON LINK 0.7M		Black	EAN 8024530013738	
12399030 CBL POWERCON LINK 1.5M		Black	EAN 8024530013721	
12399028 CBL POWERCON LINK 10M		Black	EAN 8024530013707	
12399029 CBL POWERCON LINK 5M		Black	EAN 8024530013714	
13360138 POWER CABLE X6 TTL 55-A				