



ART 708-A MK5

2-WEGE-AKTIVBOX



Beschreibung

Die ART 708-A MK5 ist eine in ihrer Produktklasse einzigartige Aktivbox. Ihr 1,4-Zoll-Kompressionstreiber sorgt für Durchsetzungsvermögen und einmalige Stimmtransparenz. Der 8-Zoll-Tieftöner bietet mit seinem äußerst linearen Frequenzgang eine präzise, kontrollierte Tieftonwiedergabe. Alle Schallwandler werden mithilfe modernster Fertigungstechnik produziert. Die 1400-Watt-Endstufe wird von einem digitalen Signalprozessor gesteuert, der Frequenzweiche, Klangregelung, Phasensteuerung, Soft Limiting und Lautsprecherschutz kontrolliert.

Funktionen

- › 128 dB maximaler Schalldruckpegel
- › 1400 Watt Peak-Leistung
- › Constant-Directivity-Horn mit großer Abdeckung von 90° x 70°
- › Innovative digitale Signalverarbeitung
- › 1-Zoll-Kompressionstreiber, 1,4-Zoll-Schwingspule
- › 8-Zoll-Tieftöner
- › FIRPHASE-Technologie
- › XBOOST Low Frequency Enhancer

Artikel-nummer

13000821 ART 708-A MK5
13000852 ART 708-A MK5

220-240 V
100-120 V

Black
Black

EAN 8024530021436
EAN 8024530021504

Spezifikationen


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



ART 708-A MK5

2-WEGE-AKTIVBOX

Line Art 2D

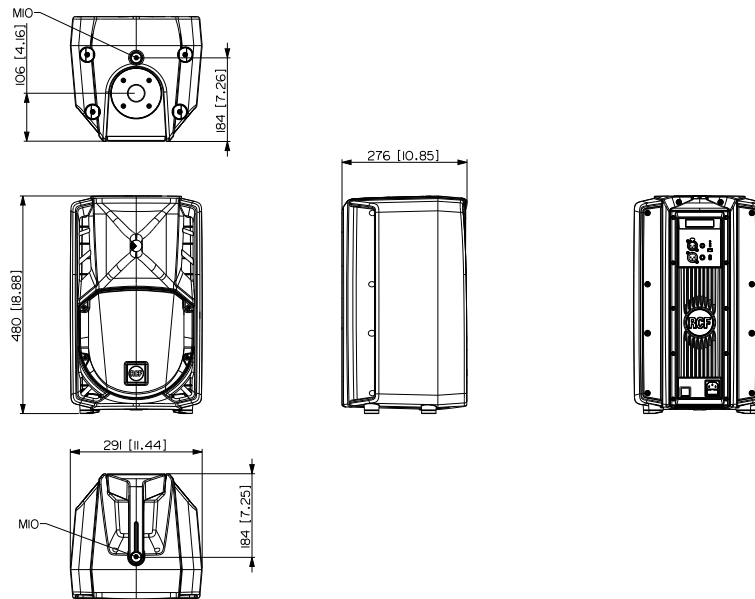

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	<p>Frequenzgang Max SPL @ 1m: Horizontaler Abstrahlwinkel: Vertikaler Abstrahlwinkel:</p>	<p>60 Hz ÷ 20000 Hz 128 dB 90° 70°</p>
Schallwandler	<p>Kompressionstreiber: Woofer</p>	<p>1 x 1.0", 1.4" v.c 1 x 8", 2.0" v.c</p>
Input/Output sektion	<p>Eingangssignal Eingangsbuchsen Ausgangsanschlüsse Eingangsempfindlichkeit Mic Eingangsempfindlichkeit</p>	<p>bal/unbal XLR, Jack XLR -2 dBu/+4 dBu -32 dBu</p>
Prozessor	<p>Übergangsfrequenz Schutzschaltungen Limiter Steuerung</p>	<p>1600 Thermal, RMS Soft Limiter Volume, Boost, MIC/Line</p>
Power sektion	<p>Gesamtleistung HF Bereich Tiefe Frequenzen Kühlung Verbindungen</p>	<p>1400 W Peak 400 W Peak 1000 W Peak Convection VDE</p>
Standardkonformität	<p>Safety agency</p>	<p>CE compliant</p>
Physikalische daten	<p>Gehäuse Material Hardware Griffe Pole Mount/Cap Gitter Farbe</p>	<p>PP Composite 2 x M10 1 on top Yes Steel Black</p>



ART 708-A MK5

2-WEGE-AKTIVBOX

Größe	Höhe	480 mm / 18.9 inches
	Breite	291 mm / 11.46 inches
	Tiefe	276 mm / 10.87 inches
	Gewicht	10.4 kg / 22.93 lbs

ZUBEHÖR

Kabel Rigging / Installation	AC XLR 3M3F	13360102	8024530006402
	AC PMX	13360232	8024530010058
	AC PRO-FS	13360109	8024530006471
	AC PRO-PM	13360110	8024530006488
	H-BR 2X ART 708	13360164	8024530016623
Schutzfunktionen	PM-KIT M20	13360067	8024530014599
	CVR ART 708	13360166	8024530010706